


テナント用電灯分電盤(分岐：ミニ・イコールブレーカ)

LCWG-A LCWB-A

保護等級 IP2XD

分岐：ミニ・イコールブレーカ(2P1E20A)
鉄板：表面処理鋼板
ボックス板厚：1.2mm
ハンドル：平面ハンドル
塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ：鉄製M8×12
WHMは単相3線式120Aの収納が可能です。
屋内露出形

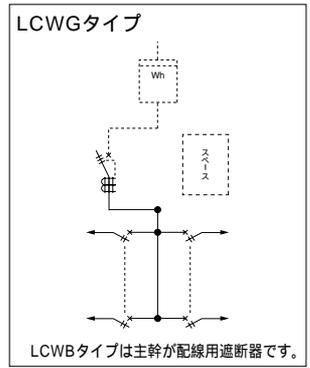

単3

主幹：単3中性線欠相保護付
漏電遮断器・配線用遮断器 送りスペース付 WHMスペース付×1

主幹	自動点滅回路 分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		ボックス寸法(mm)			納期区分	
		ご注文品番(型式)	メーカー希望小売価格(円)	ご注文品番(型式)	メーカー希望小売価格(円)	タテ	ヨコ	フカサ		
50A (60A)	WHMスペース 1 3W 120A×1 送りスペース 160×90×150	6+4	LCWG05A064	102,200	LCWB05A064	93,100	1000	500	200	●
		8+2	LCWG05A084	105,400	LCWB05A084	96,300				●
		10+0	LCWG05A10	108,500	LCWB05A10	99,400				●
		12+6	LCWG05A126	121,500	LCWB05A126	112,400	1100	500	200	●
		14+4	LCWG05A144	124,600	LCWB05A144	115,400				●
		16+2	LCWG05A162	127,800	LCWB05A162	118,700				●
		20+6	LCWG05A206	135,900	LCWB05A206	126,800	1200	500	200	●
		22+4	LCWG05A224	139,000	LCWB05A224	129,900				●
		24+2	LCWG05A242	142,100	LCWB05A242	132,900				●
		28+6	LCWG05A286	164,100	LCWB05A286	155,000	1300	500	200	●
30+4	LCWG05A304	167,200	LCWB05A304	158,100	●					
32+2	LCWG05A322	170,400	LCWB05A322	161,300	●					
100A (75A)	WHMスペース 1 3W 120A×1 送りスペース 160×90×150	14+4	LCWG10A144	161,200	LCWB10A144	149,100	1100	500	200	●
		16+2	LCWG10A162	164,300	LCWB10A162	152,200				●
		20+6	LCWG10A206	175,700	LCWB10A206	163,800	1200	500	200	●
		22+4	LCWG10A224	178,800	LCWB10A224	166,900				●
		24+2	LCWG10A242	182,100	LCWB10A242	170,000				●
		28+6	LCWG10A286	190,900	LCWB10A286	178,800	1300	500	200	●
		30+4	LCWG10A304	194,000	LCWB10A304	182,100				●
		32+2	LCWG10A322	197,100	LCWB10A322	185,100				●
		36+6	LCWG10A366	211,200	LCWB10A366	199,100	1400	500	200	●
		38+4	LCWG10A384	214,300	LCWB10A384	202,200				●
40+2	LCWG10A402	217,400	LCWB10A402	205,400	●					
200A	WHMスペース 1 3W 120A×1 送りスペース 200×100×150	16+4	LCWG20A164	223,200	LCWB20A164	195,000	1400	500	200	●
		18+2	LCWG20A182	226,300	LCWB20A182	198,100				●
		22+6	LCWG20A226	236,300	LCWB20A226	208,100	1500	500	200	●
		24+4	LCWG20A244	239,600	LCWB20A244	211,300				●
		26+2	LCWG20A262	242,600	LCWB20A262	214,400				●

上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
分岐のブレーカは100V配線です。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KA	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KA	〃
3P2E 75AF 75A	GBU-73・1KA	〃
3P2E 100AF 100A	GBU-103・1KA	〃
3P2E 225AF 200A	GBU-223・1EA	165×105×82

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53・1KA	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63・1KA	〃
3P2E 100AF 75A,100A	BU-103・1KA	〃
3P2E 225AF 200A	BU-223・1EA	165×105×82

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~ 150A	30mA
~ 400A	100/200/500mA

午前11時までにご注文いただきました場合に原則として下記の日数以内に対応させていただきます。

納期区分	納期
標準品A	当日出荷
標準品B	○ 受注後4日
準標準品	● 受注後10日
受注品	◎ 別途ご相談

標準分電盤 カスタマーばん(テナント用電灯分電盤)