


LCW2G-A LCW2B-A

保護等級 IP2XD

分岐：ミニ・イコールブレーカ(2P1E20A)
鉄板：表面処理鋼板
ボックス板厚：1.2mm
ハンドル：平面ハンドル
塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ：鉄製M8×12
WHMは単相3線式120A、3相3線式120Aの収納が可能です。
屋内露出形

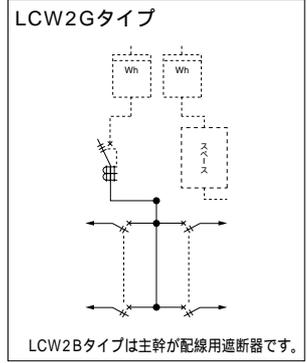

単3

主幹：単3中性線欠相保護付
漏電遮断器・配線用遮断器 送りスペース付 WHMスペース付×2

主幹	自動点滅回路	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		ボックス寸法(mm)			納期区分				
			ご注文品番(型式)	メーカー希望小売価格(円)	ご注文品番(型式)	メーカー希望小売価格(円)	タテ	ヨコ	フカサ					
50A (60A)	WHMスペース 1 (3)3W 120A×2 送りスペース 160×90×150	6+4	LCW2G05A064	114,000	LCW2B05A064	104,900	1000	600	200	●				
		8+2	LCW2G05A082	117,100	LCW2B05A082	107,900				●				
		10+0	LCW2G05A10	120,300	LCW2B05A10	111,200				●				
		100A (75A)	WHMスペース 1 (3)3W 120A×2 送りスペース 160×90×150	12+6	LCW2G05A126	133,400	LCW2B05A126	124,300	1100	600	200	●		
				14+4	LCW2G05A144	136,500	LCW2B05A144	127,400				●		
				16+2	LCW2G05A162	139,600	LCW2B05A162	130,400				●		
				200A	WHMスペース 1 (3)3W 120A×2 送りスペース 200×100×150	22+4	LCW2G05A224	150,700	LCW2B05A224	141,600	1200	600	200	●
						24+2	LCW2G05A242	153,800	LCW2B05A242	144,700				●
						30+4	LCW2G05A304	179,000	LCW2B05A304	169,900				●
100A (75A)	WHMスペース 1 (3)3W 120A×2 送りスペース 160×90×150					32+2	LCW2G05A322	182,100	LCW2B05A322	172,900	1300	600	200	●
						14+4	LCW2G10A144	173,200	LCW2B10A144	161,300				●
						16+2	LCW2G10A162	176,300	LCW2B10A162	164,400				●
		200A	WHMスペース 1 (3)3W 120A×2 送りスペース 200×100×150			20+6	LCW2G10A206	187,900	LCW2B10A206	175,900	1200	600	200	●
						22+4	LCW2G10A224	191,000	LCW2B10A224	179,000				●
						24+2	LCW2G10A242	194,100	LCW2B10A242	182,100				●
				200A	WHMスペース 1 (3)3W 120A×2 送りスペース 200×100×150	28+6	LCW2G10A286	202,900	LCW2B10A286	190,900	1300	600	200	●
						30+4	LCW2G10A304	206,000	LCW2B10A304	194,000				●
						32+2	LCW2G10A322	209,100	LCW2B10A322	197,100				●
200A	WHMスペース 1 (3)3W 120A×2 送りスペース 200×100×150					36+6	LCW2G10A366	223,200	LCW2B10A366	211,300	1400	600	200	●
						38+4	LCW2G10A384	226,300	LCW2B10A384	214,400				●
						40+2	LCW2G10A402	229,600	LCW2B10A402	217,500				●
		200A	WHMスペース 1 (3)3W 120A×2 送りスペース 200×100×150			16+4	LCW2G20A164	235,100	LCW2B20A164	210,100	1400	600	200	●
						18+2	LCW2G20A182	238,200	LCW2B20A182	213,200				●
						22+6	LCW2G20A226	248,200	LCW2B20A226	223,200				●
				24+4	LCW2G20A244	251,300	LCW2B20A244	226,300	1500	600	200	●		
				26+2	LCW2G20A262	254,600	LCW2B20A262	229,400				●		

上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
分岐のブレーカは100V配線です。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KA	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KA	〃
3P2E 75AF 75A	GBU-73・1KA	〃
3P2E 100AF 100A	GBU-103・1KA	〃
3P2E 225AF 200A	GBU-223・1EA	165×105×82

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53・1KA	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63・1KA	〃
3P2E 100AF 75A, 100A	BU-103・1KA	〃
3P2E 225AF 200A	BU-223・1EA	165×105×82

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~ 150A	30mA
~ 400A	100/200/500mA

午前11時までにご注文いただきました場合に原則として下記の日数以内に対応させていただきます。

納期区分	納期
標準品A	当日出荷
標準品B	● 受注後4日
準標準品	● 受注後10日
受注品	● 別途ご相談