


テナント用動力分電盤

分岐：協約形配線用遮断器

PCWG-S PCWB-S

保護等級 IP2XD

分岐：協約形配線用遮断器(3P30A)
鉄板：表面処理鋼板
ボックス板厚：1.2mm
ハンドル：平面ハンドル
塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ：鉄製M8×12
WHMは3相3線式120Aの収納が可能です。
屋内露出形

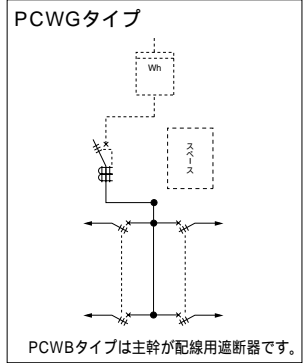

3相

主幹：漏電遮断器・配線用遮断器 送りスペース付 WHMスペース付×1

主幹	自動点滅回路	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		ボックス寸法(mm)			納期区分
			ご注文品番(型式)	メーカー希望 小売価格(円)	ご注文品番(型式)	メーカー希望 小売価格(円)	タテ	ヨコ	フカサ	
50A (60A)	WHMスペース 3 3W 120A×1 送りスペース 160×90×150	4+2	PCWG05S042	110,900	PCWB05S042	101,800	1100	500	200	●
		6+0	PCWG05S06	119,300	PCWB05S06	110,100				●
		8+0	PCWG05S08	131,300	PCWB05S08	122,100				●
		10+0	PCWG05S10	143,800	PCWB05S10	134,700	1300	500	200	●
		12+2	PCWG05S122	158,400	PCWB05S122	149,300				●
		14+0	PCWG05S14	167,900	PCWB05S14	158,800				●
100A (75A)	WHMスペース 3 3W 120A×1 送りスペース 160×90×150	4+2	PCWG10S042	126,800	PCWB10S042	114,700	1100	500	200	●
		6+0	PCWG10S06	136,300	PCWB10S06	124,300				●
		8+0	PCWG10S08	148,800	PCWB10S08	136,800				●
		10+0	PCWG10S10	163,200	PCWB10S10	151,300	1300	500	200	●
		12+2	PCWG10S122	176,200	PCWB10S122	164,100				●
		14+0	PCWG10S14	185,700	PCWB10S14	173,800				●
200A	WHMスペース 3 3W 120A×1 送りスペース 200×100×150	4+2	PCWG20S042	203,700	PCWB20S042	178,800	1300	500	200	●
		6+0	PCWG20S06	206,800	PCWB20S06	181,900				●
		8+0	PCWG20S08	225,900	PCWB20S08	201,000	1400	500	200	●
		10+0	PCWG20S10	236,500	PCWB20S10	211,600				1500

上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。

標準分電盤
カスタマーばん(テナント用動力分電盤)

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P3E 50AF 50A	GB-53KA	98×75×80
3P3E 60AF 60A	GB-63KA	〃
3P3E 75AF 75A	GB-73KA	〃
3P3E 100AF 100A	GB-103KA	〃
3P3E 225AF 200A	GB-223EA	165×105×82

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P3E 50AF 50A	B-53KA	98×75×80
3P3E 60AF 60A	B-63KA	〃
3P3E 100AF 75A,100A	B-103KA	〃
3P3E 225AF 200A	B-223EA	165×105×82

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~ 150A	30mA
~ 400A	100/200/500mA

午前11時までにご注文いただきました場合に原則として下記の日数以内に対応させていただきます。

納期区分	納期
標準品A	当日出荷
標準品B	○ 受注後4日
準標準品	● 受注後10日
受注品	● 別途ご相談