


パールミニ標準分電盤

電灯分電盤(分岐：パールミニブレーカ)

LTG-P
LTB-P

保護等級 IP2XD

- 分岐：パールミニブレーカ(2P20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×16

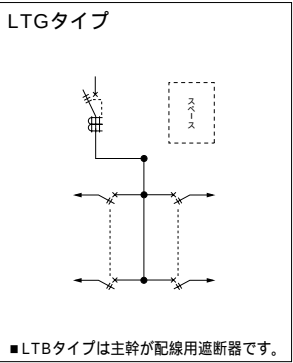

単3 主幹：単3中性線欠相保護付 漏電遮断器・配線用遮断器 送りスペース付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		分岐内容		ボックス寸法(mm)			納期区分
			ご注文品番(型式)	メーカー希望 小売価格(円)	ご注文品番(型式)	メーカー希望 小売価格(円)	2P1E	2P2E	タテ	ヨコ	フカサ	
50A (60A)	送りスペース 160×90×85	8+4	LTG05P084	58,600	LTB05P084	55,100	6	2				○
		10+2	LTG05P102	62,400	LTB05P102	58,700	8	2	600	400	120	○
		12+0	LTG05P12	66,300	LTB05P12	62,300	10	2				○
		18+6	LTG05P186	78,700	LTB05P186	74,600	14	4				○
		20+4	LTG05P204	82,500	LTB05P204	78,300	16	4	700	400	120	○
		22+2	LTG05P222	86,300	LTB05P222	82,000	18	4				○
		24+0	LTG05P24	90,100	LTB05P24	85,700	20	4				○
		30+6	LTG05P306	103,100	LTB05P306	98,300	24	6				○
		32+4	LTG05P324	106,800	LTB05P324	102,000	26	6	800	400	120	○
		34+2	LTG05P342	110,600	LTB05P342	105,700	28	6				○
100A (75A)	送りスペース 160×90×85	36+0	LTG05P36	114,400	LTB05P36	109,400	30	6				○
		8+4	LTG10P084	82,900	LTB10P084	68,700	6	2				○
		10+2	LTG10P102	86,900	LTB10P102	72,500	8	2	600	400	120	○
		12+0	LTG10P12	90,600	LTB10P12	76,200	10	2				○
		18+6	LTG10P186	103,800	LTB10P186	86,900	14	4				○
		20+4	LTG10P204	107,600	LTB10P204	90,700	16	4	700	400	120	○
		22+2	LTG10P222	111,500	LTB10P222	94,500	18	4				○
		24+0	LTG10P24	115,300	LTB10P24	98,300	20	4				○
		30+6	LTG10P306	128,300	LTB10P306	111,500	24	6				○
		32+4	LTG10P324	132,100	LTB10P324	115,300	26	6	800	400	120	○
		34+2	LTG10P342	136,000	LTB10P342	119,200	28	6				○
		36+0	LTG10P36	139,800	LTB10P36	123,000	30	6				○
		42+6	LTG10P426	153,800	LTB10P426	136,900	36	6				○
		44+4	LTG10P444	157,600	LTB10P444	140,700	38	6	900	400	120	○
		46+2	LTG10P462	161,400	LTB10P462	144,500	40	6				○
		48+0	LTG10P48	165,200	LTB10P48	148,300	42	6				○
		54+6	LTG10P546	179,000	LTB10P546	162,200	48	6				●
		56+4	LTG10P564	182,800	LTB10P564	166,000	50	6	1000	400	120	●
		58+2	LTG10P582	186,600	LTB10P582	169,800	52	6				●
		60+0	LTG10P60	190,400	LTB10P60	173,600	54	6				●

■主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KA	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KA	〃
3P2E 75AF 75A	GBU-73・1KA	〃
3P2E 100AF 100A	GBU-103・1KA	〃

■漏電遮断器の感度電流(高速形)

～150A	30mA
～400A	100/200/500mA

■主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53・1KA	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63・1KA	〃
3P2E 100AF 75A,100A	BU-103・1KA	〃

- 上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
- 分岐のブレーカは100V配線です。

■午前11時までにご注文いただきました場合に原則として下記の日数以内に対応させていただきます。

納期区分		納期
標準品A		当日出荷
標準品B	○	受注後4日
準標準品	●	受注後10日
受注品	●	別途ご相談