


# LTG-P LTB-P

保護等級 IP2XD

分岐：パールミニブレーカ(2P20A)  
鉄板：表面処理鋼板  
ボックス板厚：1.6mm  
ハンドル：平面ハンドル  
塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)  
アースネジ：黄銅製M8×16

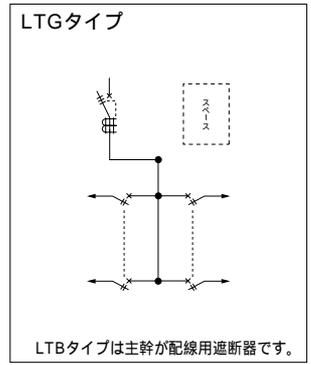

## 単3 主幹：単3中性線欠相保護付 漏電遮断器・配線用遮断器 送りスペース付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		分岐内容			納期区分		
			ご注文品番(型式)	メーカー希望 小売価格(円)	ご注文品番(型式)	メーカー希望 小売価格(円)	2P1E	2P2E	タテ	ヨコ	フカサ	納期区分
150A (125A)	送りスペース 160×90×85	18+6	LTG15P186	113,000	LTB15P186	96,100	14	4	800	400	120	○
		20+4	LTG15P204	116,800	LTB15P204	99,900	16	4				○
		22+2	LTG15P222	120,600	LTB15P222	103,700	18	4				○
		24+0	LTG15P24	124,400	LTB15P24	107,500	20	4				○
		30+6	LTG15P306	137,600	LTB15P306	120,600	24	6	900	400	120	○
		32+4	LTG15P324	141,400	LTB15P324	124,400	26	6				○
		34+2	LTG15P342	145,300	LTB15P342	128,300	28	6				○
		36+0	LTG15P36	149,100	LTB15P36	132,100	30	6				○
		42+6	LTG15P426	163,000	LTB15P426	146,100	36	6	1000	400	120	○
		44+4	LTG15P444	166,800	LTB15P444	149,900	38	6				○
		46+2	LTG15P462	170,600	LTB15P462	153,700	40	6				○
		48+0	LTG15P48	174,400	LTB15P48	157,500	42	6				○
60+0	LTG15P60	199,700	LTB15P60	182,800	54	6	1100	400	120	●		
200A (225A)	送りスペース 200×100×125	18+6	LTG20P186	172,300	LTB20P186	140,100	14	4	900	500	160	○
		20+4	LTG20P204	176,100	LTB20P204	143,900	16	4				○
		22+2	LTG20P222	179,900	LTB20P222	147,800	18	4				○
		24+0	LTG20P24	183,700	LTB20P24	151,600	20	4				○
		30+6	LTG20P306	196,900	LTB20P306	164,600	24	6	1000	500	160	○
		32+4	LTG20P324	200,700	LTB20P324	168,400	26	6				○
		34+2	LTG20P342	204,600	LTB20P342	172,300	28	6				○
		36+0	LTG20P36	208,400	LTB20P36	176,100	30	6				○
		42+6	LTG20P426	222,300	LTB20P426	190,100	36	6	1100	500	160	○
		44+4	LTG20P444	226,100	LTB20P444	193,900	38	6				○
		46+2	LTG20P462	229,900	LTB20P462	197,700	40	6				○
		48+0	LTG20P48	233,700	LTB20P48	201,600	42	6				○
60+0	LTG20P60	259,800	LTB20P60	227,700	54	6	1200	500	160	●		
400A <small>近日発売</small>	送りスペース 200×100×150	48+0	LTG40P48	329,200	LTB40P48	282,400	42	6	1500	600	200	●
		60+0	LTG40P60	365,400	LTB40P60	318,600	54	6	1600	600	200	●
		72+0	LTG40P72	403,800	LTB40P72	357,000	66	6	1700	600	200	●

上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。 分岐のブレーカは100V配線です。

### 主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 125AF 125A	GBU-123・1EA	152×90×80
3P2E 150AF 150A	GBU-153・1EA	〃
3P2E 225AF 200A,225A	GBU-223・1EA	165×105×82
3P2E 400AF 400A	GBU-403・1EA	257×140×132

### 主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 125AF 125A	BU-123・1EA	152×90×80
3P2E 150AF 150A	BU-153・1EA	152×90×80
3P2E 225AF 200A,225A	BU-223・1EA	165×105×82
3P2E 400AF 400A	BU-403・1EA	257×140×132

### 漏電遮断器の感度電流(高速度形)

~150A	30mA
~400A	100/200/500mA

午前11時までにご注文いただきました場合に原則として下記の日数以内に対応させていただきます。

納期区分		納期
標準品A	○	当日出荷
標準品B	●	受注後4日
準標準品	○	受注後10日
受注品	●	別途ご相談