



下部スペース付電灯分電盤( 分岐 : パールミニブレーカ )



分岐 : パールミニブレーカ( 2P20A )  
 鉄板 : 表面処理鋼板  
 ボックス板厚 : 1.6 mm  
 ハンドル : 平面ハンドル  
 塗装色 : 標準色クリーム色( マンセル2.5Y9/1 )  
 アースネジ : 黄銅製M8 × 16

保護等級 IP2XD

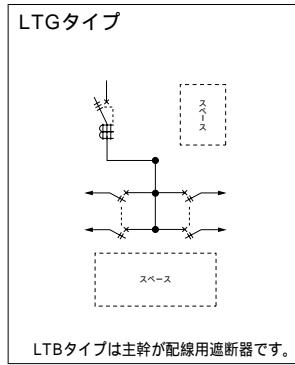

LTBタイプは主幹が配線用遮断器です。

**単3** 主幹 : 単3中性線欠相保護付  
 漏電遮断器・配線用遮断器 送りスペース付 下部スペース( 500mm )付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹 : 漏電遮断器		主幹 : 配線用遮断器		分岐内容	ボックス寸法( mm )	納期 区分
			ご注文品番( 型式 )	メーカー希望 小売価格( 円 )	ご注文品番( 型式 )	メーカー希望 小売価格( 円 )			
150A (125A)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 500×230×85	18+6	LTG15P186K5	134,700	LTB15P186K5	118,000	14 4	1300 400 120	● ● ● ●
		20+4	LTG15P204K5	138,500	LTB15P204K5	121,800	16 4		
		22+2	LTG15P222K5	142,400	LTB15P222K5	125,600	18 4		
		24+0	LTG15P24K5	146,200	LTB15P24K5	129,400	20 4		
	送りスペース 160×90×125 下部スペース 500×230×125	30+6	LTG15P306K5	159,100	LTB15P306K5	142,400	24 6	1400 400 160	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
		32+4	LTG15P324K5	162,900	LTB15P324K5	146,200	26 6		
		34+2	LTG15P342K5	166,800	LTB15P342K5	149,900	28 6		
		36+0	LTG15P36K5	170,600	LTB15P36K5	153,700	30 6		
		42+6	LTG15P426K5	184,300	LTB15P426K5	167,400	36 6		
		44+4	LTG15P444K5	188,100	LTB15P444K5	171,200	38 6		
		46+2	LTG15P462K5	191,900	LTB15P462K5	175,000	40 6		
		48+0	LTG15P48K5	195,700	LTB15P48K5	178,800	42 6		
		54+6	LTG15P546K5	209,400	LTB15P546K5	192,700	48 6		
		56+4	LTG15P564K5	213,200	LTB15P564K5	196,500	50 6		
		58+2	LTG15P582K5	217,000	LTB15P582K5	200,300	52 6		
		60+0	LTG15P60K5	220,800	LTB15P60K5	204,100	54 6		
200A (225A)	送りスペース 200×100×125 下部スペース 500×330×125	18+6	LTG20P186K5	194,300	LTB20P186K5	162,300	14 4	1400 500 160	● ● ● ●
		20+4	LTG20P204K5	198,100	LTB20P204K5	166,100	16 4		
		22+2	LTG20P222K5	201,800	LTB20P222K5	169,900	18 4		
		24+0	LTG20P24K5	205,600	LTB20P24K5	173,700	20 4		
		30+6	LTG20P306K5	218,700	LTB20P306K5	186,600	24 6		
		32+4	LTG20P324K5	222,500	LTB20P324K5	190,400	26 6		
		34+2	LTG20P342K5	226,200	LTB20P342K5	194,300	28 6		
		36+0	LTG20P36K5	230,000	LTB20P36K5	198,100	30 6		
		42+6	LTG20P426K5	243,700	LTB20P426K5	211,800	36 6		
		44+4	LTG20P444K5	247,500	LTB20P444K5	215,600	38 6		
		46+2	LTG20P462K5	251,300	LTB20P462K5	219,400	40 6		
		48+0	LTG20P48K5	255,200	LTB20P48K5	223,200	42 6		
		54+6	LTG20P546K5	269,700	LTB20P546K5	237,600	48 6		
		56+4	LTG20P564K5	273,500	LTB20P564K5	241,400	50 6		
		58+2	LTG20P582K5	277,300	LTB20P582K5	245,200	52 6		
		60+0	LTG20P60K5	281,000	LTB20P60K5	249,100	54 6		

上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。

分岐のブレーカは100V配線です。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 125AF 125A	GBU-123・1EA	152×90×80
3P2E 150AF 150A	GBU-153・1EA	〃
3P2E 225AF 200A,225A	GBU-223・1EA	165×105×82

漏電遮断器の感度電流( 高速形 )

~ 150A	30mA
~ 400A	100/200/500mA

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 125AF 125A	BU-123・1EA	152×90×80
3P2E 150AF 150A	BU-153・1EA	〃
3P2E 225AF 200A,225A	BU-223・1EA	165×105×82