


LTG-P-TM22 LTB-P-TM22

保護等級 IP2XD

分岐：パールミニブレーカ(2P20A)
鉄板：表面処理鋼板
ボックス板厚：1.6mm
ハンドル：平面ハンドル
塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ：黄銅製M8×16
タイムスイッチ×2 / 電磁接触器×2付
EEスイッチ接続端子 / 自動、手動切換
スイッチ付

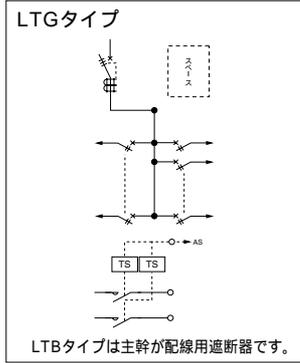

単3

主幹：単3中性線欠相保護付
漏電遮断器・配線用遮断器 送りスペース付 自動点滅回路(単独2回路)付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		分岐内容			納期区分		
			ご注文品番(型式)	メーカー希望 小売価格(円)	ご注文品番(型式)	メーカー希望 小売価格(円)	2P1E	2P2E	タテ		ヨコ	フカサ
50A (60A)	送りスペース 160×90×85	12+0	LTG05P12TM22	168,200	LTB05P12TM22	161,400	10	2	900	400	120	●
		24+0	LTG05P24TM22	191,800	LTB05P24TM22	187,400	20	4	1000	400	120	●
		36+0	LTG05P36TM22	216,100	LTB05P36TM22	211,100	30	6	1100	400	120	●
100A (75A)	送りスペース 160×90×85	12+0	LTG10P12TM22	194,900	LTB10P12TM22	178,200	10	2	900	400	120	●
		24+0	LTG10P24TM22	219,100	LTB10P24TM22	202,200	20	4	1000	400	120	●
		36+0	LTG10P36TM22	243,600	LTB10P36TM22	226,900	30	6	1100	400	120	●
		48+0	LTG10P48TM22	269,000	LTB10P48TM22	252,200	42	6	1200	400	120	●
		60+0	LTG10P60TM22	294,200	LTB10P60TM22	277,500	54	6	1300	400	120	●
150A (125A)	送りスペース 160×90×85	24+0	LTG15P24TM22	228,200	LTB15P24TM22	211,400	20	4	1100	400	120	●
		36+0	LTG15P36TM22	252,900	LTB15P36TM22	236,000	30	6	1200	400	120	●
		48+0	LTG15P48TM22	278,200	LTB15P48TM22	261,400	42	6	1300	400	120	●
	送りスペース 160×90×125	60+0	LTG15P60TM22	303,500	LTB15P60TM22	286,700	54	6	1400	400	160	●
200A	送りスペース 200×100×125	24+0	LTG20P24TM22	288,400	LTB20P24TM22	256,300	20	4	1200	500	160	●
		36+0	LTG20P36TM22	313,100	LTB20P36TM22	280,800	30	6	1300	500	160	●
		48+0	LTG20P48TM22	338,100	LTB20P48TM22	306,200	40	8	1400	500	160	●
		60+0	LTG20P60TM22	364,100	LTB20P60TM22	332,100	54	6	1500	500	160	●

上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。

分岐のブレーカは100V配線です。

タイムスイッチ仕様(24時間式)

停電補償付、AC100-200V共用

電磁接触器仕様

定格通電電流20A

(AC3級200-220V12A)

埋込形も製作できます。別途お問い合わせください。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KA	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KA	〃
3P2E 75AF 75A	GBU-73・1KA	〃
3P2E 100AF 100A	GBU-103・1KA	〃
3P2E 125AF 125A	GBU-123・1EA	152×90×80
3P2E 150AF 150A	GBU-153・1EA	〃
3P2E 225AF 200A	GBU-223・1EA	165×105×82

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53・1KA	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63・1KA	〃
3P2E 100AF 75A,100A	BU-103・1KA	〃
3P2E 125AF 125A	BU-123・1EA	152×90×80
3P2E 150AF 150A	BU-153・1EA	〃
3P2E 225AF 200A	BU-223・1EA	165×105×82

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~150A	30mA
~400A	100/200/500mA

午前11時までにご注文いただきました場合に原則として下記の日数以内に対応させていただきます。

納期区分	納期
標準品A	当日出荷
標準品B	受注後4日
標準品	● 受注後10日
受注品	● 別途ご相談

標準分電盤 自動点滅回路付電灯分電盤