


送りスペース付電灯分電盤(分岐 : 安全ブレーカ)



分岐 : 安全ブレーカ(2P20A)
 鉄板 : 表面処理鋼板
 ボックス板厚 : 1.6mm
 ハンドル : 平面ハンドル
 塗装色 : 標準色クリーム色(マンセル 2.5Y9/1)
 アースネジ : 黄銅製 M8 × 16

保護等級 IP2XD

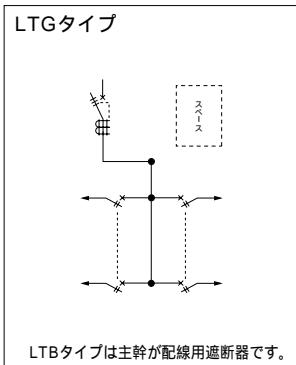

単3 主幹 : 単3中性線欠相保護付
 漏電遮断器・配線用遮断器 送りスペース付

主幹	スペース寸法 タ×ヨコ×フカ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹 : 漏電遮断器		主幹 : 配線用遮断器		分岐内容		ボックス寸法 (mm)	納期 区分
			ご注文品番(型式)	メーカー希望 小売価格(円)	ご注文品番(型式)	メーカー希望 小売価格(円)	2P1E	2P2E		
150A (125A)	送りスペース 160×90×85	16+2	LTG15E162	105,200	LTB15E162	86,200	12	4	900	400
		20+4	LTG15E204	113,400	LTB15E204	95,100	16	4	1000	400
		22+2	LTG15E222	117,200	LTB15E222	98,900	18	4	120	
		26+4	LTG15E264	129,700	LTB15E264	109,700	20	6		
		28+2	LTG15E282	133,500	LTB15E282	113,500	22	6	1100	400
		30+0	LTG15E30	137,300	LTB15E30	117,300	24	6		
		32+4	LTG15E324	152,400	LTB15E324	126,000	26	6	1200	400
		34+2	LTG15E342	146,200	LTB15E342	129,800	28	6	120	
		38+4	LTG15E384	159,400	LTB15E384	143,100	32	6		
		40+2	LTG15E402	163,200	LTB15E402	146,900	34	6	1300	400
200A	送りスペース 200×100×125	12+4	LTG20E124	167,800	LTB20E124	135,900	8	4		
		16+0	LTG20E16	175,500	LTB20E16	143,400	12	4	1000	500
		20+2	LTG20E202	184,300	LTB20E202	152,300	16	4	1100	500
		24+4	LTG20E244	193,400	LTB20E244	161,400	18	6	1200	500
		28+0	LTG20E28	201,000	LTB20E28	169,100	22	6		
		32+2	LTG20E322	209,400	LTB20E322	177,300	26	6	1300	500
		36+4	LTG20E364	217,800	LTB20E364	185,700	30	6	1400	500
		40+0	LTG20E40	225,300	LTB20E40	193,400	34	6		
		44+2	LTG20E442	236,400	LTB20E442	204,300	38	6	1500	500
		48+2	LTG20E482	245,200	LTB20E482	213,200	42	6	1600	500

上記以外の仕様につきましては、別途お問合わせください。

分岐のブレーカは100V配線です。

埋込形も製作できます。別途お問合わせください。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 125AF 125A	GBU-123・1EA	152×90×80
3P2E 150AF 150A	GBU-153・1EA	〃
3P2E 225AF 200A	GBU-223・1EA	165×105×82

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~ 150A	30mA
~ 400A	100/200/500mA

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 125AF 125A	BU-123・1EA	152×90×80
3P2E 150AF 150A	BU-153・1EA	〃
3P2E 225AF 200A	BU-223・1EA	165×105×82

午前11時までにご注文いただきました場合に原則として下記の日数以内に対応させていただきます。

納期区分	納期
標準品A	当社出荷
標準品B	○ 受注後4日
準標準品	● 受注後10日
受注品	● 別途ご相談