


下部スペース付電灯分電盤

分岐：ミニ・イコールブレーカ

LTG-A-K3
LTB-A-K3

保護等級 IP2XD

分岐：ミニ・イコールブレーカ(2P1E20A)
鉄板：表面処理鋼板
ボックス板厚：1.6mm
ハンドル：平面ハンドル
塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ：黄銅製M8×16

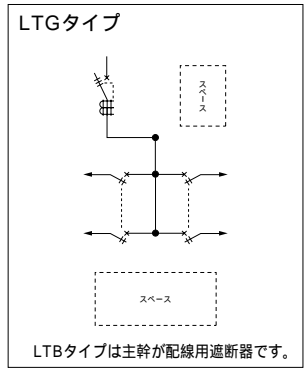

単3

主幹：単3中性線欠相保護付

漏電遮断器・配線用遮断器

送りスペース付

下部スペース(300mm)付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		ボックス寸法(mm)			納期 区分	
			ご注文品番(型式)	メーカー希望 小売価格(円)	ご注文品番(型式)	メーカー希望 小売価格(円)	タテ	ヨコ	フカサ		
50A (60A)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 300×330×85	6+4	LTG05A064K3	88,200	LTB05A064K3	77,200	900	500	120	●	
		8+2	LTG05A082K3	92,000	LTB05A082K3	81,000				●	
		12+6	LTG05A126K3	102,100	LTB05A126K3	91,100				●	
		14+4	LTG05A144K3	105,900	LTB05A144K3	94,800	1000	500	120	●	
		16+2	LTG05A162K3	109,600	LTB05A162K3	98,600				●	
		20+6	LTG05A206K3	124,100	LTB05A206K3	113,200				●	
		22+4	LTG05A224K3	127,900	LTB05A224K3	116,900	1100	500	120	●	
		24+2	LTG05A242K3	131,700	LTB05A242K3	120,600				●	
		28+6	LTG05A286K3	143,400	LTB05A286K3	132,400				●	
		30+4	LTG05A304K3	147,200	LTB05A304K3	136,100	1200	500	120	●	
32+2	LTG05A322K3	150,900	LTB05A322K3	140,000	●						
100A (75A)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 300×330×85	14+4	LTG10A144K3A	147,800	LTB10A144K3A	118,400	1000	500	120	●	
		16+2	LTG10A162K3A	151,500	LTB10A162K3A	122,200				●	
		20+6	LTG10A206K3A	162,100	LTB10A206K3A	132,700				●	
		22+4	LTG10A224K3A	165,900	LTB10A224K3A	136,400	1100	500	120	●	
		24+2	LTG10A242K3A	169,600	LTB10A242K3A	140,300				●	
		28+6	LTG10A286K3A	184,000	LTB10A286K3A	154,500				●	
		30+4	LTG10A304K3A	187,700	LTB10A304K3A	158,400	1200	500	120	●	
		32+2	LTG10A322K3A	191,600	LTB10A322K3A	162,100				●	
		36+6	LTG10A366K3A	203,600	LTB10A366K3A	174,200				●	
		38+4	LTG10A384K3A	207,400	LTB10A384K3A	177,900	1300	500	120	●	
		40+2	LTG10A402K3A	211,100	LTB10A402K3A	181,700				●	
		送りスペース 160×90×125	44+6	LTG10A446K3A	222,500	LTB10A446K3A	193,000	1400	500	160	●
		下部スペース 300×330×125	46+4	LTG10A464K3A	226,200	LTB10A464K3A	196,800				●
		48+2	LTG10A482K3A	229,900	LTB10A482K3A	200,600	●				

上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。

分岐のブレーカは100V配線です。

埋込形も製作できます。別途お問い合わせください。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KA	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KA	〃
3P2E 75AF 75A	GBU-73・1KA	〃
3P2E 100AF 100A	GBU-103・1KA	〃

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53・1KA	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63・1KA	〃
3P2E 100AF 75A,100A	BU-103・1KA	〃

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~150A	30mA
~400A	100/200/500mA

午前11時までにご注文いただきました場合に原則として下記の日数以内に対応させていただきます。

納期区分		納期
標準品A	○	当日出荷
標準品B	○	受注後4日
準標準品	●	受注後10日
受注品	●	別途ご相談