


下部スペース付電灯分電盤(分岐：ミニ・イコールブレーカ)

**LTG-A-K4**  
**LTB-A-K4**

保護等級 IP2XD

分岐：ミニ・イコールブレーカ(2P1E20A)  
鉄板：表面処理鋼板  
ボックス板厚：1.6mm  
ハンドル：平面ハンドル  
塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)  
アースネジ：黄銅製M8×16

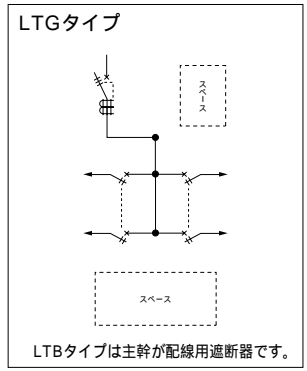

**単3**

主幹：単3中性線欠相保護付

漏電遮断器・配線用遮断器

送りスペース付

下部スペース(400mm)付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		ボックス寸法(mm)			納期 区分
			ご注文品番(型式)	メーカー希望 小売価格(円)	ご注文品番(型式)	メーカー希望 小売価格(円)	タテ	ヨコ	フカサ	
50A (60A)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 400×330×85	6+4	LTG05A064K4	92,800	LTB05A064K4	81,700	1000	500	120	●
		8+2	LTG05A082K4	96,500	LTB05A082K4	85,500				●
		12+6	LTG05A126K4	106,600	LTB05A126K4	95,600	1100	500	120	●
		14+4	LTG05A144K4	110,300	LTB05A144K4	99,400				●
		16+2	LTG05A162K4	114,200	LTB05A162K4	103,200				●
		20+6	LTG05A206K4	128,600	LTB05A206K4	117,600				●
		22+4	LTG05A224K4	132,400	LTB05A224K4	121,400	1200	500	120	●
		24+2	LTG05A242K4	136,100	LTB05A242K4	125,200				●
		28+6	LTG05A286K4	147,900	LTB05A286K4	137,000	1300	500	120	●
		30+4	LTG05A304K4	151,700	LTB05A304K4	140,700				●
32+2	LTG05A322K4	155,500	LTB05A322K4	144,500	●					
100A (75A)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 400×330×85	14+4	LTG10A144K4A	152,400	LTB10A144K4A	122,900	1100	500	120	●
		16+2	LTG10A162K4A	156,100	LTB10A162K4A	126,700				●
		20+6	LTG10A206K4A	166,600	LTB10A206K4A	137,300	1200	500	120	●
		22+4	LTG10A224K4A	170,500	LTB10A224K4A	141,000				●
		24+2	LTG10A242K4A	174,200	LTB10A242K4A	144,800				●
		28+6	LTG10A286K4A	188,600	LTB10A286K4A	159,100				●
	30+4	LTG10A304K4A	192,300	LTB10A304K4A	162,900	1300	500	120	●	
	32+2	LTG10A322K4A	196,000	LTB10A322K4A	166,600				●	
	送りスペース 160×90×125 下部スペース 400×330×125	36+6	LTG10A366K4A	208,100	LTB10A366K4A	178,700	1400	500	160	●
		38+4	LTG10A384K4A	211,800	LTB10A384K4A	182,500				●
40+2		LTG10A402K4A	215,700	LTB10A402K4A	186,300	1500	500	160	●	
44+6		LTG10A446K4A	226,900	LTB10A446K4A	197,600				●	
46+4	LTG10A464K4A	230,800	LTB10A464K4A	201,300	1500	500	160	●		
48+2	LTG10A482K4A	234,500	LTB10A482K4A	205,100				●		

上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。

分岐のブレーカは100V配線です。

埋込形も製作できます。別途お問い合わせください。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KA	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KA	〃
3P2E 75AF 75A	GBU-73・1KA	〃
3P2E 100AF 100A	GBU-103・1KA	〃

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~150A	30mA
~400A	100/200/500mA

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53・1KA	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63・1KA	〃
3P2E 100AF 75A,100A	BU-103・1KA	〃

午前11時までにご注文いただきました場合に原則として下記の日数以内に対応させていただきます。

納期区分		納期
標準品A	○	当日出荷
標準品B	○	受注後4日
準標準品	●	受注後10日
受注品	●	別途ご相談