


LTG-A-TM1
LTB-A-TM1

保護等級 IP2XD

- 分岐：ミニ・イコールブレーカ(2P1E20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- タイムスイッチ×1／電磁接触器×1付
- EEスイッチ接続端子／自動、手動切換スイッチ付

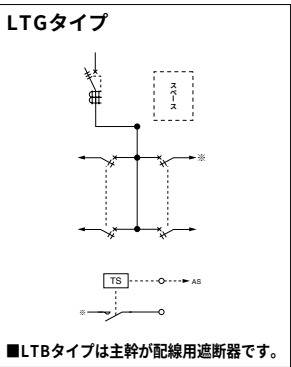

単3

主幹：単3中性線欠相保護付
漏電遮断器・配線用遮断器 送りスペース付 自動点滅回路付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		ボックス寸法(mm)			納期 区分
			ご注文品番(型式)	メーカー希望 小売価格(円)	ご注文品番(型式)	メーカー希望 小売価格(円)	タテ	ヨコ	フカサ	
50A (60A)	送りスペース 160×90×85	10+0	LTG05A10TM1	145,600	LTB05A10TM1	134,600	900	500	120	●
		18+0	LTG05A18TM1	163,100	LTB05A18TM1	152,100	1000	500	120	●
		26+0	LTG05A26TM1	185,200	LTB05A26TM1	174,100	1100	500	120	●
		34+0	LTG05A34TM1	204,500	LTB05A34TM1	193,400	1200	500	120	●
100A (75A)	送りスペース 160×90×85	18+0	LTG10A18TM1	205,000	LTB10A18TM1	175,700	1000	500	120	●
		26+0	LTG10A26TM1	223,200	LTB10A26TM1	193,700	1100	500	120	●
		34+0	LTG10A34TM1	245,100	LTB10A34TM1	215,600	1200	500	120	●
		42+0	LTG10A42TM1	264,600	LTB10A42TM1	235,200	1300	500	120	●
	送りスペース 160×90×125	50+0	LTG10A50TM1	283,500	LTB10A50TM1	254,000	1400	500	160	●
150A (125A)	送りスペース 160×90×85	18+0	LTG15A18TM1	214,200	LTB15A18TM1	184,700	1100	500	120	●
		26+0	LTG15A26TM1	232,300	LTB15A26TM1	202,900	1200	500	120	●
		34+0	LTG15A34TM1	254,000	LTB15A34TM1	224,800	1300	500	120	●
	送りスペース 160×90×125	42+0	LTG15A42TM1	273,800	LTB15A42TM1	244,300	1400	500	160	●
		50+0	LTG15A50TM1	292,600	LTB15A50TM1	263,200	1500	500	160	●
200A	送りスペース 200×100×125	20+0	LTG20A20TM1	283,500	LTB20A20TM1	262,500	1300	500	160	●
		28+0	LTG20A28TM1	306,100	LTB20A28TM1	285,100	1400	500	160	●
		36+0	LTG20A36TM1	322,800	LTB20A36TM1	301,600	1500	500	160	●
		44+0	LTG20A44TM1	339,300	LTB20A44TM1	318,100	1600	500	160	●
		52+0	LTG20A52TM1	375,600	LTB20A52TM1	336,300	1700	500	160	●
		60+0	LTG20A60TM1	392,100	LTB20A60TM1	352,800	1800	500	160	●

■上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。

■タイムスイッチ仕様(24時間式)

- 停電補償付、AC100-200V共用

■電磁接触器仕様

- 定格通電電流20A
(AC3級200~220V12A)

■埋込形も製作できます。別途お問い合わせください。

■主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KA	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KA	〃
3P2E 75AF 75A	GBU-73・1KA	〃
3P2E 100AF 100A	GBU-103・1KA	〃
3P2E 125AF 125A	GBU-123・1EA	152×90×80
3P2E 150AF 150A	GBU-153・1EA	〃
3P2E 225AF 200A	GBU-223・1EA	165×105×82

■漏電遮断器の感度電流(高速形)

~150A	30mA
~400A	100/200/500mA

■主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53・1KA	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63・1KA	〃
3P2E 100AF 75A,100A	BU-103・1KA	〃
3P2E 125AF 125A	BU-123・1EA	152×90×80
3P2E 150AF 150A	BU-153・1EA	〃
3P2E 225AF 200A	BU-223・1EA	165×105×82

■午前11時までにご注文いただきました場合に原則として下記の日数以内に対応させていただきます。

納期区分		納期
標準品A	◎	当日出荷
標準品B	○	受注後4日
準標準品	●	受注後10日
受注品	●	別途ご相談