


下部スペース付動力分電盤(分岐：協約形配線用遮断器)

# PTG-S-K4 PTB-S-K4

保護等級 IP2XD

分岐：協約形配線用遮断器(3P30A)  
鉄板：表面処理鋼板  
ボックス板厚：1.6mm  
ハンドル：平面ハンドル  
塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)  
アースネジ：黄銅製M8×16

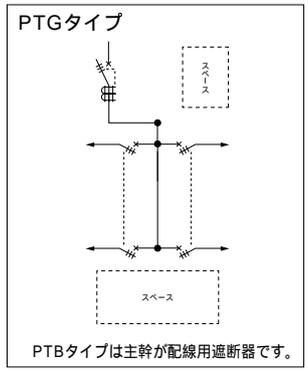

## 3相 主幹：漏電遮断器・配線用遮断器 送りスペース付 下部スペース(400mm)付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		ボックス寸法(mm)			納期 区分
			ご注文品番(型式)	メーカー希望 小売価格(円)	ご注文品番(型式)	メーカー希望 小売価格(円)	タテ	ヨコ	フカサ	
50A (60A)	送りスペース 160×90×85	4+2	PTG05S042K4	118,500	PTB05S042K4	109,600	1100	500	120	●
		8+0	PTG05S08K4	143,700	PTB05S08K4	134,900	1200	500	120	●
	下部スペース 400×330×85	10+0	PTG05S10K4	159,200	PTB05S10K4	149,100	1300	500	120	●
		12+2	PTG05S122K4	174,100	PTB05S122K4	163,300	1400	500	160	●
100A (75A)	送りスペース 160×90×85	4+2	PTG10S042K4A	137,200	PTB10S042K4A	125,600	1100	500	120	●
		8+0	PTG10S08K4A	163,100	PTB10S08K4A	150,900	1200	500	120	●
	下部スペース 400×330×85	10+0	PTG10S10K4A	177,900	PTB10S10K4A	164,300	1300	500	120	●
		12+2	PTG10S122K4A	190,700	PTB10S122K4A	176,900	1400	500	160	●
	送りスペース 160×90×125	16+0	PTG10S16K4A	216,600	PTB10S16K4A	202,100	1500	500	160	●
		18+0	PTG10S18K4A	232,300	PTB10S18K4A	216,300	1600	500	160	●
150A (125A)	送りスペース 160×90×85	4+2	PTG15S042K4	146,300	PTB15S042K4	134,700	1200	500	120	●
		8+0	PTG15S08K4	172,700	PTB15S08K4	160,100	1300	500	120	●
	下部スペース 400×330×85	10+0	PTG15S10K4	187,100	PTB15S10K4	173,400	1400	500	160	●
		12+2	PTG15S122K4	199,800	PTB15S122K4	186,000	1500	500	160	●
	送りスペース 160×90×125	16+0	PTG15S16K4	225,800	PTB15S16K4	211,300	1600	500	160	●
		18+0	PTG15S18K4	241,400	PTB15S18K4	225,500	1700	500	160	●
200A	送りスペース 200×100×125	4+2	PTG20S042K4A	237,200	PTB20S042K4A	210,300	1300	500	160	●
		8+0	PTG20S08K4A	261,700	PTB20S08K4A	235,500	1400	500	160	●
	下部スペース 400×330×125	10+0	PTG20S10K4A	275,900	PTB20S10K4A	249,700	1500	500	160	●
		12+2	PTG20S122K4	297,000	PTB20S122K4	274,100	1700	500	160	●
	16+0	PTG20S16K4A	326,700	PTB20S16K4A	298,400	1700	500	160	●	

上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。  
埋込形も製作できます。別途お問い合わせください。

標準分電盤 下部スペース付動力分電盤

### 主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P3E 50AF 50A	GB-53KA	98×75×80
3P3E 60AF 60A	GB-63KA	〃
3P3E 75AF 75A	GB-73KA	〃
3P3E 100AF 100A	GB-103KA	〃
3P3E 125AF 125A	GB-123EA	152×90×80
3P3E 150AF 150A	GB-153EA	〃
3P3E 225AF 200A	GB-223EA	165×105×82

### 主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P3E 50AF 50A	B-53KA	98×75×80
3P3E 60AF 60A	B-63KA	〃
3P3E 100AF 75A,100A	B-103KA	〃
3P3E 125AF 125A	B-123EA	152×90×80
3P3E 150AF 150A	B-153EA	〃
3P3E 225AF 200A	B-223EA	165×105×82

### 漏電遮断器の感度電流(高速形)

~ 150A	30mA
~ 400A	100/200/500mA

午前11時までにご注文いただきました場合に原則として下記の日数以内に対応させていただきます。

納期区分		納期
標準品A	○	当日出荷
標準品B	●	受注後4日
準標準品	●	受注後10日
受注品	●	別途ご相談