


動力2系統分電盤

分岐：協約形配線用遮断器

PTG-S-PG
PTB-S-PB

保護等級 IP2XD

- 分岐：協約形配線用遮断器(3P30A)
- 鉄板：表面处理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×16

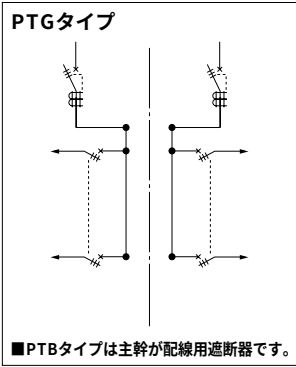

動力/3相 動力/3相 主幹：漏電遮断器・配線用遮断器

動力回路-1		動力回路-2		主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		ボックス寸法(mm)			納期区分
主幹	分岐回路数 +予備回路数	主幹	分岐回路数 +予備回路数	ご注文品番(型式)	メーカー希望 小売価格(円)	ご注文品番(型式)	メーカー希望 小売価格(円)	タテ	ヨコ	ワカサ	
50A (60A)	4+0	50A (60A)	4+0	PTG05S04PG54	193,400	PTB05S04PB54	158,300	800	600	160	●
	5+0		5+0	PTG05S05PG55	207,500	PTB05S05PB55	172,600	900	600	160	●
	7+0		7+0	PTG05S07PG57	232,700	PTB05S07PB57	197,800	1000	600	160	●
100A (75A)	4+0	100A (75A)	4+0	PTG10S04PG104	228,400	PTB10S04PB104	193,400	800	600	160	●
	5+0		5+0	PTG10S05PG105	242,200	PTB10S05PB105	207,100	900	600	160	●
	7+0		7+0	PTG10S07PG107	269,600	PTB10S07PB107	234,500	1000	600	160	●
	8+0		8+0	PTG10S08PG108	284,800	PTB10S08PB108	249,700	1100	600	160	●
	9+0		9+0	PTG10S09PG109	300,000	PTB10S09PB109	264,900	1200	600	160	●

■上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。

■埋込形も製作できます。別途お問い合わせください。

標準分電盤
動力2系統分電盤

■主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P3E 50AF 50A	GB-53KA	98×75×80
3P3E 60AF 60A	GB-63KA	〃
3P3E 75AF 75A	GB-73KA	〃
3P3E 100AF 100A	GB-103KA	〃

■漏電遮断器の感度電流(高速形)

～150A	30mA
～400A	100/200/500mA

■主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P3E 50AF 50A	B-53KA	98×75×80
3P3E 60AF 60A	B-63KA	〃
3P3E 100AF 75A, 100A	B-103KA	〃

■午前11時までにご注文いただきました場合に原則として下記の日数以内に対応させていただきます。

納期区分		納期
標準品A	◎	当日出荷
標準品B	○	受注後4日
標準品C	●	受注後10日
受注品	●	別途ご相談