


JVTG-E-PG
JVTB-E-PB

保護等級 IP2XD

- 分岐 : 電灯回路
安全ブレーカ(2P20A)
- 分岐 : 動力回路
協約形配線用遮断器(3P30A)
- 鉄板 : 表面処理鋼板
- ボックス板厚 : 1.6mm
- ハンドル : 平面ハンドル
- 塗装色 : 標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ : 黄銅製M8×16

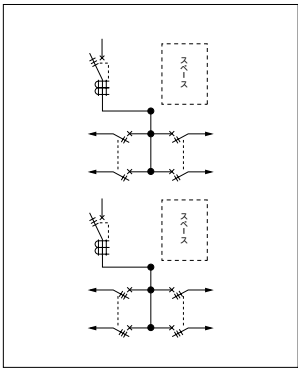

電灯/単3 動力/3相 主幹 : 漏電遮断器・配線用遮断器
(電灯回路 : 単3中性線欠相保護付)

電灯回路			動力回路		主幹 : 漏電遮断器		主幹 : 配線用遮断器		ボックス寸法 (mm)			納期区分
主幹	分岐回路数 + 予備回路数	分岐内容 2P1E 2P2E	主幹	分岐回路数 + 予備回路数	ご注文品番 (型式)	メーカー希望 小売価格 (円)	ご注文品番 (型式)	メーカー希望 小売価格 (円)	タテ	ヨコ	フカサ	
50A (60A)	8+4	6 2	50A (60A)	6+0	JVTG05E084PG56	160,700	JVTB05E084PB56	159,700	1300	500	160	●
	10+2	8 2			JVTG05E102PG56	164,400	JVTB05E102PB56	163,500				●
	14+4	10 4		8+0	JVTG05E144PG58	188,100	JVTB05E144PB58	187,500	1500	500	160	●
	16+2	12 4			JVTG05E162PG58	191,800	JVTB05E162PB58	191,300				●
	18+0	14 4			JVTG05E18PG58	195,600	JVTB05E18PB58	195,100				●
100A (75A)	8+4	6 2	100A (75A)	6+0	JVTG10E084PG106	204,700	JVTB10E084PB106	200,400	1300	500	160	●
	10+2	8 2			JVTG10E102PG106	208,700	JVTB10E102PB106	204,400				●
	14+4	10 4		8+0	JVTG10E144PG108	233,700	JVTB10E144PB108	229,900	1500	500	160	●
	16+2	12 4			JVTG10E162PG108	237,500	JVTB10E162PB108	233,700				●
	18+0	14 4			JVTG10E18PG108	241,300	JVTB10E18PB108	237,500				●

- 電灯回路の分岐ブレーカは100V配線です。
- 上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
- 埋込形も製作できます。別途お問い合わせください。

標準分電盤
電灯動力混合分電盤
タテ形

■ 主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KA	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KA	〃
3P2E 75AF 75A	GBU-73・1KA	〃
3P2E 100AF 100A	GBU-103・1KA	〃
3P3E 50AF 50A	GB-53KA	〃
3P3E 60AF 60A	GB-63KA	〃
3P3E 75AF 75A	GB-73KA	〃
3P3E 100AF 100A	GB-103KA	〃

■ 漏電遮断器の感度電流(高速形)

~ 150A	30mA
~ 400A	100/200/500mA

■ 主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53・1KA	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63・1KA	〃
3P2E 100AF 75A, 100A	BU-103・1KA	〃
3P3E 50AF 50A	B-53KA	〃
3P3E 60AF 60A	B-63KA	〃
3P3E 100AF 75A, 100A	B-103KA	〃

■ 午前11時までにご注文いただきました場合に原則として下記の日数以内に対応させていただきます。

納期区分		納期
標準品 A	○	当日出荷
標準品 B	○	受注後4日
準標準品	●	受注後10日
受注品	●	別途ご相談