


# JCTG-E-PG JCTB-E-PB

保護等級 IP2XD

分岐：電灯回路 安全ブレーカ(2P20A)  
動力回路 協約形配線用遮断器(3P30A)  
鉄板：表面処理鋼板  
ボックス板厚：1.6mm  
ハンドル：平面ハンドル  
塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)  
アースネジ：鉄製M8×12

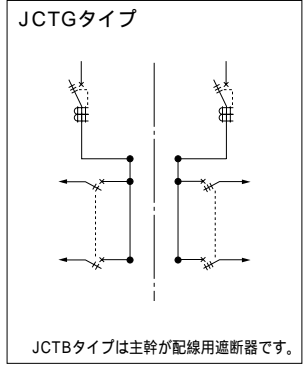

## 電灯/単3 動力/3相 主幹：漏電遮断器・配線用遮断器 (電灯回路：単3中性線欠保護付)

電灯回路			動力回路		主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		ボックス寸法(mm)			納期区分	
主幹	分岐回路数 +予備回路数	分岐内容 2P1E 2P2E	主幹	分岐回路数 +予備回路数	ご注文品番(型式)	メーカー希望 小売価格(円)	ご注文品番(型式)	メーカー希望 小売価格(円)	タテ	ヨコ	フカサ		
50A (60A)	8+1	6 2	50A (60A)	4+0	JCTG05E081PG54	149,900	JCTB05E081PB54	118,800	800	600	160	●	
	10+2	8 2		5+0	JCTG05E102PG55	162,100	JCTB05E102PB55	134,000	900	600	160	●	
	12+0	10 2			JCTG05E12PG55	166,000	JCTB05E12PB55	137,800					●
	14+1	12 2		7+0	JCTG05E141PG57	183,400	JCTB05E141PB57	156,900	1000	600	160	●	
100A (75A)	8+1	6 2	100A (75A)	4+0	JCTG10E081PG104	170,500	JCTB10E081PB104	156,000	800	600	160	●	
	10+2	8 2		5+0	JCTG10E102PG105	184,300	JCTB10E102PB105	169,400	900	600	160	●	
	12+0	10 2			JCTG10E12PG105	188,100	JCTB10E12PB105	174,900				●	
	14+1	12 2		7+0	JCTG10E141PG107	206,300	JCTB10E141PB107	193,100	1000	600	160	●	

電灯回路の分岐ブレーカは100V配線です。  
上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。  
埋込形も製作できます。別途お問い合わせください。

### 主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KA	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KA	〃
3P2E 75AF 75A	GBU-73・1KA	〃
3P2E 100AF 100A	GBU-103・1KA	〃
3P3E 50AF 50A	GB-53KA	〃
3P3E 60AF 60A	GB-63KA	〃
3P3E 75AF 75A	GB-73KA	〃
3P3E 100AF 100A	GB-103KA	〃

### 主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53・1KA	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63・1KA	〃
3P2E 100AF 75A,100A	BU-103・1KA	〃
3P3E 50AF 50A	B-53KA	〃
3P3E 60AF 60A	B-63KA	〃
3P3E 100AF 75A,100A	B-103KA	〃

### 漏電遮断器の感度電流(高速形)

~ 150A	30mA
~ 400A	100/200/500mA

午前11時までにご注文いただきました場合に原則として下記の日数以内に対応させていただきます。

納期区分		納期
標準品A	○	当日出荷
標準品B	○	受注後4日
準標準品	●	受注後10日
受注品	●	別途ご相談