

電灯動力混合分電盤(ヨコ形)



分岐:(電灯)パールミニブレーカ
分岐:(動力)協約形配線用遮断器

近日発売

JTG-P-PG
JTB-P-PB

保護等級 IP2XD

- 分岐: 電灯回路 パールミニブレーカ(2P20A)
動力回路 協約形配線用遮断器(3P30A)
- 鉄板: 表面処理鋼板
- ボックス板厚: 1.6mm
- ハンドル: 平面ハンドル
- 塗装色: 標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ: 鉄製M8×12

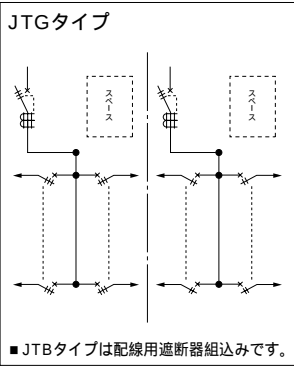

電灯/単3

動力/3相

主幹: 漏電遮断器・配線用遮断器
(電灯回路: 単3中性線欠相保護付)

送りスペース付

電灯回路			動力回路		主幹：漏電遮断器			主幹：配線用遮断器			ボックス寸法 (mm)			納期 区分
主幹	分岐回路数 + 予備回路数	分岐内容 2P1E 2P2E	主幹	分岐回路数 + 予備回路数	ご注文品番 (型式)	メーカー希望 小売価格 (円)	ご注文品番 (型式)	メーカー希望 小売価格 (円)	タ	コ	フサ			
50A (60A) 送りスペース 160×90×125	24+0	20 4	50A (60A) 送りスペース 160×90×125	6+0	JTG05P24PG56	208,800	JTB05P24PB56	205,600	700	950	160	●		
	36+0	30 6		8+0	JTG05P36PG58	254,600	JTB05P36PB58	251,300	800	950	160	●		
	48+0	42 6		10+0	JTG05P48PG510	296,300	JTB05P48PB510	293,100	900	950	160	●		
	60+0	54 6		14+0	JTG05P60PG514	339,600	JTB05P60PB514	336,300	1000	950	160	●		
100A (75A) 送りスペース 160×90×125	24+0	20 4	100A (75A) 送りスペース 160×90×125	6+0	JTG10P24PG106	252,100	JTB10P24PB106	244,900	700	950	160	●		
	36+0	30 6		8+0	JTG10P36PG108	295,400	JTB10P36PB108	288,200	800	950	160	●		
	48+0	42 6		10+0	JTG10P48PG1010	333,200	JTB10P48PB1010	326,000	900	950	160	●		
	60+0	54 6		14+0	JTG10P60PG1014	382,400	JTB10P60PB1014	375,100	1000	950	160	●		
	60+0	54 6		16+0	JTG10P60PG1016	403,200	JTB10P60PB1016	396,000	1100	950	160	●		
	24+0	20 4		200A 送りスペース 200×100×125	6+0	JTG20P24PG206	362,200	JTB20P24PB206	347,100	1000	950	160	●	
	36+0	30 6			8+0	JTG20P36PG208	411,000	JTB20P36PB208	395,900	1100	950	160	●	
	48+0	42 6			10+0	JTG20P48PG2010	456,800	JTB20P48PB2010	441,600	1200	950	160	●	
60+0	54 6	14+0	JTG20P60PG2014		510,700	JTB20P60PB2014	495,600	1300	950	160	●			
	60+0	54 6		16+0	JTG20P60PG2016	535,000	JTB20P60PB2016	519,900	1400	950	160	●		

- 電灯回路の分岐ブレーカは100V配線です。
- 上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
- 埋込形は製作できません。

■ 主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KA	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KA	〃
3P2E 75AF 75A	GBU-73・1KA	〃
3P2E 100AF 100A	GBU-103・1KA	〃
3P2E 225AF 200A	GBU-223・1EA	165×105×82
3P3E 50AF 50A	GB-53KA	98×75×80
3P3E 60AF 60A	GB-63KA	〃
3P3E 75AF 75A	GB-73KA	〃
3P3E 100AF 100A	GB-103KA	〃
3P3E 225AF 200A	GB-223EA	165×105×82

■ 漏電遮断器の感度電流(高速度形)

~ 150A	30mA
~ 400A	100/200/500mA

■ 主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53・1KA	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63・1KA	〃
3P2E 100AF 75A, 100A	BU-103・1KA	〃
3P2E 225AF 200A	BU-223・1EA	165×105×82
3P3E 50AF 50A	B-53KA	98×75×80
3P3E 60AF 60A	B-63KA	〃
3P3E 100AF 75A, 100A	B-103KA	〃
3P3E 225AF 200A	B-223EA	165×105×82

■ 午前11時までにご注文いただきました場合に原則として下記の日数以内に対応させていただきます。

納期区分		納期
標準品A	〇	当日出荷
標準品B	●	受注後4日
準標準品	●	受注後10日
受注品	●	別途ご相談