

テナント用電灯分電盤


分岐：パールミニブレーカ

近日発売

LWG-P
LWB-P

保護等級 IP2XD

- 分岐：パールミニブレーカ(2P20A)
- 鉄板：表面処理銅板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：鉄製M8×12
- WHMは単相3線式120Aの収納が可能です。

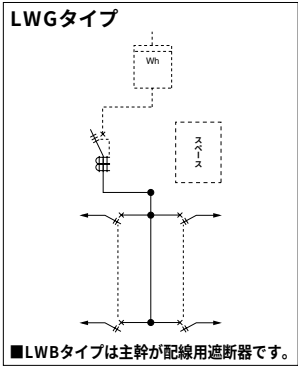

単3

主幹：単3中性線欠相保護付
漏電遮断器・配線用遮断器

送りスペース付

WHMスペース付×1

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		分岐内容					納期 区分
			ご注文品番(型式)	メーカー希望 小売価格(円)	ご注文品番(型式)	メーカー希望 小売価格(円)	2P1E	2P2E	タテ	ヨコ	フカサ	
50A (60A)	WHMスペース 1φ3W 120A×1 送りスペース 160×90×150	12+0	LWG05P12	95,000	LWB05P12	87,000	10	2	1000	400	200	●
		24+0	LWG05P24	120,700	LWB05P24	116,300	20	4	1100	400	200	●
		36+0	LWG05P36	145,000	LWB05P36	139,100	30	6	1200	400	200	●
100A (75A)	WHMスペース 1φ3W 120A×1 送りスペース 160×90×150	12+0	LWG10P12	122,100	LWB10P12	106,100	10	2	1000	400	200	●
		24+0	LWG10P24	146,500	LWB10P24	129,500	20	4	1100	400	200	●
		36+0	LWG10P36	169,700	LWB10P36	154,200	30	6	1200	400	200	●
		48+0	LWG10P48	197,400	LWB10P48	180,500	40	6	1300	400	200	●
200A	WHMスペース 1φ3W 120A×1 送りスペース 200×100×150	24+0	LWG20P24	215,900	LWB20P24	183,800	20	4	1300	500	200	●
		36+0	LWG20P36	240,600	LWB20P36	208,300	30	6	1400	500	200	●
		48+0	LWG20P48	265,900	LWB20P48	233,800	42	6	1500	500	200	●

- 上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
- 分岐のブレーカは100V配線です。
- 埋込形は製作できません。

標準分電盤
テナント用電灯分電盤

■主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KA	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KA	〃
3P2E 75AF 75A	GBU-73・1KA	〃
3P2E 100AF 100A	GBU-103・1KA	〃
3P2E 225AF 200A	GBU-223・1EA	165×105×82

■漏電遮断器の感度電流(高速形)

～150A	30mA
～400A	100/200/500mA

■主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53・1KA	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63・1KA	〃
3P2E 100AF 75A,100A	BU-103・1KA	〃
3P2E 225AF 200A	BU-223・1EA	165×105×82

■午前11時までにご注文いただきました場合に原則として下記の日数以内に対応させていただきます。

納期区分		納期
標準品A	◎	当日出荷
標準品B	○	受注後4日
準標準品	●	受注後10日
受注品	●	別途ご相談