


LWG-E
LWB-E

保護等級 IP2XD

- 分岐：安全ブレーカ(2P20A)
- 鉄板：表面処理銅板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×16
- WHMは単相3線式120Aの収納が可能です。

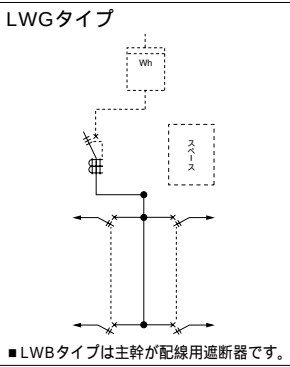

単3 主幹：単3中性線欠相保護付 漏電遮断器・配線用遮断器 送りスペース付 WHMスペース付×1

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		分岐内容		ボックス寸法(mm)			納期 区分
			ご注文品番(型式)	メーカー希望 小売価格(円)	ご注文品番(型式)	メーカー希望 小売価格(円)	2P1E	2P2E	タテ	ヨコ	フカサ	
50A (60A)	WHMスペース 1φ3W 120A×1 送りスペース 160×90×150	8+4	LWG05E084	88,200	LWB05E084	77,600	6	2	1100	400	200	●
		10+2	LWG05E102	91,800	LWB05E102	81,200	8	2				●
		14+4	LWG05E144	103,400	LWB05E144	92,800	10	4				●
		16+2	LWG05E162	107,000	LWB05E162	96,400	12	4	1200	400	200	●
		18+0	LWG05E18	110,600	LWB05E18	100,100	14	4				●
		20+4	LWG05E204	117,900	LWB05E204	107,300	16	4				●
		22+2	LWG05E222	121,500	LWB05E222	110,900	18	4	1300	400	200	●
		24+0	LWG05E24	125,100	LWB05E24	114,600	20	4				●
100A (75A)	WHMスペース 1φ3W 120A×1 送りスペース 160×90×150	8+4	LWG10E084A	110,600	LWB10E084A	96,700	6	2	1100	400	200	●
		10+2	LWG10E102A	114,300	LWB10E102A	100,300	8	2				●
		14+4	LWG10E144A	124,600	LWB10E144A	110,600	12	2				●
		16+2	LWG10E162A	128,200	LWB10E162A	114,300	14	2	1200	400	200	●
		18+0	LWG10E18A	131,800	LWB10E18A	117,900	16	2				●
		20+4	LWG10E204A	140,500	LWB10E204A	126,600	16	4				●
		22+2	LWG10E222A	144,100	LWB10E222A	130,200	18	4	1300	400	200	●
		24+0	LWG10E24A	147,800	LWB10E24A	133,800	20	4				●
		26+4	LWG10E264A	153,400	LWB10E264A	139,500	22	4				●
		28+2	LWG10E282A	157,000	LWB10E282A	143,100	24	4	1400	400	200	●
200A	WHMスペース 1φ3W 120A×1 送りスペース 200×100×150	30+0	LWG10E30A	160,700	LWB10E30A	146,700	26	4				●
		12+4	LWG20E124	198,000	LWB20E124	169,100	10	2				●
		14+2	LWG20E142	201,600	LWB20E142	172,700	12	2	1400	500	200	●
		16+0	LWG20E16	205,300	LWB20E16	176,300	14	2				●
		18+4	LWG20E184	212,800	LWB20E184	184,000	16	2				●
		20+2	LWG20E202	216,400	LWB20E202	187,600	18	2	1500	500	200	●
		22+0	LWG20E22	220,100	LWB20E22	191,200	20	2				●
		24+4	LWG20E244	227,700	LWB20E244	198,900	20	4				●
		26+2	LWG20E262	231,300	LWB20E262	202,500	22	4	1600	500	200	●
		28+0	LWG20E28	235,100	LWB20E28	206,100	24	4				●

■上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。■分岐のブレーカは100V配線です。■埋込形は製作できません。

■主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KA	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KA	〃
3P2E 75AF 75A	GBU-73・1KA	〃
3P2E 100AF 100A	GBU-103・1KA	〃
3P2E 225AF 200A	GBU-223・1EA	165×105×82

■漏電遮断器の感度電流(高速度形)

～150A	30mA
～400A	100/200/500mA

■主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53・1KA	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63・1KA	〃
3P2E 100AF 75A,100A	BU-103・1KA	〃
3P2E 225AF 200A	BU-223・1EA	165×105×82

■午前11時までにご注文いただきました場合に原則として下記の日数以内に対応させていただきます。

納期区分		納期
標準品A		当日出荷
標準品B	○	受注後4日
準標準品	●	受注後10日
受注品	●	別途ご相談