


LW2G-E LW2B-E

保護等級 IP2XD

- 分岐:安全ブレーカ(2P20A)
- 鉄板:表面処理鋼板
- ボックス板厚:1.6mm
- ハンドル:平面ハンドル
- 塗装色:標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ:鉄製M8×12
- WHMは単相3線式120A、3相3線式120Aの収納が可能です。

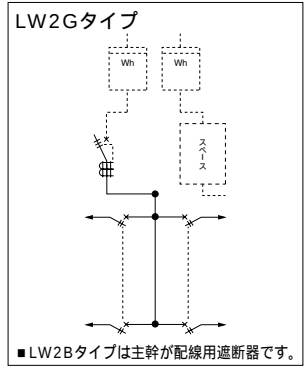

単3

主幹:単3中性線欠相保護付

漏電遮断器・配線用遮断器

送りスペース付

WHMスペース付×2

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹:漏電遮断器		主幹:配線用遮断器		分岐内容		ボックス寸法(mm)			納期 区分
			ご注文品番(型式)	メーカー希望 小売価格(円)	ご注文品番(型式)	メーカー希望 小売価格(円)	2P1E	2P2E	タテ	ヨコ	フカサ	
50A (60A)	WHMスペース 1φ(3φ)3W 120A×2 送りスペース 160×90×150	4+2	LW2G05E042	91,100	LW2B05E042	80,500	2	2	1000	600	200	●
		6+0	LW2G05E06	94,700	LW2B05E06	84,100	4	2				●
		8+4	LW2G05E084	101,800	LW2B05E084	91,400	6	2				●
		10+2	LW2G05E102	105,400	LW2B05E102	94,800	8	2	1100	600	200	●
		12+0	LW2G05E12	109,000	LW2B05E12	98,600	10	2				●
		14+4	LW2G05E144	117,000	LW2B05E144	106,400	10	4				●
		16+2	LW2G05E162	120,600	LW2B05E162	110,200	12	4	1200	600	200	●
		18+0	LW2G05E18	124,300	LW2B05E18	113,700	14	4				●
		20+4	LW2G05E204	131,500	LW2B05E204	120,900	16	4				●
		22+2	LW2G05E222	135,100	LW2B05E222	124,600	18	4	1300	600	200	●
		24+0	LW2G05E24	138,800	LW2B05E24	128,200	20	4				●
100A (75A)	WHMスペース 1φ(3φ)3W 120A×2 送りスペース 160×90×150	8+4	LW2G10E084A	124,400	LW2B10E084A	110,500	6	2	1100	600	200	●
		10+2	LW2G10E102A	128,000	LW2B10E102A	114,100	8	2				●
		14+4	LW2G10E144A	138,200	LW2B10E144A	124,300	12	2				●
		16+2	LW2G10E162A	141,800	LW2B10E162A	127,900	14	2	1200	600	200	●
		18+0	LW2G10E18A	145,400	LW2B10E18A	131,500	16	2				●
		20+4	LW2G10E204A	154,100	LW2B10E204A	140,200	16	4				●
		22+2	LW2G10E222A	157,800	LW2B10E222A	143,800	18	4	1300	600	200	●
		24+0	LW2G10E24A	161,400	LW2B10E24A	147,500	20	4				●
		26+4	LW2G10E264A	167,200	LW2B10E264A	153,300	22	4				●
		28+2	LW2G10E282A	170,800	LW2B10E282A	156,900	24	4	1400	600	200	●
200A	WHMスペース 1φ(3φ)3W 120A×2 送りスペース 200×100×150	30+0	LW2G10E30A	174,400	LW2B10E30A	160,500	26	4				●
		12+4	LW2G20E124	210,400	LW2B20E124	181,400	10	2	1400	600	200	●
		14+2	LW2G20E142	214,000	LW2B20E142	185,000	12	2				●
		16+0	LW2G20E16	217,600	LW2B20E16	188,600	14	2				●
		18+4	LW2G20E184	225,300	LW2B20E184	196,500	16	2				●
		20+2	LW2G20E202	228,900	LW2B20E202	200,100	18	2	1500	600	200	●
		22+0	LW2G20E22	232,500	LW2B20E22	203,700	20	2				●
		24+4	LW2G20E244	240,200	LW2B20E244	211,400	20	4				●
		26+2	LW2G20E262	243,800	LW2B20E262	215,000	22	4	1600	600	200	●
		28+0	LW2G20E28	247,400	LW2B20E28	218,600	24	4				●

■上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。■分岐のブレーカは100V配線です。■埋込形は製作できません。

■主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KA	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KA	〃
3P2E 75AF 75A	GBU-73・1KA	〃
3P2E 100AF 100A	GBU-103・1KA	〃
3P2E 225AF 200A	GBU-223・1EA	165×105×82

■漏電遮断器の感度電流(高速形)

~150A	30mA
~400A	100/200/500mA

■主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53・1KA	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63・1KA	〃
3P2E 100AF 75A, 100A	BU-103・1KA	〃
3P2E 225AF 200A	BU-223・1EA	165×105×82