


テナント用動力分電盤

分岐：協約形配線用遮断器

PWG-S PWB-S

保護等級 IP2XD

分岐：協約形配線用遮断器(3P30A)
鉄板：表面処理鋼板
ボックス板厚：1.6mm
ハンドル：平面ハンドル
塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ：黄銅製M8×16
WHMは3相3線式120Aの収納が可能です。

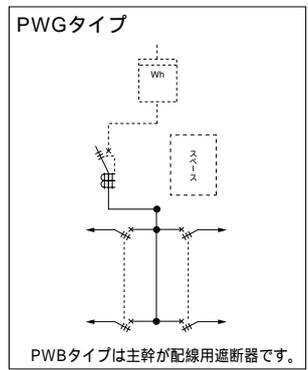

3相

主幹：漏電遮断器・配線用遮断器 送りスペース付 WHMスペース付×1

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		ボックス寸法(mm)			納期 区分
			ご注文品番(型式)	メーカー希望 小売価格(円)	ご注文品番(型式)	メーカー希望 小売価格(円)	タテ	ヨコ	フカサ	
50A (60A)	WHMスペース 3 3W 120A×1 送りスペース 160×90×150	4+2	PWG05S042	128,600	PWB05S042	118,000	1100	500	200	●
		6+0	PWG05S06	138,300	PWB05S06	127,700				●
		8+0	PWG05S08	152,300	PWB05S08	141,700	1200	500	200	●
		10+0	PWG05S10	166,900	PWB05S10	156,300				●
		12+2	PWG05S122	183,700	PWB05S122	173,100	1400	500	200	●
		14+0	PWG05S14	194,900	PWB05S14	184,300				●
100A (75A)	WHMスペース 3 3W 120A×1 送りスペース 160×90×150	4+2	PWG10S042A	147,000	PWB10S042A	133,100	1100	500	200	●
		6+0	PWG10S06A	158,100	PWB10S06A	144,100				●
		8+0	PWG10S08A	172,600	PWB10S08A	158,600	1200	500	200	●
		10+0	PWG10S10A	189,400	PWB10S10A	175,500				●
		12+2	PWG10S122A	204,300	PWB10S122A	190,400	1400	500	200	●
		14+0	PWG10S14A	215,500	PWB10S14A	201,600				●
		16+0	PWG10S16A	230,100	PWB10S16A	216,200	1500	500	200	●
200A	WHMスペース 3 3W 120A×1 送りスペース 200×100×150	4+2	PWG20S042A	236,100	PWB20S042A	207,200	1300	500	200	●
		6+0	PWG20S06A	239,700	PWB20S06A	210,800				●
		8+0	PWG20S08A	261,900	PWB20S08A	233,000	1400	500	200	●
		10+0	PWG20S10A	274,200	PWB20S10A	245,300				1500

上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
埋込形は製作できません。

標準分電盤
テナント用動力分電盤

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P3E 50AF 50A	GB-53KA	98×75×80
3P3E 60AF 60A	GB-63KA	〃
3P3E 75AF 75A	GB-73KA	〃
3P3E 100AF 100A	GB-103KA	〃
3P3E 225AF 200A	GB-223EA	165×105×82

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P3E 50AF 50A	B-53KA	98×75×80
3P3E 60AF 60A	B-63KA	〃
3P3E 100AF 75A, 100A	B-103KA	〃
3P3E 225AF 200A	B-223EA	165×105×82

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~ 150A	30mA
~ 400A	100/200/500mA

午前11時までにご注文いただきました場合に原則として下記の日数以内に対応させていただきます。

納期区分	納期
標準品A	当日出荷
標準品B	○ 受注後4日
準標準品	● 受注後10日
受注品	● 別途ご相談