


テナント用電灯動力混合分電盤 分岐:(電灯 安全ブレーカ) 分岐:(動力 協約形配線用遮断器)

# JVW2G-E-PG JVW2B-E-PB

保護等級 IP2XD

分岐:電灯回路 安全ブレーカ(2P20A)  
動力回路 協約形配線用遮断器(3P30A)  
鉄板:表面処理鋼板  
ボックス板厚:1.6mm  
ハンドル:平面ハンドル  
塗装色:標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)  
アースネジ:黄銅製M8×16

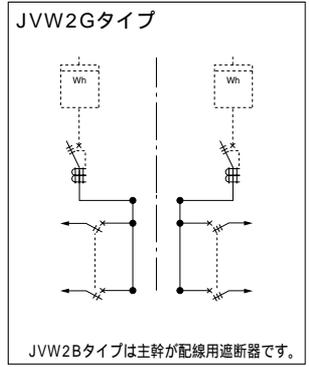

電灯/単3

動力/3相

主幹:漏電遮断器・配線用遮断器  
(電灯回路:単3中性線欠相保護付)

WHMスペース付×2

電灯回路			動力回路		主幹:漏電遮断器		主幹:配線用遮断器		ボックス寸法(mm)			納期区分
主幹	分岐回路数 +予備回路数	分岐内容 2P1E/2P2E	主幹	分岐回路数 +予備回路数	ご注文品番(型式)	メーカー希望 小売価格(円)	ご注文品番(型式)	メーカー希望 小売価格(円)	タテ	ヨコ	ワカサ	
50A (60A)	8+0	6 2	50A (60A)	4+0	JVW2G05E081PG54	155,300	JVW2B05E081PB54	144,100	1200	600	200	●
	10+2	8 2		5+0	JVW2G05E102PG55	166,800	JVW2B05E102PB55	155,600	1300	600	200	●
	12+0	10 2		JVW2G05E12PG55	170,500	JVW2B05E12PB55	159,400	●				
	14+1	12 2		JVW2G05E141PG57	188,400	JVW2B05E141PB57	177,200	●				
100A (75A)	8+0	6 2	100A (75A)	4+0	JVW2G10E081PG104	188,200	JVW2B10E081PB104	173,600	1200	600	200	●
	10+2	8 2		5+0	JVW2G10E102PG105	203,000	JVW2B10E102PB105	188,400	1300	600	200	●
	12+0	10 2			JVW2G10E12PG105	206,800	JVW2B10E12PB105	192,100				●
	14+1	12 2			JVW2G10E141PG107	222,700	JVW2B10E141PB107	208,100				●

上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。  
電灯回路の分岐のブレーカは100V配線です。  
埋込形は製作できません。

標準分電盤 テナント用電灯動力混合分電盤

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KA	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KA	〃
3P2E 75AF 75A	GBU-73・1KA	〃
3P2E 100AF 100A	GBU-103・1KA	〃
3P3E 50AF 50A	GB-53KA	〃
3P3E 60AF 60A	GB-63KA	〃
3P3E 75AF 75A	GB-73KA	〃
3P3E 100AF 100A	GB-103KA	〃

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53・1KA	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63・1KA	〃
3P2E 100AF 75A,100A	BU-103・1KA	〃
3P3E 50AF 50A	B-53KA	〃
3P3E 60AF 60A	B-63KA	〃
3P3E 100AF 75A,100A	B-103KA	〃

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~150A	30mA
~400A	100/200/500mA

午前11時までにご注文いただきました場合に原則として下記の日数以内に対応させていただきます。

納期区分	納期
標準品A	当日出荷
標準品B	○ 受注後4日
準標準品	● 受注後10日
受注品	● 別途ご相談