


電灯動力混合引込計器盤(屋内用) 全電力メータ用

TMWH3-S 電灯 + 動力

保護等級 IP2XD

- 分岐：電灯回路分岐
安全ブレーカ(2P20A)
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- 自動点滅回路付
- WHM(1φ(3φ)3W)120Aスペース付×2

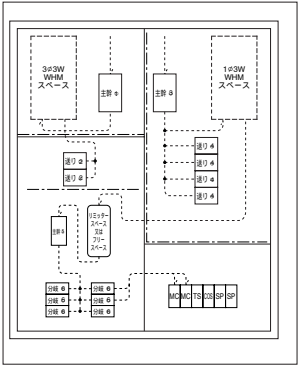

電灯/単3 動力/3相

動力回路主幹 電灯回路主幹 : 配線用遮断器

回路図(A)

動力回路		電灯回路					ご注文品番(型式)	メーカー希望 小売価格(円)	ボックス寸法(mm)			納期 区分
主幹	送り	主幹	送り	主幹	分岐	リミッター スペース			タテ	ヨコ	フカサ	
配線用遮断器 100A	配線用遮断器 50A×2	配線用遮断器 200A	配線用遮断器 100A×4 スペース×2	漏電遮断器 50A	安全ブレーカ 20A×6	有	TMWH3-M22SL	437,000	1400	1200	200	●
						なし	TMWH3-M22S					●
〃	〃	〃	配線用遮断器 100A×4	〃	〃	有	TMWH3-M24SL	452,800				●
						なし	TMWH3-M24S					●
〃	配線用遮断器 50A×3	配線用遮断器 400A	配線用遮断器 150A×2 スペース×2	〃	〃	有	TMWH3-M42SL	639,600	1600	1200	200	●
						なし	TMWH3-M42S					●
〃	〃	〃	配線用遮断器 150A×4	〃	〃	有	TMWH3-M44SL	691,400				●
						なし	TMWH3-M44S					●

電灯/単3 動力/3相


動力回路主幹 電灯回路主幹 : 端子台

回路図(B)


動力回路		電灯回路					ご注文品番(型式)	メーカー希望 小売価格(円)	ボックス寸法(mm)			納期 区分				
主幹	送り	主幹	送り	主幹	分岐	リミッター スペース			タテ	ヨコ	フカサ					
端子台 150A	配線用遮断器 50×2	端子台 250A	配線用遮断器 100A×2 スペース×2	漏電遮断器 50A	安全ブレーカ 20A×6	有	TMWH3-T22SL	373,700	1400	1200	200	●				
						なし	TMWH3-T22S					●				
〃	〃	〃	配線用遮断器 100A×4	〃	〃	有	TMWH3-T24SL					389,500				●
						なし	TMWH3-T24S									●
〃	配線用遮断器 50A×3	端子台 400A	配線用遮断器 150A×2 スペース×2	〃	〃	有	TMWH3-T42SL	481,500	1600	1200	200	●				
						なし	TMWH3-T42S					●				
〃	〃	〃	配線用遮断器 150A×4	〃	〃	有	TMWH3-T44SL					533,300				●
						なし	TMWH3-T44S									●

- 上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
- 埋込形も製作できます。別途お問い合わせください。

■ 回路図(A)

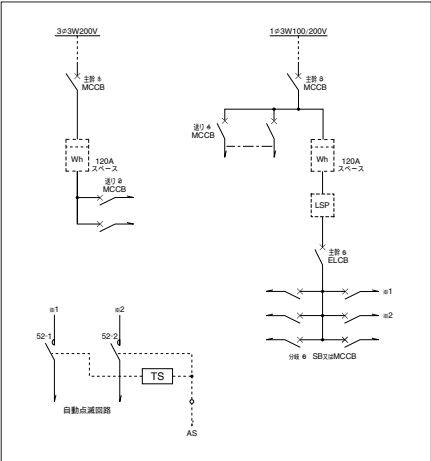

■ 回路図(B)

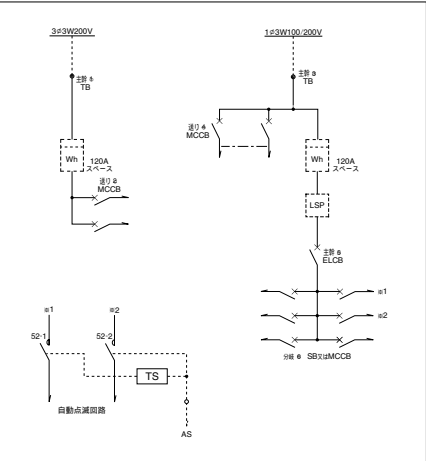

■ 午前11時までにご注文いただきました場合に原則として下記の日数以内に対応させていただきます。

納期区分		納期
標準品A	●	当日出荷
標準品B	○	受注後4日
準標準品	●	受注後10日
受注品	●	別途ご相談