

(単独自動運転用)ポンプ制御盤


■無電圧警報出力はオプション

TNG

給水用又は排水用

■塗装色：クリーム色
(マンセル2.5Y9/1)

■給水又は排水の自動運転

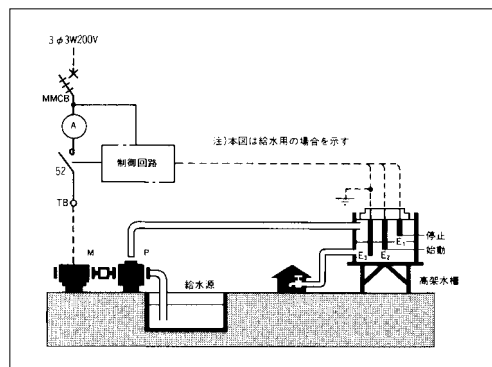

主幹：配線用遮断器(電動機保護兼用) (屋内用)

容量	仕様(コンデンサスペース付)	納期区分	ご注文品番(型式)	メーカー希望小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
					タテ	ヨコ	フカサ
0.4kW(1/2HP)	20μF以下	●	TNG-04N	61,000	450	300	160
0.75kW(1HP)	30μF以下	●	TNG-07N	61,000			
1.5kW(2HP)	40μF以下	●	TNG-15N	61,000			
2.2kW(3HP)	50μF以下	●	TNG-22N	61,000			
3.7kW(5HP)	75μF以下	●	TNG-37A	63,800	600	400	160
5.5kW(7HP)	100μF以下	●	TNG-55A	82,400	600	500	160
7.5kW(10HP)	150μF以下	●	TNG-75A	82,400			

主幹：漏電遮断器(電動機保護兼用) (屋内用)

容量	仕様(コンデンサスペース付)	納期区分	ご注文品番(型式)	メーカー希望小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
					タテ	ヨコ	フカサ
0.4kW(1/2HP)	20μF以下	●	TNG-04EN	74,700	450	300	160
0.75kW(1HP)	30μF以下	●	TNG-07EN	74,700			
1.5kW(2HP)	40μF以下	●	TNG-15EN	74,700			
2.2kW(3HP)	50μF以下	●	TNG-22EN	74,700			
3.7kW(5HP)	75μF以下	●	TNG-37EA	79,800	600	400	160
5.5kW(7HP)	100μF以下	●	TNG-55EA	98,200	600	500	160
7.5kW(10HP)	150μF以下	●	TNG-75EA	98,200			

主幹：配線用遮断器(電動機保護兼用) (屋外用)

容量	仕様(コンデンサスペース付)	納期区分	ご注文品番(型式)	メーカー希望小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
					タテ	ヨコ	フカサ
0.4kW(1/2HP)	20μF以下	●	TNGO-04N	75,500	450	300	200
0.75kW(1HP)	30μF以下	●	TNGO-07N	75,500			
1.5kW(2HP)	40μF以下	●	TNGO-15N	75,500			
2.2kW(3HP)	50μF以下	●	TNGO-22N	75,500			
3.7kW(5HP)	75μF以下	●	TNGO-37A	78,600	600	400	200
5.5kW(7HP)	100μF以下	●	TNGO-55A	97,400	600	500	200
7.5kW(10HP)	150μF以下	●	TNGO-75A	97,400			

主幹：漏電遮断器(電動機保護兼用) (屋外用)

容量	仕様(コンデンサスペース付)	納期区分	ご注文品番(型式)	メーカー希望小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
					タテ	ヨコ	フカサ
0.4kW(1/2HP)	20μF以下	●	TNGO-04EN	89,500	450	300	200
0.75kW(1HP)	30μF以下	●	TNGO-07EN	89,500			
1.5kW(2HP)	40μF以下	●	TNGO-15EN	89,500			
2.2kW(3HP)	50μF以下	●	TNGO-22EN	89,500			
3.7kW(5HP)	75μF以下	●	TNGO-37EA	95,100	600	400	200
5.5kW(7HP)	100μF以下	●	TNGO-55EA	113,800	600	500	200
7.5kW(10HP)	150μF以下	●	TNGO-75EA	113,800			