



TNG2

給水用又は排水用

塗装色：クリーム色
(マンセル2.5Y9/1)

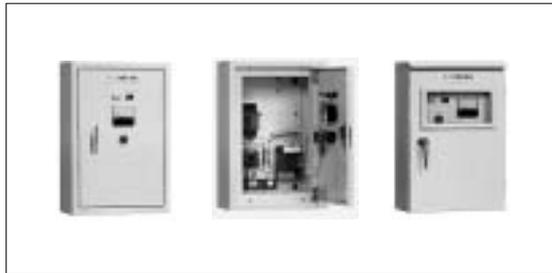

異常増水警報を兼ねた給水・排水の自動運転

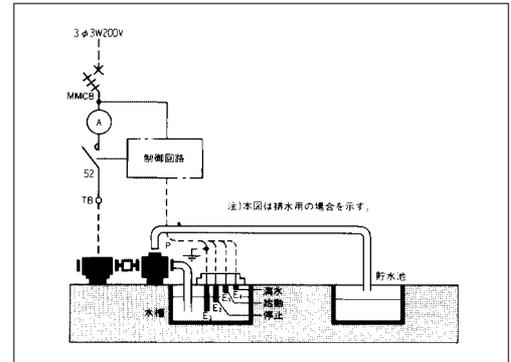

主幹:配線用遮断器(電動機保護兼用)(屋内用)

容量	仕様(コンデンサスペース付)	納期区分	ご注文品番(型式)	メーカー希望小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
					タテ	ヨコ	フカサ
0.4kW(1/2HP)	20 μ F以下	●	TNG2-04N	79,800	450	300	160
0.75kW(1HP)	30 μ F以下	●	TNG2-07N	79,800			
1.5kW(2HP)	40 μ F以下	●	TNG2-15N	79,800			
2.2kW(3HP)	50 μ F以下	●	TNG2-22N	79,800			
3.7kW(5HP)	75 μ F以下	●	TNG2-37A	81,500	600	400	160
5.5kW(7HP)	100 μ F以下	●	TNG2-55A	101,900	600	500	160
7.5kW(10HP)	150 μ F以下	●	TNG2-75A	101,900			

主幹:漏電遮断器(電動機保護兼用)(屋内用)

容量	仕様(コンデンサスペース付)	納期区分	ご注文品番(型式)	メーカー希望小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
					タテ	ヨコ	フカサ
0.4kW(1/2HP)	20 μ F以下	●	TNG2-04EN	93,400	450	300	160
0.75kW(1HP)	30 μ F以下	●	TNG2-07EN	93,400			
1.5kW(2HP)	40 μ F以下	●	TNG2-15EN	93,400			
2.2kW(3HP)	50 μ F以下	●	TNG2-22EN	93,400			
3.7kW(5HP)	75 μ F以下	●	TNG2-37EA	97,300	600	400	160
5.5kW(7HP)	100 μ F以下	●	TNG2-55EA	117,700	600	500	160
7.5kW(10HP)	150 μ F以下	●	TNG2-75EA	117,700			

主幹:配線用遮断器(電動機保護兼用)(屋外用)

容量	仕様(コンデンサスペース付)	納期区分	ご注文品番(型式)	メーカー希望小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
					タテ	ヨコ	フカサ
0.4kW(1/2HP)	20 μ F以下	●	TNG20-04N	95,100	450	300	200
0.75kW(1HP)	30 μ F以下	●	TNG20-07N	95,100			
1.5kW(2HP)	40 μ F以下	●	TNG20-15N	95,100			
2.2kW(3HP)	50 μ F以下	●	TNG20-22N	95,100			
3.7kW(5HP)	75 μ F以下	●	TNG20-37A	96,900	600	400	200
5.5kW(7HP)	100 μ F以下	●	TNG20-55A	115,900	600	500	200
7.5kW(10HP)	150 μ F以下	●	TNG20-75A	115,900			

主幹:漏電遮断器(電動機保護兼用)(屋外用)

容量	仕様(コンデンサスペース付)	納期区分	ご注文品番(型式)	メーカー希望小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
					タテ	ヨコ	フカサ
0.4kW(1/2HP)	20 μ F以下	●	TNG20-04EN	108,800	450	300	200
0.75kW(1HP)	30 μ F以下	●	TNG20-07EN	108,800			
1.5kW(2HP)	40 μ F以下	●	TNG20-15EN	108,800			
2.2kW(3HP)	50 μ F以下	●	TNG20-22EN	108,800			
3.7kW(5HP)	75 μ F以下	●	TNG20-37EA	113,100	600	400	200
5.5kW(7HP)	100 μ F以下	●	TNG20-55EA	132,100	600	500	200
7.5kW(10HP)	150 μ F以下	●	TNG20-75EA	132,100			

標準制御盤