


TNG3

給水用又は排水用

■塗装色：クリーム色
(マンセル2.5Y9/1)

■満水・湯水警報を兼ねた給水・排水の自動運転

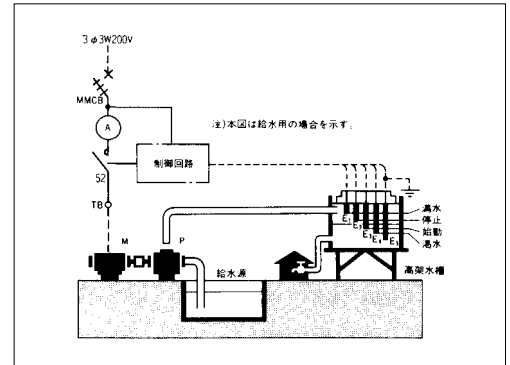

主幹:配線用遮断器(電動機保護兼用)(屋内用)

容量	仕様(コンデンサスペース付)	納期区分	ご注文品番(型式)	メーカー希望 小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
					タテ	ヨコ	フカサ
0.4kW(1/2HP)	20μF以下	●	TNG3-04N	123,300	500	400	160
0.75kW(1HP)	30μF以下	●	TNG3-07N	123,300			
1.5kW(2HP)	40μF以下	●	TNG3-15N	123,300			
2.2kW(3HP)	50μF以下	●	TNG3-22N	123,300			
3.7kW(5HP)	75μF以下	●	TNG3-37A	128,200	600	400	160
5.5kW(7HP)	100μF以下	●	TNG3-55N	153,100	600	500	160
7.5kW(10HP)	150μF以下	●	TNG3-75N	153,100			

主幹:漏電遮断器(電動機保護兼用)(屋内用)

容量	仕様(コンデンサスペース付)	納期区分	ご注文品番(型式)	メーカー希望 小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
					タテ	ヨコ	フカサ
0.4kW(1/2HP)	20μF以下	●	TNG3-04EN	136,700	500	400	160
0.75kW(1HP)	30μF以下	●	TNG3-07EN	136,700			
1.5kW(2HP)	40μF以下	●	TNG3-15EN	136,700			
2.2kW(3HP)	50μF以下	●	TNG3-22EN	136,700			
3.7kW(5HP)	75μF以下	●	TNG3-37EA	144,000	600	400	160
5.5kW(7HP)	100μF以下	●	TNG3-55EN	168,900	600	500	160
7.5kW(10HP)	150μF以下	●	TNG3-75EN	168,900			

主幹:配線用遮断器(電動機保護兼用)(屋外用)

容量	仕様(コンデンサスペース付)	納期区分	ご注文品番(型式)	メーカー希望 小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
					タテ	ヨコ	フカサ
0.4kW(1/2HP)	20μF以下	●	TNG30-04N	144,400	500	400	200
0.75kW(1HP)	30μF以下	●	TNG30-07N	144,400			
1.5kW(2HP)	40μF以下	●	TNG30-15N	144,400			
2.2kW(3HP)	50μF以下	●	TNG30-22N	144,400			
3.7kW(5HP)	75μF以下	●	TNG30-37A	149,500	600	400	200
5.5kW(7HP)	100μF以下	●	TNG30-55N	173,300	600	500	200
7.5kW(10HP)	150μF以下	●	TNG30-75N	173,300			

主幹:漏電遮断器(電動機保護兼用)(屋外用)

容量	仕様(コンデンサスペース付)	納期区分	ご注文品番(型式)	メーカー希望 小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
					タテ	ヨコ	フカサ
0.4kW(1/2HP)	20μF以下	●	TNG30-04EN	158,200	500	400	200
0.75kW(1HP)	30μF以下	●	TNG30-07EN	158,200			
1.5kW(2HP)	40μF以下	●	TNG30-15EN	158,200			
2.2kW(3HP)	50μF以下	●	TNG30-22EN	158,200			
3.7kW(5HP)	75μF以下	●	TNG30-37EA	165,700	600	400	200
5.5kW(7HP)	100μF以下	●	TNG30-55EN	189,500	600	500	200
7.5kW(10HP)	150μF以下	●	TNG30-75EN	189,500			