


TNG4

給水用

■ 塗装色：クリーム色
(マンセル2.5Y9/1)

■ 給水源の水位表示、空転防止、高架水槽の水位表示、
給水の自動運転

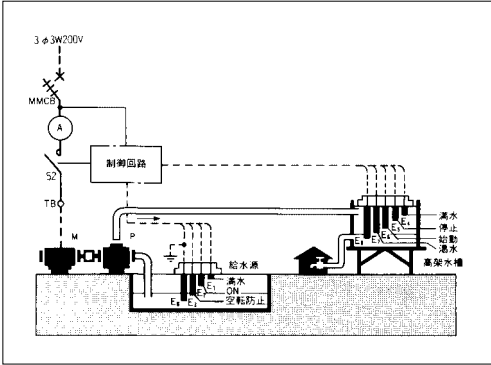

主幹:配線用遮断器(電動機保護兼用)(屋内用)

容量	仕様(コンデンサスペース付)	納期 区分	ご注文品番(型式)	メーカー希望 小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
					タテ	ヨコ	フカサ
0.4kW(1/2HP)	20μF以下	●	TNG4-04N	146,000	500	400	160
0.75kW(1HP)	30μF以下	●	TNG4-07N	146,000			
1.5kW(2HP)	40μF以下	●	TNG4-15N	146,000			
2.2kW(3HP)	50μF以下	●	TNG4-22N	146,000			
3.7kW(5HP)	75μF以下	●	TNG4-37A	151,100	600	400	160
5.5kW(7HP)	100μF以下	●	TNG4-55N	176,000	600	500	160
7.5kW(10HP)	150μF以下	●	TNG4-75N	176,000			

主幹:漏電遮断器(電動機保護兼用)(屋内用)

容量	仕様(コンデンサスペース付)	納期 区分	ご注文品番(型式)	メーカー希望 小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
					タテ	ヨコ	フカサ
0.4kW(1/2HP)	20μF以下	●	TNG4-04EN	159,900	500	400	160
0.75kW(1HP)	30μF以下	●	TNG4-07EN	159,900			
1.5kW(2HP)	40μF以下	●	TNG4-15EN	159,900			
2.2kW(3HP)	50μF以下	●	TNG4-22EN	159,900			
3.7kW(5HP)	75μF以下	●	TNG4-37EA	166,900	600	400	160
5.5kW(7HP)	100μF以下	●	TNG4-55EN	192,000	600	500	160
7.5kW(10HP)	150μF以下	●	TNG4-75EN	192,000			

主幹:配線用遮断器(電動機保護兼用)(屋外用)

容量	仕様(コンデンサスペース付)	納期 区分	ご注文品番(型式)	メーカー希望 小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
					タテ	ヨコ	フカサ
0.4kW(1/2HP)	20μF以下	●	TNG40-04N	168,300	500	400	200
0.75kW(1HP)	30μF以下	●	TNG40-07N	168,300			
1.5kW(2HP)	40μF以下	●	TNG40-15N	168,300			
2.2kW(3HP)	50μF以下	●	TNG40-22N	168,300			
3.7kW(5HP)	75μF以下	●	TNG40-37A	173,600	600	400	200
5.5kW(7HP)	100μF以下	●	TNG40-55N	197,200	600	500	200
7.5kW(10HP)	150μF以下	●	TNG40-75N	197,200			

主幹:漏電遮断器(電動機保護兼用)(屋外用)

容量	仕様(コンデンサスペース付)	納期 区分	ご注文品番(型式)	メーカー希望 小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
					タテ	ヨコ	フカサ
0.4kW(1/2HP)	20μF以下	●	TNG40-04EN	182,100	500	400	200
0.75kW(1HP)	30μF以下	●	TNG40-07EN	182,100			
1.5kW(2HP)	40μF以下	●	TNG40-15EN	182,100			
2.2kW(3HP)	50μF以下	●	TNG40-22EN	182,100			
3.7kW(5HP)	75μF以下	●	TNG40-37EA	190,000	600	400	200
5.5kW(7HP)	100μF以下	●	TNG40-55EN	213,400	600	500	200
7.5kW(10HP)	150μF以下	●	TNG40-75EN	213,400			