


TNG2A

給水用又は排水用

■塗装色：クリーム色
(マンセル2.5Y9/1)



■異常増水警報を兼ねた給水・排水の自動運転

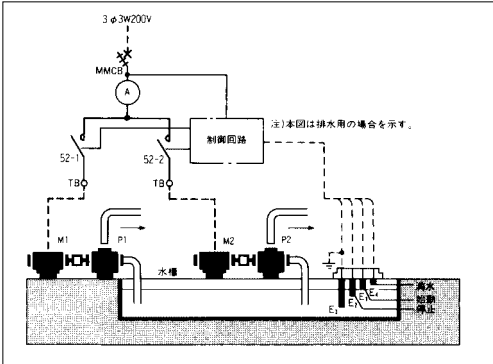

主幹：配線用遮断器(電動機保護兼用) (屋内用)

容量	仕様(コンデンサスペース付)	納期区分	ご注文品番(型式)	メーカー希望小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
					タテ	ヨコ	フカサ
0.4kW(1/2HP)	20 μ F以下	●	TNG2A-04N	111,500	500	400	160
0.75kW(1HP)	30 μ F以下	●	TNG2A-07N	111,500			
1.5kW(2HP)	40 μ F以下	●	TNG2A-15N	111,500			
2.2kW(3HP)	50 μ F以下	●	TNG2A-22N	111,500			
3.7kW(5HP)	75 μ F以下	●	TNG2A-37A	123,400	600	400	160
5.5kW(7HP)	100 μ F以下	●	TNG2A-55A	137,600	700	500	160
7.5kW(10HP)		●	TNG2A-75A	137,600			

主幹：漏電遮断器(電動機保護兼用) (屋内用)

容量	仕様(コンデンサスペース付)	納期区分	ご注文品番(型式)	メーカー希望小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
					タテ	ヨコ	フカサ
0.4kW(1/2HP)	20 μ F以下	●	TNG2A-04EN	127,200	500	400	160
0.75kW(1HP)	30 μ F以下	●	TNG2A-07EN	127,200			
1.5kW(2HP)	40 μ F以下	●	TNG2A-15EN	127,200			
2.2kW(3HP)	50 μ F以下	●	TNG2A-22EN	127,200			
3.7kW(5HP)	75 μ F以下	●	TNG2A-37EA	141,700	600	400	160
5.5kW(7HP)	100 μ F以下	●	TNG2A-55EA	156,200	700	500	160
7.5kW(10HP)		●	TNG2A-75EA	156,200			

主幹：配線用遮断器(電動機保護兼用) (屋外用)

容量	仕様(コンデンサスペース付)	納期区分	ご注文品番(型式)	メーカー希望小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
					タテ	ヨコ	フカサ
0.4kW(1/2HP)	20 μ F以下	●	TNG2AO-04N	131,400	500	400	200
0.75kW(1HP)	30 μ F以下	●	TNG2AO-07N	131,400			
1.5kW(2HP)	40 μ F以下	●	TNG2AO-15N	131,400			
2.2kW(3HP)	50 μ F以下	●	TNG2AO-22N	131,400			
3.7kW(5HP)	75 μ F以下	●	TNG2AO-37A	143,800	600	400	200
5.5kW(7HP)	100 μ F以下	●	TNG2AO-55A	156,500	700	500	200
7.5kW(10HP)		●	TNG2AO-75A	156,500			

主幹：漏電遮断器(電動機保護兼用) (屋外用)

容量	仕様(コンデンサスペース付)	納期区分	ご注文品番(型式)	メーカー希望小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
					タテ	ヨコ	フカサ
0.4kW(1/2HP)	20 μ F以下	●	TNG2AO-04EN	145,000	500	400	200
0.75kW(1HP)	30 μ F以下	●	TNG2AO-07EN	145,000			
1.5kW(2HP)	40 μ F以下	●	TNG2AO-15EN	145,000			
2.2kW(3HP)	50 μ F以下	●	TNG2AO-22EN	145,000			
3.7kW(5HP)	75 μ F以下	●	TNG2AO-37EA	159,800	600	400	200
5.5kW(7HP)	100 μ F以下	●	TNG2AO-55EA	172,300	700	500	200
7.5kW(10HP)		●	TNG2AO-75EA	172,300			