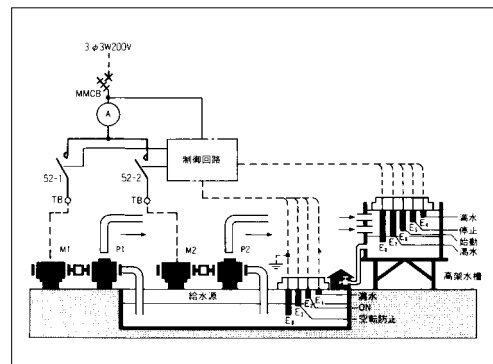


TNG4A

給水用

■塗装色：クリーム色
(マンセル2.5Y9/1)■給水源の水位表示、空転防止、高架水槽の水位表示、
給水の自動運転

主幹：配線用遮断器(電動機保護兼用) (屋内用)

容量	仕様(コンデンサスペース付)	納期区分	ご注文品番(型式)	メーカー希望小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
					タテ	ヨコ	フカサ
0.4kW(1/2HP)	20 μ F以下	●	TNG4A-04N	169,200	500	500	160
0.75kW(1HP)	30 μ F以下	●	TNG4A-07N	169,200			
1.5kW(2HP)	40 μ F以下	●	TNG4A-15N	169,200			
2.2kW(3HP)	50 μ F以下	●	TNG4A-22N	169,200			
3.7kW(5HP)	75 μ F以下	●	TNG4A-37N	184,300	700	500	160
5.5kW(7HP)	100 μ F以下	●	TNG4A-55N	200,700			
7.5kW(10HP)		●	TNG4A-75N	200,700			

主幹：漏電遮断器(電動機保護兼用) (屋内用)

容量	仕様(コンデンサスペース付)	納期区分	ご注文品番(型式)	メーカー希望小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
					タテ	ヨコ	フカサ
0.4kW(1/2HP)	20 μ F以下	●	TNG4A-04EN	182,400	500	500	160
0.75kW(1HP)	30 μ F以下	●	TNG4A-07EN	182,400			
1.5kW(2HP)	40 μ F以下	●	TNG4A-15EN	182,400			
2.2kW(3HP)	50 μ F以下	●	TNG4A-22EN	182,400			
3.7kW(5HP)	75 μ F以下	●	TNG4A-37EN	200,000	700	500	160
5.5kW(7HP)	100 μ F以下	●	TNG4A-55EN	216,200			
7.5kW(10HP)		●	TNG4A-75EN	216,200			

主幹：配線用遮断器(電動機保護兼用) (屋外用)

容量	仕様(コンデンサスペース付)	納期区分	ご注文品番(型式)	メーカー希望小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
					タテ	ヨコ	フカサ
0.4kW(1/2HP)	20 μ F以下	●	TNG4AO-04N	189,700	500	500	200
0.75kW(1HP)	30 μ F以下	●	TNG4AO-07N	189,700			
1.5kW(2HP)	40 μ F以下	●	TNG4AO-15N	189,700			
2.2kW(3HP)	50 μ F以下	●	TNG4AO-22N	189,700			
3.7kW(5HP)	75 μ F以下	●	TNG4AO-37N	202,700	700	500	200
5.5kW(7HP)	100 μ F以下	●	TNG4AO-55N	219,400			
7.5kW(10HP)		●	TNG4AO-75N	219,400			

主幹：漏電遮断器(電動機保護兼用) (屋外用)

容量	仕様(コンデンサスペース付)	納期区分	ご注文品番(型式)	メーカー希望小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
					タテ	ヨコ	フカサ
0.4kW(1/2HP)	20 μ F以下	●	TNG4AO-04EN	203,300	500	500	200
0.75kW(1HP)	30 μ F以下	●	TNG4AO-07EN	203,300			
1.5kW(2HP)	40 μ F以下	●	TNG4AO-15EN	203,300			
2.2kW(3HP)	50 μ F以下	●	TNG4AO-22EN	203,300			
3.7kW(5HP)	75 μ F以下	●	TNG4AO-37EN	218,700	700	500	200
5.5kW(7HP)	100 μ F以下	●	TNG4AO-55EN	235,200			
7.5kW(10HP)		●	TNG4AO-75EN	235,200			