


上部スペース付(自動交互運転用)ポンプ制御盤 ■無電圧警報出力はオプション

TNG4A-SU

給水用

■塗装色：クリーム色
(マンセル2.5Y9/1)

■給水源の水位表示、空転防止、高架水槽の水位表示、
給水の自動運転

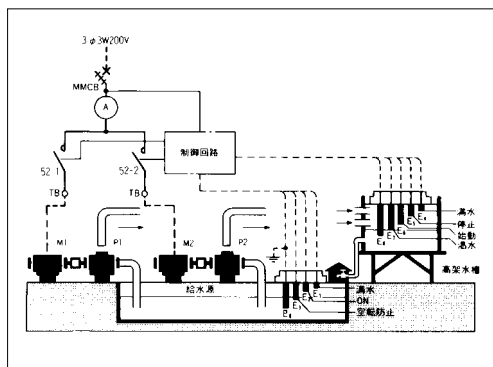

主幹：配線用遮断器(電動機保護兼用)

上部スペース(200mm)付(屋内用)

容量	仕様(コンデンサスペース付)	納期区分	ご注文品番(型式)	メーカー希望 小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
					タテ	ヨコ	フカサ
0.4kW(1/2HP)	20μF以下	●	TNG4A-04SU	182,600	700	500	160
0.75kW(1HP)	30μF以下	●	TNG4A-07SU	182,600			
1.5kW(2HP)	40μF以下	●	TNG4A-15SU	182,600			
2.2kW(3HP)	50μF以下	●	TNG4A-22SU	182,600			
3.7kW(5HP)	75μF以下	●	TNG4A-37SU	197,600	900	500	160
5.5kW(7HP)	100μF以下	●	TNG4A-55SU	213,900			
7.5kW(10HP)		●	TNG4A-75SU	213,900			

主幹：漏電遮断器(電動機保護兼用)

上部スペース(200mm)付(屋内用)

容量	仕様(コンデンサスペース付)	納期区分	ご注文品番(型式)	メーカー希望 小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
					タテ	ヨコ	フカサ
0.4kW(1/2HP)	20μF以下	●	TNG4A-04ESU	195,900	700	500	160
0.75kW(1HP)	30μF以下	●	TNG4A-07ESU	195,900			
1.5kW(2HP)	40μF以下	●	TNG4A-15ESU	195,900			
2.2kW(3HP)	50μF以下	●	TNG4A-22ESU	195,900			
3.7kW(5HP)	75μF以下	●	TNG4A-37ESU	213,200	900	500	160
5.5kW(7HP)	100μF以下	●	TNG4A-55ESU	229,500			
7.5kW(10HP)		●	TNG4A-75ESU	229,500			

主幹：配線用遮断器(電動機保護兼用)

上部スペース(200mm)付(屋外用)

容量	仕様(コンデンサスペース付)	納期区分	ご注文品番(型式)	メーカー希望 小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
					タテ	ヨコ	フカサ
0.4kW(1/2HP)	20μF以下	●	TNG4AO-04SU	201,600	700	500	200
0.75kW(1HP)	30μF以下	●	TNG4AO-07SU	201,600			
1.5kW(2HP)	40μF以下	●	TNG4AO-15SU	201,600			
2.2kW(3HP)	50μF以下	●	TNG4AO-22SU	201,600			
3.7kW(5HP)	75μF以下	●	TNG4AO-37SU	218,200	900	500	200
5.5kW(7HP)	100μF以下	●	TNG4AO-55SU	234,900			
7.5kW(10HP)		●	TNG4AO-75SU	234,900			

主幹：漏電遮断器(電動機保護兼用)

上部スペース(200mm)付(屋外用)

容量	仕様(コンデンサスペース付)	納期区分	ご注文品番(型式)	メーカー希望 小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
					タテ	ヨコ	フカサ
0.4kW(1/2HP)	20μF以下	●	TNG4AO-04ESU	215,000	700	500	200
0.75kW(1HP)	30μF以下	●	TNG4AO-07ESU	215,000			
1.5kW(2HP)	40μF以下	●	TNG4AO-15ESU	215,000			
2.2kW(3HP)	50μF以下	●	TNG4AO-22ESU	215,000			
3.7kW(5HP)	75μF以下	●	TNG4AO-37ESU	234,200	900	500	200
5.5kW(7HP)	100μF以下	●	TNG4AO-55ESU	250,700			
7.5kW(10HP)		●	TNG4AO-75ESU	250,700			