

# (自動交互同時運転用)ポンプ制御盤

無電圧警報出力はオプション


## TNG2AW

給水用又は排水用

塗装色：クリーム色  
(マンセル2.5Y9/1)



異常増水警報を兼ねた給水・排水の自動運転

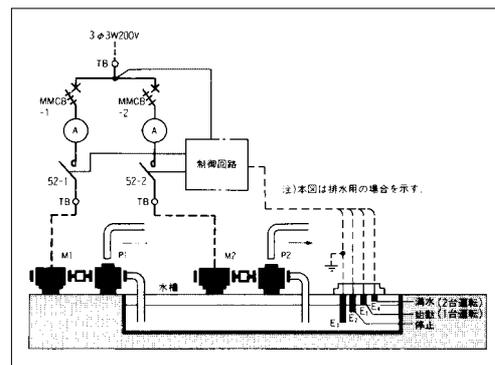

### 主幹:配線用遮断器(電動機保護兼用)(屋内用)

容量	仕様(コンデンサスペース付)	納期区分	ご注文品番(型式)	メーカー希望小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
					タテ	ヨコ	フカサ
0.4kW(1/2HP)	20μF以下	●	TNG2AW-04N	155,200	700	500	160
0.75kW(1HP)	30μF以下	●	TNG2AW-07N	155,200			
1.5kW(2HP)	40μF以下	●	TNG2AW-15N	155,200			
2.2kW(3HP)	50μF以下	●	TNG2AW-22N	155,200			
3.7kW(5HP)	75μF以下	●	TNG2AW-37A	166,200	800	500	160
5.5kW(7HP)	100μF以下	●	TNG2AW-55A	191,000	900	500	160
7.5kW(10HP)		●	TNG2AW-75A	191,000			

### 主幹:漏電遮断器(電動機保護兼用)(屋内用)

容量	仕様(コンデンサスペース付)	納期区分	ご注文品番(型式)	メーカー希望小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
					タテ	ヨコ	フカサ
0.4kW(1/2HP)	20μF以下	●	TNG2AW-04EN	177,000	700	500	160
0.75kW(1HP)	30μF以下	●	TNG2AW-07EN	177,000			
1.5kW(2HP)	40μF以下	●	TNG2AW-15EN	177,000			
2.2kW(3HP)	50μF以下	●	TNG2AW-22EN	177,000			
3.7kW(5HP)	75μF以下	●	TNG2AW-37EA	188,100	800	500	160
5.5kW(7HP)	100μF以下	●	TNG2AW-55EA	223,900	900	500	160
7.5kW(10HP)		●	TNG2AW-75EA	223,900			

### 主幹:配線用遮断器(電動機保護兼用)(屋外用)

容量	仕様(コンデンサスペース付)	納期区分	ご注文品番(型式)	メーカー希望小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
					タテ	ヨコ	フカサ
0.4kW(1/2HP)	20μF以下	●	TNG2AWO-04N	169,800	700	500	200
0.75kW(1HP)	30μF以下	●	TNG2AWO-07N	169,800			
1.5kW(2HP)	40μF以下	●	TNG2AWO-15N	169,800			
2.2kW(3HP)	50μF以下	●	TNG2AWO-22N	169,800			
3.7kW(5HP)	75μF以下	●	TNG2AWO-37A	180,700	800	500	200
5.5kW(7HP)	100μF以下	●	TNG2AWO-55A	208,400	900	500	200
7.5kW(10HP)		●	TNG2AWO-75A	208,400			

### 主幹:漏電遮断器(電動機保護兼用)(屋外用)

容量	仕様(コンデンサスペース付)	納期区分	ご注文品番(型式)	メーカー希望小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
					タテ	ヨコ	フカサ
0.4kW(1/2HP)	20μF以下	●	TNG2AWO-04EN	191,700	700	500	200
0.75kW(1HP)	30μF以下	●	TNG2AWO-07EN	191,700			
1.5kW(2HP)	40μF以下	●	TNG2AWO-15EN	191,700			
2.2kW(3HP)	50μF以下	●	TNG2AWO-22EN	191,700			
3.7kW(5HP)	75μF以下	●	TNG2AWO-37EA	202,700	800	500	200
5.5kW(7HP)	100μF以下	●	TNG2AWO-55EA	241,300	900	500	200
7.5kW(10HP)		●	TNG2AWO-75EA	241,300			

標準制御盤