


TNG4AW

給水用

- 塗装色：クリーム色
(マンセル2.5Y9/1)
- 給水源の水位表示、空転防止、高架水槽の水位表示、給水の自動運転

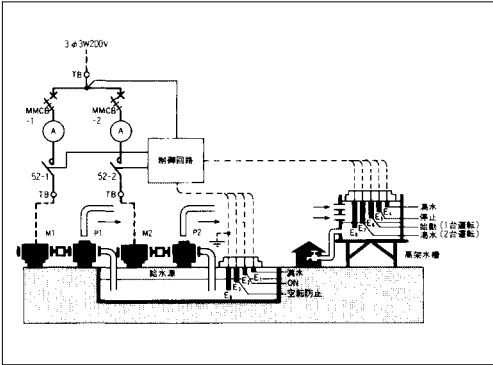

主幹:配線用遮断器(電動機保護兼用)(屋内用)

容量	仕様(コンデンサスペース付)	納期区分	ご注文品番(型式)	メーカー希望小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
					タテ	ヨコ	フカサ
0.4kW(1/2HP)	20μF以下	●	TNG4AW-04N	219,100	700	500	160
0.75kW(1HP)	30μF以下	●	TNG4AW-07N	219,100			
1.5kW(2HP)	40μF以下	●	TNG4AW-15N	219,100			
2.2kW(3HP)	50μF以下	●	TNG4AW-22N	219,100			
3.7kW(5HP)	75μF以下	●	TNG4AW-37A	230,000	800	500	160
5.5kW(7HP)	100μF以下	●	TNG4AW-55A	251,900	900	500	160
7.5kW(10HP)		●	TNG4AW-75A	251,900			

主幹:漏電遮断器(電動機保護兼用)(屋内用)

容量	仕様(コンデンサスペース付)	納期区分	ご注文品番(型式)	メーカー希望小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
					タテ	ヨコ	フカサ
0.4kW(1/2HP)	20μF以下	●	TNG4AW-04EN	240,800	700	500	160
0.75kW(1HP)	30μF以下	●	TNG4AW-07EN	240,800			
1.5kW(2HP)	40μF以下	●	TNG4AW-15EN	240,800			
2.2kW(3HP)	50μF以下	●	TNG4AW-22EN	240,800			
3.7kW(5HP)	75μF以下	●	TNG4AW-37EA	250,300	800	500	160
5.5kW(7HP)	100μF以下	●	TNG4AW-55EA	287,500	900	500	160
7.5kW(10HP)		●	TNG4AW-75EA	287,500			

主幹:配線用遮断器(電動機保護兼用)(屋外用)

容量	仕様(コンデンサスペース付)	納期区分	ご注文品番(型式)	メーカー希望小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
					タテ	ヨコ	フカサ
0.4kW(1/2HP)	20μF以下	●	TNG4AWO-04N	233,900	700	500	200
0.75kW(1HP)	30μF以下	●	TNG4AWO-07N	233,900			
1.5kW(2HP)	40μF以下	●	TNG4AWO-15N	233,900			
2.2kW(3HP)	50μF以下	●	TNG4AWO-22N	233,900			
3.7kW(5HP)	75μF以下	●	TNG4AWO-37A	244,600	800	500	200
5.5kW(7HP)	100μF以下	●	TNG4AWO-55A	269,300	900	500	200
7.5kW(10HP)		●	TNG4AWO-75A	269,300			

主幹:漏電遮断器(電動機保護兼用)(屋外用)

容量	仕様(コンデンサスペース付)	納期区分	ご注文品番(型式)	メーカー希望小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
					タテ	ヨコ	フカサ
0.4kW(1/2HP)	20μF以下	●	TNG4AWO-04EN	255,500	700	500	200
0.75kW(1HP)	30μF以下	●	TNG4AWO-07EN	255,500			
1.5kW(2HP)	40μF以下	●	TNG4AWO-15EN	255,500			
2.2kW(3HP)	50μF以下	●	TNG4AWO-22EN	255,500			
3.7kW(5HP)	75μF以下	●	TNG4AWO-37EA	265,100	800	500	200
5.5kW(7HP)	100μF以下	●	TNG4AWO-55EA	305,100	900	500	200
7.5kW(10HP)		●	TNG4AWO-75EA	305,100			