

上部スペース付(自動交互同時運転用)ポンプ制御盤

■無電圧警報出力はオプション


TNG4AW-SU

給水用

■塗装色：クリーム色
(マンセル2.5Y9/1)



■給水源の水位表示、空転防止、高架水槽の水位表示、給水の自動運転

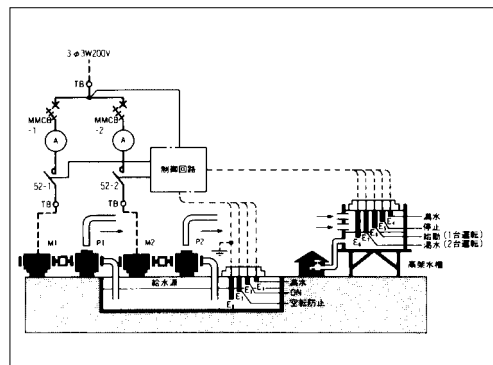

主幹：配線用遮断器(電動機保護兼用)

上部スペース(200mm)付 (屋内用)

容量	仕様(コンデンサスペース付)	納期区分	ご注文品番(型式)	メーカー希望小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
					タテ	ヨコ	フカサ
0.4kW(1/2HP)	20 μ F以下	●	TNG4AW-04SU	232,400	900	500	160
0.75kW(1HP)	30 μ F以下	●	TNG4AW-07SU	232,400			
1.5kW(2HP)	40 μ F以下	●	TNG4AW-15SU	232,400			
2.2kW(3HP)	50 μ F以下	●	TNG4AW-22SU	232,400			
3.7kW(5HP)	75 μ F以下	●	TNG4AW-37SUA	243,500	1000	500	160
5.5kW(7HP)	100 μ F以下	●	TNG4AW-55SUA	265,200	1100	500	160
7.5kW(10HP)		●	TNG4AW-75SUA	265,200			

主幹：漏電遮断器(電動機保護兼用)

上部スペース(200mm)付 (屋内用)

容量	仕様(コンデンサスペース付)	納期区分	ご注文品番(型式)	メーカー希望小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
					タテ	ヨコ	フカサ
0.4kW(1/2HP)	20 μ F以下	●	TNG4AW-04ESU	254,300	900	500	160
0.75kW(1HP)	30 μ F以下	●	TNG4AW-07ESU	254,300			
1.5kW(2HP)	40 μ F以下	●	TNG4AW-15ESU	254,300			
2.2kW(3HP)	50 μ F以下	●	TNG4AW-22ESU	254,300			
3.7kW(5HP)	75 μ F以下	●	TNG4AW-37ESUA	263,800	1000	500	160
5.5kW(7HP)	100 μ F以下	●	TNG4AW-55ESUA	301,000	1100	500	160
7.5kW(10HP)		●	TNG4AW-75ESUA	301,000			

主幹：配線用遮断器(電動機保護兼用)

上部スペース(200mm)付 (屋外用)

容量	仕様(コンデンサスペース付)	納期区分	ご注文品番(型式)	メーカー希望小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
					タテ	ヨコ	フカサ
0.4kW(1/2HP)	20 μ F以下	●	TNG4AWO-04SU	249,100	900	500	200
0.75kW(1HP)	30 μ F以下	●	TNG4AWO-07SU	249,100			
1.5kW(2HP)	40 μ F以下	●	TNG4AWO-15SU	249,100			
2.2kW(3HP)	50 μ F以下	●	TNG4AWO-22SU	249,100			
3.7kW(5HP)	75 μ F以下	●	TNG4AWO-37SUA	260,000	1000	500	200
5.5kW(7HP)	100 μ F以下	●	TNG4AWO-55SUA	277,100	1100	500	200
7.5kW(10HP)		●	TNG4AWO-75SUA	277,100			

主幹：漏電遮断器(電動機保護兼用)

上部スペース(200mm)付 (屋外用)

容量	仕様(コンデンサスペース付)	納期区分	ご注文品番(型式)	メーカー希望小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
					タテ	ヨコ	フカサ
0.4kW(1/2HP)	20 μ F以下	●	TNG4AWO-04ESU	270,700	900	500	200
0.75kW(1HP)	30 μ F以下	●	TNG4AWO-07ESU	270,700			
1.5kW(2HP)	40 μ F以下	●	TNG4AWO-15ESU	270,700			
2.2kW(3HP)	50 μ F以下	●	TNG4AWO-22ESU	270,700			
3.7kW(5HP)	75 μ F以下	●	TNG4AWO-37ESUA	280,300	1000	500	200
5.5kW(7HP)	100 μ F以下	●	TNG4AWO-55ESUA	312,900	1100	500	200
7.5kW(10HP)		●	TNG4AWO-75ESUA	312,900			