

ケースカバー付電磁開閉器 / 押しボタン開閉器



ケースカバー付電磁開閉器

非可逆形

外形寸法P.734

型式	適合電動機容量(kW)		サ-マルリレ-中心値RC(A)	操作コイル	補助接点	仕様区分	ご注文品番	メーカー希望小売価格(円)	サ-マルリレ-型式	重量(kg)
	3φ 200~220V	3φ 380~440V								
BMP-10H2A (ケースカバー: プラスチック製)	0.2	0.4	1.2	100V	1a	●	BMP10HA021A	6,250	TR12B-1E	0.59
				200V		●	BMP10HA022A			
	0.4	0.75	2.4	100V	1a	●	BMP10HA041A	6,250		
				200V		●	BMP10HA042A			
	0.75	1.5	3.8	100V	1a	●	BMP10HA071A	6,250		
				200V		●	BMP10HA072A			
	1.5	3.7	6.8	100V	1a	●	BMP10HA151A	6,250		
				200V		●	BMP10HA152A			
2.2	-	9.0	100V	1a	●	BMP10HA221A	6,250			
			200V		●	BMP10HA222A				
BMP-20H2A	3.7	7.5	15	100V	1a1b	●	BMP20HA371C	10,300	TR20B-1E	1.5
				200V		●	BMP20HA372C			
BMP-25H2A	5.5	11	20	100V	1a1b	●	BMP25HA551C	15,900	TR25B-1E	2.7
				200V		●	BMP25HA552C			
BMP-35H2A	7.5	15	28	100V	2a2b	●	BMP35HA751G	18,700	TR50B-1E	3.3
				200V		●	BMP35HA752G			
BMP-50H2A	11	18.5	40	100V	2a2b	●	BMP50HA111G	27,600	TR50B-1E	3.4
				200V		●	BMP50HA112G			


適合電動機容量はAC3級の場合です。

上表は周囲温度40 以下の適用です。

補助接点仕様 (最少定格24V、10mA)

定格通電電流	10A
定格使用電圧	110V 2A、440V 1A

結線例

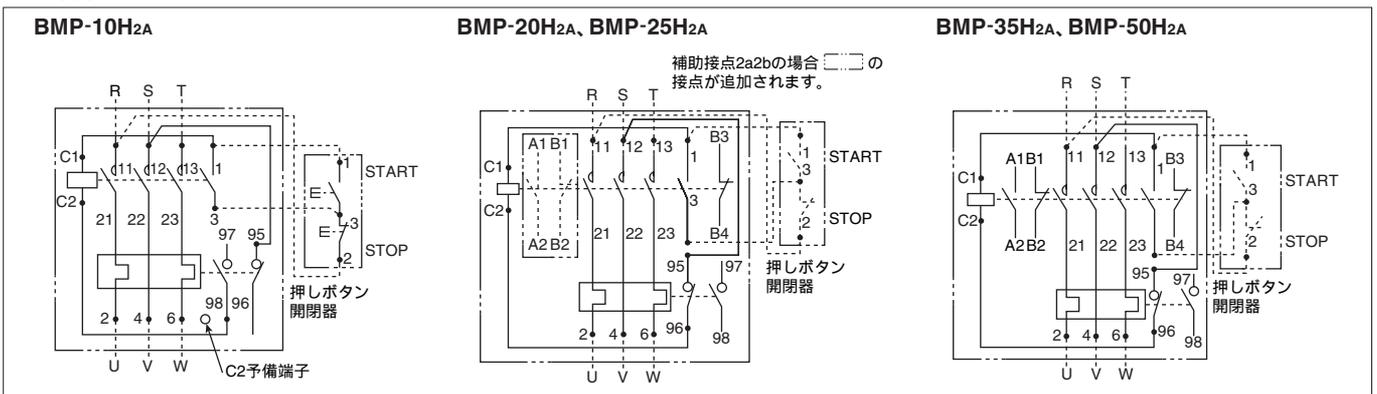

電磁接触器・開閉器

押しボタン開閉器 外形寸法(タテ×ヨコ×フカサ)113×54×43mm(0.31kg)

型式	定格		寿命		仕様区分	ご注文品番	メーカー希望小売価格(円)
	電圧、電流	電氣的	電氣的	機構的			
PM-2B	220V、3A	50万回	500万回	●	PM2B	1,250	
	440V、1.5A						

