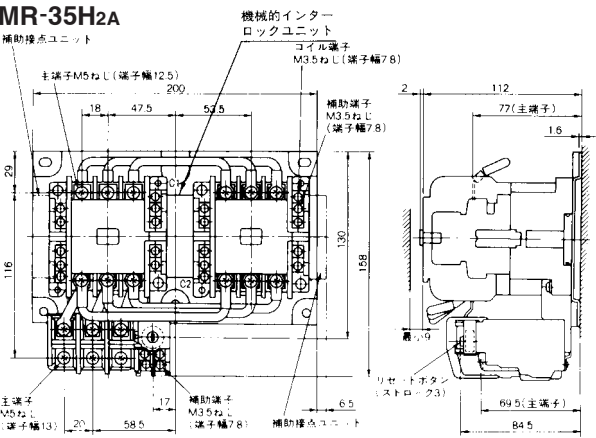
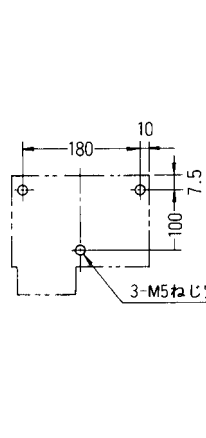
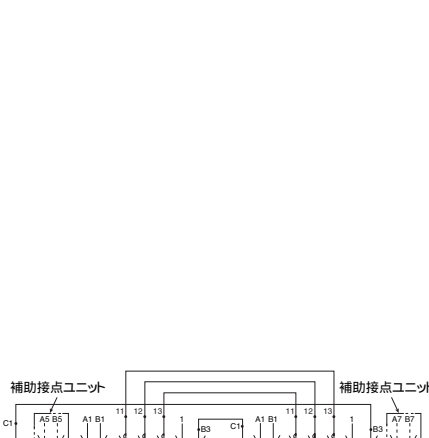
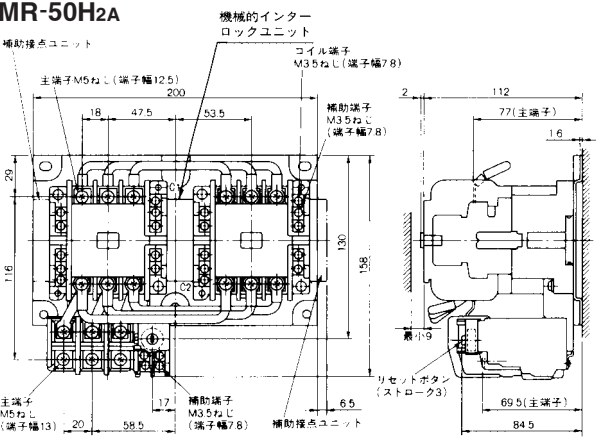
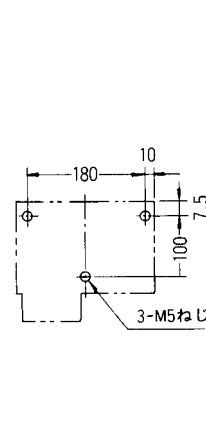
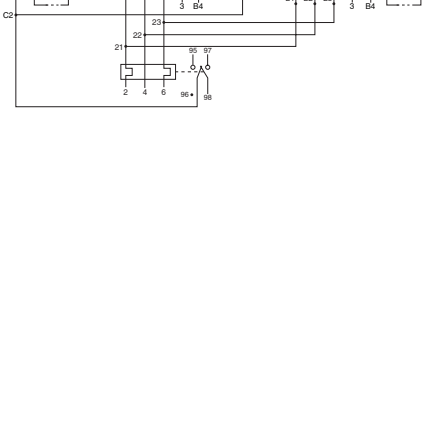
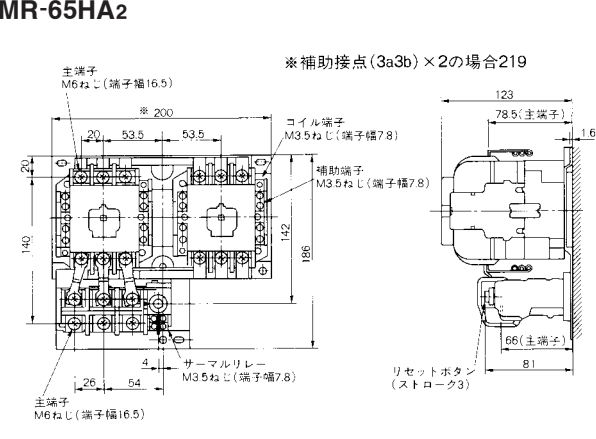
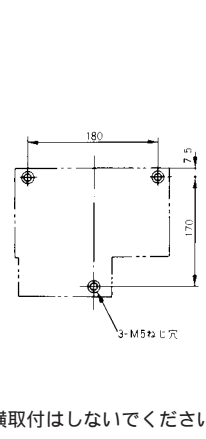
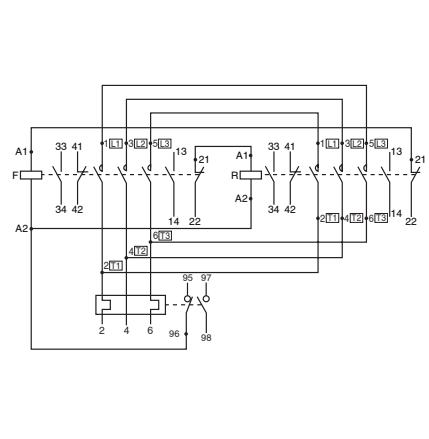
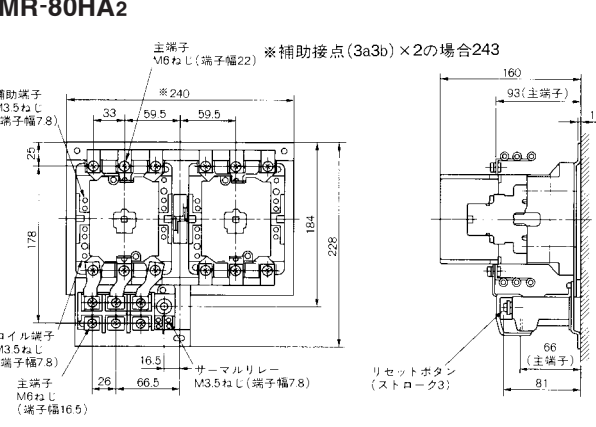
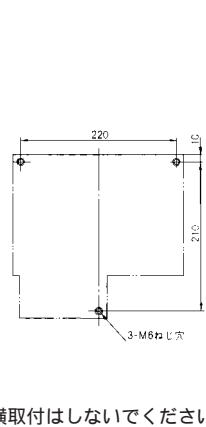
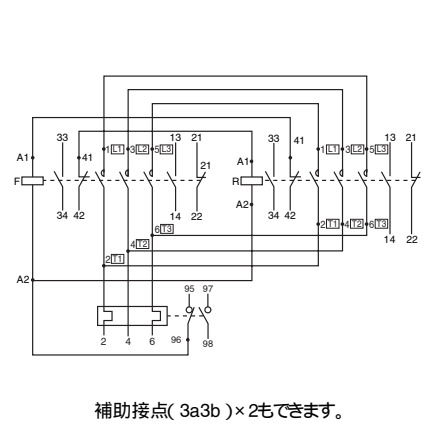


電磁開閉器(可逆形)

mm

外形寸法	穴寸法	接点構成図
MR-35H2A  補助接点ユニット 主端子 M5ねじ (端子幅12.5) 機械的インターロックユニット コイル端子 M3.5ねじ (端子幅7.8) 補助端子 M3.5ねじ (端子幅7.8) リセットボタン (ストローク3) 主端子 M5ねじ (端子幅13) 補助端子 M3.5ねじ (端子幅7.8) 補助接点ユニット	 3-M5ねじ穴	 補助接点ユニット
MR-50H2A  補助接点ユニット 主端子 M5ねじ (端子幅12.5) 機械的インターロックユニット コイル端子 M3.5ねじ (端子幅7.8) 補助端子 M3.5ねじ (端子幅7.8) リセットボタン (ストローク3) 主端子 M5ねじ (端子幅13) 補助端子 M3.5ねじ (端子幅7.8) 補助接点ユニット	 3-M5ねじ穴	 補助接点ユニット
MR-65HA2 ※補助接点 (3a3b) × 2の場合219  主端子 M6ねじ (端子幅16.5) コイル端子 M3.5ねじ (端子幅7.8) 補助端子 M3.5ねじ (端子幅7.8) リセットボタン (ストローク3) 主端子 M6ねじ (端子幅16.5) サーマルリレー M3.5ねじ (端子幅7.8) 主端子 M6ねじ (端子幅16.5)	 3-M5ねじ穴 横取付はしないでください。	
MR-80HA2 ※補助接点 (3a3b) × 2の場合243  主端子 M6ねじ (端子幅22) 補助端子 M3.5ねじ (端子幅7.8) コイル端子 M3.5ねじ (端子幅7.8) サーマルリレー M3.5ねじ (端子幅7.8) 主端子 M6ねじ (端子幅16.5) 主端子 M6ねじ (端子幅16.5) リセットボタン (ストローク3)	 3-M6ねじ穴 横取付はしないでください。	 補助接点 (3a3b) × 2でできます。