


一級漏電火災警報器

EF

インバータ対応型の電子回路を採用！
安定性・信頼性をさらに高めました。

特長

- ①小形・軽量タイプで省スペース・省施工を実現。
- ②埋込形で集合形(2回路)タイプを商品化。
- ③1回路用でブザ停止機能付(業界初)を商品化。
- ④インバータ対応型の電子回路を採用。
- ⑤変流器50A～600Aまで対応。

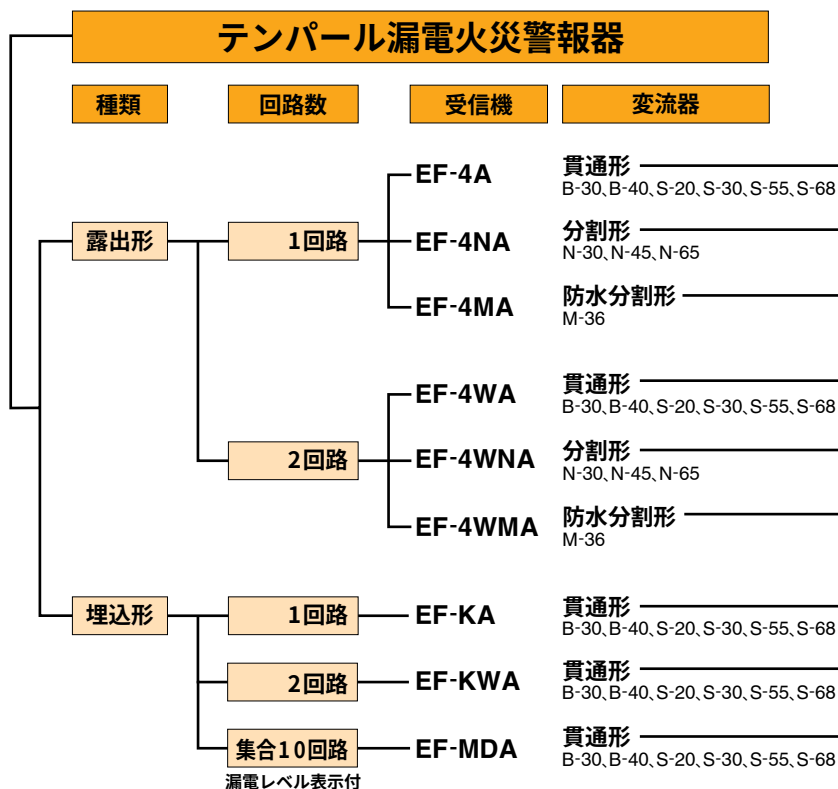

貫通形変流器対応
50A～600A
B-30、B-40、S-20、S-30、S-55、S-68
EF-4A

分割形変流器対応
100A～400A
N-30、N-45、N-65
EF-4NA

防水分割形変流器対応
150A
M-36
EF-4MA

貫通形変流器対応
50A～600A
B-30、B-40、S-20、S-30、S-55、S-68
EF-4WA

分割形変流器対応
100A～400A
N-30、N-45、N-65
EF-4WNA

防水分割形変流器対応
150A
M-36
EF-4WMA

貫通形変流器対応
50A～600A
B-30、B-40、S-20、S-30、S-55、S-68
EF-KA

貫通形変流器対応
50A～600A
B-30、B-40、S-20、S-30、S-55、S-68
EF-KWA

貫通形変流器対応
50A～600A
B-30、B-40、S-20、S-30、S-55、S-68
EF-MDA

取付けられた警報器の有効期間

- 昭和37年4月13日規格品(黒検定ラベル)→昭和52年3月1日起算
昭和57年3月以降は使用できません。
- 昭和44年4月24日規格品(青検定ラベル)→昭和52年3月1日起算
平成2年2月以降は使用できません。
- 有効期間は法で定められています。有効期間にご注意ください。