



EF-4A、EF-4NA、EF-4MA ■露出形／国家検定合格品

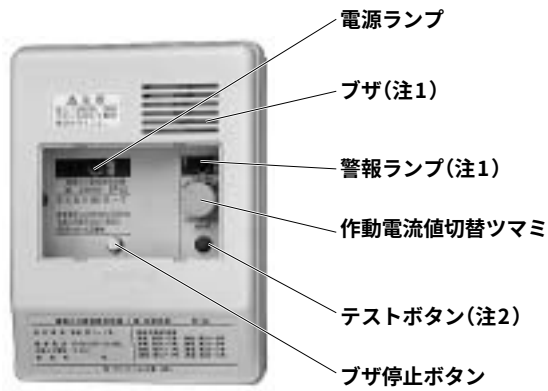


(注1) 漏電発生時にブザ停止ボタンを押した場合、ブザは停止しますが、警報ランプは点灯を継続します。自動復帰形ですので、漏電がなくなれば、ブザは鳴りやみ、警報ランプも自動的に消灯します。

(注2) テストボタン（試験スイッチ）は変流器の配線の導通を含めて確認しますので、テストボタンでチェックする時は変流器の接続が必要です。

端子配列

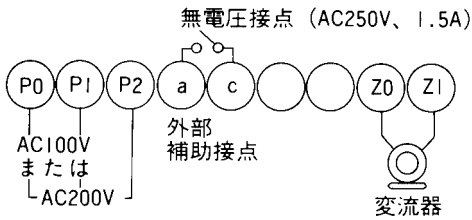

受信機外形寸法図

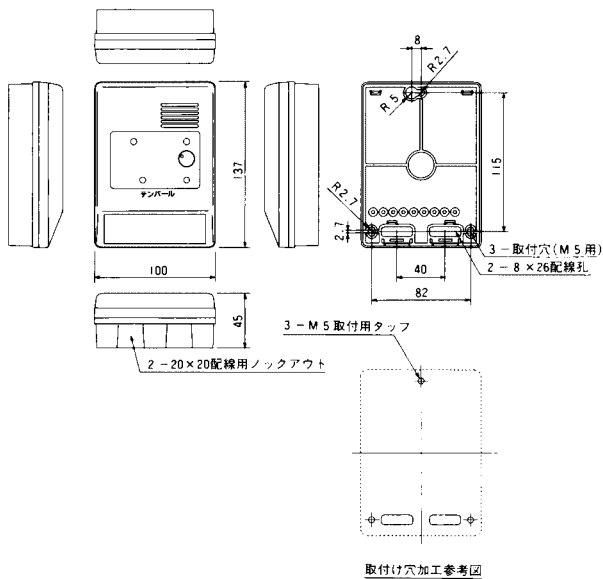

種別	漏電火災警報器 受信機 1級、互換性形		
型式	貫通形変流器対応 EF-4A	分割形変流器対応 EF-4NA	防水分割形変流器対応 EF-4MA
型式承認番号	漏受第7〜1号	漏受第7〜1号	漏受第7〜1号
警戒電圧電圧	600V以下		
定格電源電圧	AC100、AC200V(タップにより切替) 50/60Hz		
公称作動電流値	100/200/400/800mA (スイッチで切替)		
作動電流値	公称作動電流値の42%〜100%(当社変流器を接続)		
消費電力	常時2VA 動作時2.3VA		
ブザ音圧	内装電子ブザ70dB以上		
復帰方式	自動復帰		
内装ブザ(警報ブザ)	DC28V(ブザ停止機能付)		
補助接点	AC250V 1.5A(無電圧接点)		
使用温度範囲	-10℃〜40℃		
重量	310g		
組み合わせ可能な変流器の型式承認番号	貫通形	屋内分割形	屋外兼用分割形
	B-30 100A B-40 200A S-20 50A S-30 100A S-55 400A S-68 600A	N-30 100A N-45 200A N-65 400A	M-36 150A
色	プラスチック製マンセル10Y8.5/1		
	LED		

本体価格

型式	EF-4A	EF-4NA	EF-4MA
ご注文品番	EF4A00	EF4NA00	EF4MA00
メーカー希望小売価格(円)	9,700		

■変流器の価格は含んでいません。
ご注文の際は、組み合わせ可能な変流器の型式を確認して、
下表の変流器と組合わせてご注文ください。

漏電火災警報器用変流器価格表

変流器型式	B-30(屋外兼用) 100A(貫通形)	B-40(屋外兼用) 200A(貫通形)	S-20(屋内専用) 50A(貫通形)	S-30(屋内専用) 100A(貫通形)	S-55(屋内専用) 400A(貫通形)	S-68(屋内専用) 600A(貫通形)	N-30(屋内専用) 100A(分割形)	N-45(屋内専用) 200A(分割形)	N-65(屋内専用) 400A(分割形)	M-36(屋外兼用) 150A(分割形)
ご注文品番	UDA11	UDA13	UDA14	UDA44	UDA05	UDA07	UDA31	UDA32	UDA33	UDA16
メーカー希望小売価格(円)	9,200	12,650	5,200	9,250	16,550	30,000	18,500	40,300	48,300	30,000