



EF-KA ■埋込形 / 国家検定合格品

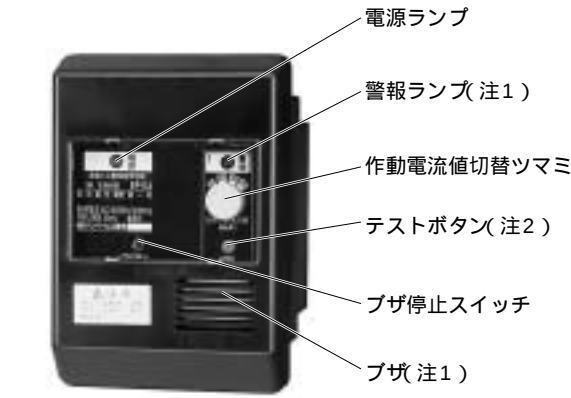


(注1)漏電発生時にブザ停止スイッチを停止側にした場合、ブザは停止しますが、警報ランプは点灯を継続します。自動復帰形ですので、漏電がなくなれば、ブザは鳴りやみ、警報ランプも自動的に消灯します。

(注2)テストボタン(試験スイッチ)は変流器の配線の導通を含めて確認しますので、テストボタンでチェックする時は変流器の接続が必要です。

端子配列

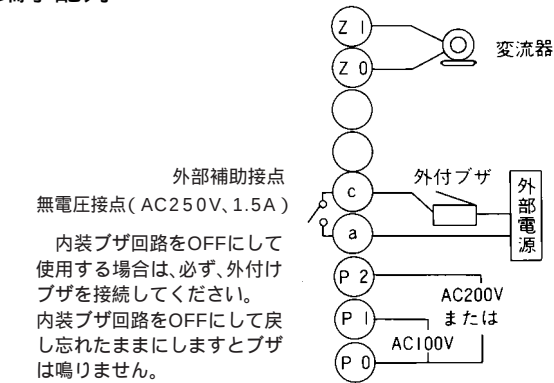

受信機外形寸法図

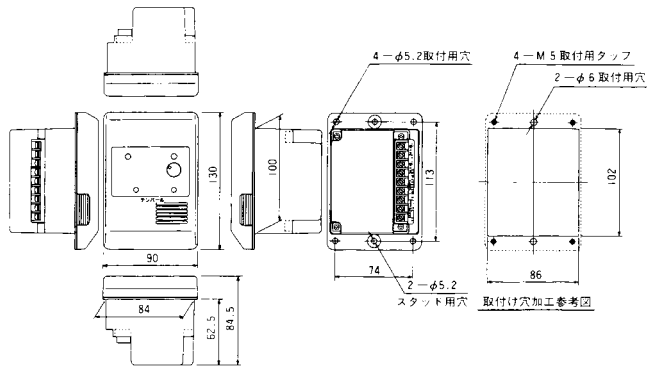

種別	漏電火災警報器 受信機 1級、互換性形	
型式	貫通形変流器対応 EF-KA	
型式承認番号	漏受第7～3～1号	
警戒電路電圧	600V以下	
定格電源電圧	AC100、AC200V(タップに より切替) 50/60Hz	
公称作動電流値	100/200/400/800mA (スイッチで切替)	
作動電流値	公称作動電流値の42%～100%(当社変流器を接続)	
消費電力	常時2VA 動作時2.3VA	
ブザ音圧	内装電子ブザ70dB以上	
復帰方式	自動復帰	
内装ブザ(警報ブザ)	DC28V(ブザ停止機能付)	
補助接点	AC250V 1.5A(無電圧接点)	
使用温度範囲	-10℃～40℃	
重量	410g	
組み合わせ可能な変流器の型式承認番号	貫通形	
	B-30 100A	S-20 50A
	B-40 200A	S-30 100A
		S-55 400A
色	プラスチック製 黒：マンセルN1.5	
	LED	
警報ランプ		

本体価格

型式	EF-KA
ご注文品番	EFKA00
メーカー希望小売価格(円)	17,400

■変流器の価格は含んでいません。
ご注文の際は、組み合わせ可能な変流器の型式を確認して、
下表の変流器と組合わせてご注文ください。

変流器価格(漏電火災警報器用)

仕様	屋外用貫通形		屋内用貫通形			
型式	B-30	B-40	S-20	S-30	S-55	S-68
定格電流	100A	200A	50A	100A	400A	600A
ご注文品番	UDA11	UDA13	UDA14	UDA44	UDA05	UDA07
メーカー希望小売価格(円)	9,200	12,650	5,200	9,200	16,550	30,000