


● 定格仕様 下記以外の定格電流については別途お問い合わせください。

型式	CP-101	CP-101P	CP-101PF	CP-151	CP-151P	CP-151PF
引外し方式	熱動引外し方式					
極数素子数	1P1E					
最大使用可能電圧	AC250V(50/60Hz)DC32V			AC125V(50/60Hz)DC32V		
定格電流	2A、3A、5A、7.5A、10A			15A		
定格遮断容量	UL1077 CSA	AC250V:300A DC 32V:200A			—	AC250V:200A DC 32V:200A
	JIS C4610 (準拠)	定格電流×20倍			AC125V:200A	
開閉寿命	機械的	50,000回	—	50,000回	—	—
	電氣的	30,000回	—	30,000回	—	—
	トリップ 開閉耐久	—	定格電流×200% 1,000回	—	—	定格電流×200% 1,000回
耐衝撃性	100G(無通電状態)					
耐振動性	20G(10~100Hz、定格電流の80%通電)					
型式認可	▽取得済	—	—	▽取得済	—	—
メーカー希望小売価格(円)	570					


■ DC24V以上でご使用ください。

● 動作特性曲線 CURVE A

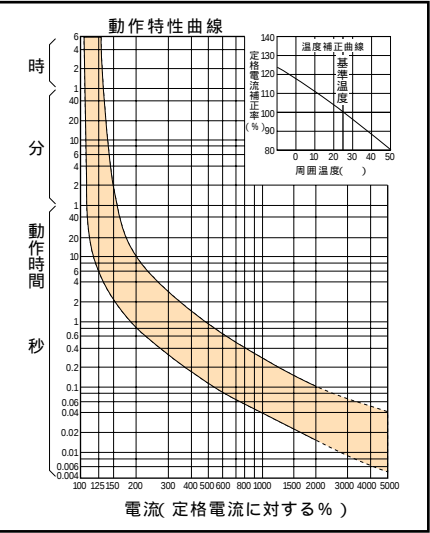


● 外形寸法図

■ CP-101、151 (電源スイッチ機能有り(ハンドルタイプ))

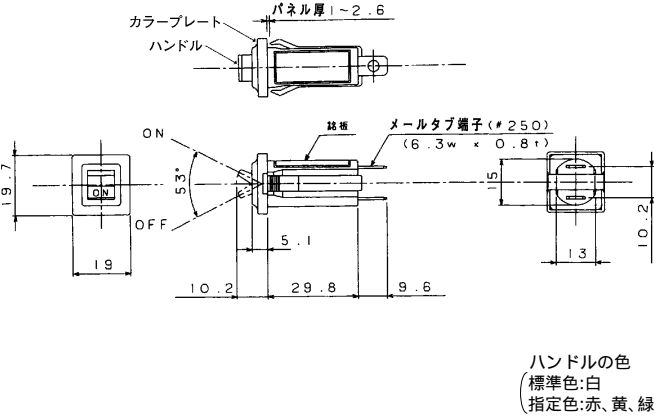

■ CP-101P、151P (電源スイッチ機能有り(押しボタンタイプ))
CP-101PF、151PF (電源スイッチ機能なし(押しボタンタイプ))

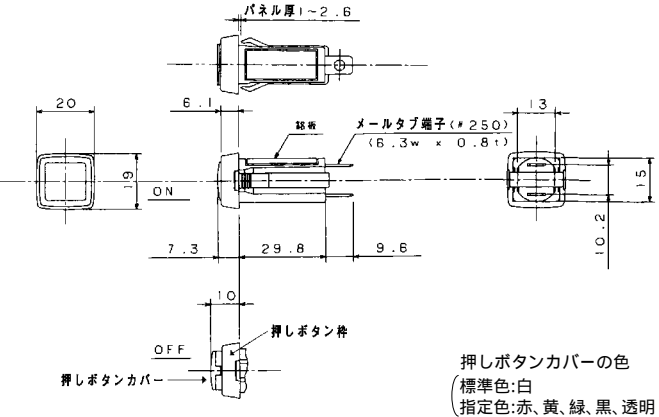

● 穴明寸法図

