

漏電遮断器(機器組込用)

GB-15PA、GB-15PA-1

冷蔵・冷凍ショーケース、電子レンジ、
製氷機、洗浄器、保温器、自販機、
ティーサーバー等への取付けに最適です。



GB-15PA
(縦取付けタイプ)



GB-15PA-1
(横取付けタイプ)

- ① 入り切り操作の容易な押しボタン式です。機器表面に取付けてもジャストフィット!



機器表面取付け例

- ② 投影面積は、従来の安全ブレーカサイズの小型漏電遮断器(GB-2ZAタイプ)と互換性を持たせたので、ほぼそのまま取り替えることができます。
- ③ 過負荷保護機能付ですから、漏電保護はもちろんのこと、過負荷・短絡保護もできます。

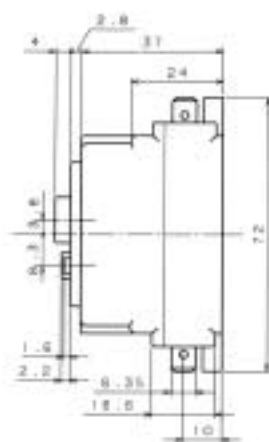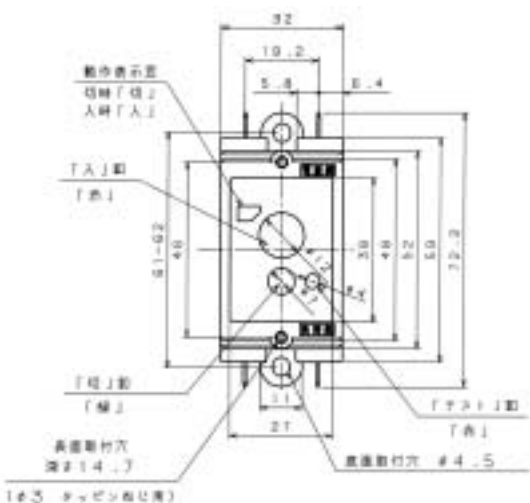

防水キャップ

- 防水キャップを別途使用してください。
10個単位で注文してください。

(別売)メーカー希望小売価格 60円



(注1) GB-15PA-Uは、UL・CSA認定品です。取得範囲は、機器保護用として漏電機能を持ったサーキットプロテクタとして認定を受けています。詳細につきましては別途お問い合わせください。

定格仕様

型式	GB-15PA	GB-15PA-1	GB-15PA-U (注1)
ご注文品番	15PA1515BH	15PA1515BHY	15PAU1515BH
取付けタイプ	縦取付けタイプ	横取付けタイプ	縦・横取付けタイプ
保護機能	漏電・過負荷・短絡保護兼用		
極数(P)・素子数(E)	2P・2E		
定格電圧	AC100V		AC125V
定格電流	15A		
定格感度電流	15mA		
動作時間	0.1秒以内(高速形)		
定格遮断電流	AC100V 1000A		AC125V 1000A
基準周囲温度	40℃		
使用温度範囲	-10℃~40℃		
外形寸法(タテ×ヨコ×フカサ)	72×32×44mm	32×72×44mm	72×32×44mm 32×72×44mm
メーカー希望小売価格(円)	4,600	4,600	5,000

UL cUL
E120237 E120237