


2P・2E・60AF		3P・3E・60AF		極数(P) 素子数(E) フレーム(AF)
GB-62KC		GB-63KC		型式
100-200V		100-200V		定格電圧
0.1秒以内		0.1秒以内		漏電動作時間
15mA	30mA	15mA	30mA	定格感度電流
60A	62KC6015	60A (15kW)	63KC6015	63KC6030
表面形		表面形		定格電流 ご注文品番 表面形
				()内AC200V時の 適用モータ容量(kW)です。
表面形		表面形		接続方法
11,600		12,000		標準価格(円)
  A 98(112) B 50 C 60 D 80		  A 98(112) B 75 C 60 D 80		外観及び外形寸法(mm) ()内端子カバー付寸法
5.0		5.0		100V 定格電圧
				100/200V 遮断容量(kA)
5.0		5.0		200V
				415V
線押え方式(圧着端子可能)		線押え方式(圧着端子可能)		標準接続方式
22		22		接続可能最大電線(mm²)
●100mA		●100mA		中感度形
-		-		時延形
-		-		SD 裏面形 接続方式
-		-		FP 埋込形
(カセット式)		(カセット式)		AX 補助スイッチ
(カセット式)		(カセット式)		AL 警報スイッチ
				TBL テストリード線引出し
可能(縦形)		可能(縦形)		TB 端子台
別売(RC-KA)		別売(RC-KA)		RC キャップ式 ハンドルロック
-		-		HL 施錠式
-		-		HA 外部操作ハンドル
-		-		BA パリア
付 属		付 属		TMC 表面形 端子カバー
-		-		BTC 裏面形
熱動電磁		熱動電磁		引外し方式
0.32		0.44		質量(kg)
10		10		一組入数
P.203		P.203		特性、寸法図記載ページ

付属装置価格は「付属装置」の項を参照。P.225～
適合圧着端子 P.264

主要寸法を分電盤協約寸法に
合せましたので、分電盤の
標準化がはかれます。

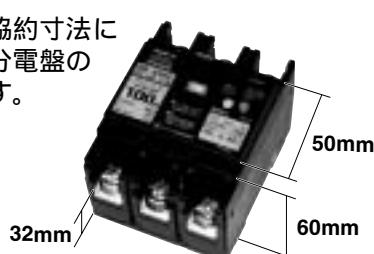

SE用取付金具(オプション)

取付金具価格(1個)	
型式	UEA21
ご注文品番	UEA21
標準価格(円)	50

新旧対応表はP.224を参照してください。