


Kシリーズ(分電盤協約形サイズ)漏電遮断器 

漏電遮断器

極数(P)素子数(E)フレーム(AF)	3P・3E・75AF		3P・3E・100AF			
型式	GB-73KC		GB-103KC			
定格電圧	100-200V		100-200V			
漏電動作時間	0.1秒以内		0.1秒以内			
定格感度電流	15mA	30mA	15mA	30mA		
定格電流 ご注文品番 表面形	75A (18.5kW)	73KC7515	73KC7530	50A (11kW)	103KC0515	103KC0530
				60A (15kW)	103KC0615	103KC0630
				75A (18.5kW)	103KC0715	103KC0730
				100A (22kW)	103KC1015	103KC1030
( )AC200V時の 適用モータ容量(kW)です。						
接続方法	表面形		表面形			
標準価格(円)	19,000		21,300			
外観及び外形寸法(mm)	モータ保護兼用   A 98(156) B 75 C 60 D 80		モータ保護兼用   A 98(156) B 75 C 60 D 80			
( )内端子カバー付寸法						
定格	100V	5.0	100V	5.0		
遮断容量	100/200V		100/200V			
(kA)	200V	5.0	200V	5.0		
	415V		415V			
標準接続方式	圧着端子方式(圧着端子付属)		圧着端子方式(圧着端子付属)			
接続可能最大電線(mm <sup>2</sup> )	38		38			
中感度形	100mA		100mA			
時延形	-		-			
取付 可能 付属 装置	裏面形 SD	-	裏面形 SD	-		
	埋込形 FP	-	埋込形 FP	-		
	補助スイッチ AX	(カセット式)	(カセット式)	(カセット式)		
	警報スイッチ AL	(カセット式)	(カセット式)	(カセット式)		
	テストリード線引出し TBL	-	-	-		
	端子台 TB	可能(縦形)	可能(縦形)	可能(縦形)		
	キャップ式 RC	別売(RC-KA)	別売(RC-KA)	別売(RC-KA)		
	ハンドルロック 施錠式 HL	-	-	-		
	外部操作ハンドル HA	-	-	-		
	バリア BA	-	-	-		
端子カバー	表面形 TMC	付 属	表面形 TMC	付 属		
	裏面形 BTC	-	裏面形 BTC	-		
引外し方式	熱動電磁		熱動電磁			
質量(kg)	0.59		0.59			
一梱入数	10		10			
特性、寸法図記載ページ	P.204		P.204			

付属装置価格は「付属装置」の項を参照。P.225～  
適合圧着端子 P.264

主要寸法を分電盤協約寸法に  
合せましたので、分電盤の  
標準化がはかれます。

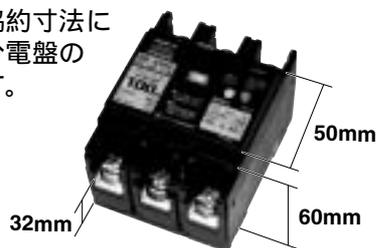

SE用取付金具(オプション)

取付金具価格(1個)

型式	UEA21
ご注文品番	UEA21
標準価格(円)	50

新旧対応表はP.224を参照してください。