


# LCG-P LCB-P

保護等級 IP2XD

分岐:パールミニブレーカ(2P20A)  
鉄板:表面処理鋼板  
ボックス板厚:1.2mm  
ハンドル:平面ハンドル  
塗装色:標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)  
アースネジ:鉄製M8×12  
屋内露出形

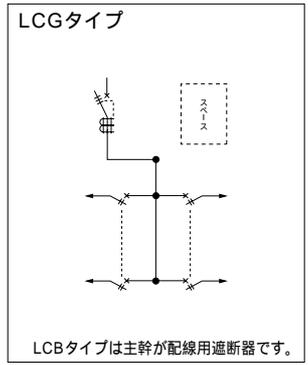

## 単3

主幹:単3中性線欠相保護付  
漏電遮断器・配線用遮断器 送りスペース付

主幹(A)	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹:漏電遮断器		主幹:配線用遮断器		分岐内容		ボックス寸法(mm)			納期区分
			ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	2P1E	2P2E	タテ	ヨコ	フカサ	
150 (125)	送りスペース 160×90×85	18+6	LCG15P186	97,400	LCB15P186	82,900	14	4	800	400	120	
		20+4	LCG15P204	100,600	LCB15P204	86,200	16	4				
		22+2	LCG15P222	104,000	LCB15P222	89,400	18	4				
		24+0	LCG15P24	107,200	LCB15P24	92,600	20	4				
		30+6	LCG15P306	118,700	LCB15P306	104,000	24	6	900	400	120	
		32+4	LCG15P324	121,900	LCB15P324	107,200	26	6				
		34+2	LCG15P342	125,300	LCB15P342	110,600	28	6				
		36+0	LCG15P36	128,500	LCB15P36	113,800	30	6				
		42+6	LCG15P426	140,400	LCB15P426	126,000	36	6	1000	400	120	
		44+4	LCG15P444	143,800	LCB15P444	129,300	38	6				
		46+2	LCG15P462	147,100	LCB15P462	134,600	40	6				
		48+0	LCG15P48	150,300	LCB15P48	137,800	42	6				
60+0	LCG15P60	172,100	LCB15P60	157,500	54	6	1100	400	120			
200 (225)	送りスペース 200×100×125	18+6	LCG20P186	148,500	LCB20P186	120,700	14	4	900	500	160	
		20+4	LCG20P204	151,800	LCB20P204	124,000	16	4				
		22+2	LCG20P222	155,100	LCB20P222	127,400	18	4				
		24+0	LCG20P24	158,400	LCB20P24	130,600	20	4				
		30+6	LCG20P306	169,700	LCB20P306	141,900	24	6	1000	500	160	
		32+4	LCG20P324	172,900	LCB20P324	145,100	26	6				
		34+2	LCG20P342	176,300	LCB20P342	148,500	28	6				
		36+0	LCG20P36	179,600	LCB20P36	151,800	30	6				
		42+6	LCG20P426	191,600	LCB20P426	163,800	36	6	1100	500	160	
		44+4	LCG20P444	194,900	LCB20P444	167,100	38	6				
46+2	LCG20P462	198,100	LCB20P462	170,400	40	6						
48+0	LCG20P48	201,500	LCB20P48	173,800	42	6						
60+0	LCG20P60	224,000	LCB20P60	196,300	54	6	1200	500	160			
NEW 400	送りスペース 200×100×150	48+0	LCG40P48	283,800	LCB40P48	243,500	42	6	1500			
		60+0	LCG40P60	315,100	LCB40P60	274,700	54	6	1600	600	200	
		72+0	LCG40P72	348,100	LCB40P72	255,400	66	6	1700			

上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。分岐のブレーカは100V配線です。

### 主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 125AF 125A	GBU-123・1EA	152×90×80
3P2E 150AF 150A	GBU-153・1EA	〃
3P2E 225AF 200A,225A	GBU-223・1EA	165×105×82
3P2E 400AF 400A	GBU-403・1EA	257×140×132

### 主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 125AF 125A	BU-123・1EA	152×90×80
3P2E 150AF 150A	BU-153・1EA	〃
3P2E 225AF 200A,225A	BU-223・1EA	165×105×82
3P2E 400AF 400A	BU-403・1EA	257×140×132

### 漏電遮断器の感度電流(高速形)

~150A	30mA
175~400A	100/200/500mA

納期区分(日数)は、 当日午前11時までに ご注文いただいた場合 の日数です。 (詳細はP.449参照)	納期	
	標準品A	標準品B
標準品A	当日出荷	納期
標準品B	受注後4営業日	納期
標準品	受注後10営業日	納期
受注品	● 別途ご相談	納期