


LCG-P-K5 LCB-P-K5

保護等級 IP2XD

分岐:パールミニブレーカ(2P20A)
鉄板:表面処理鋼板
ボックス板厚:1.2mm
ハンドル:平面ハンドル
塗装色:標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ:鉄製M8×12
屋内露出形

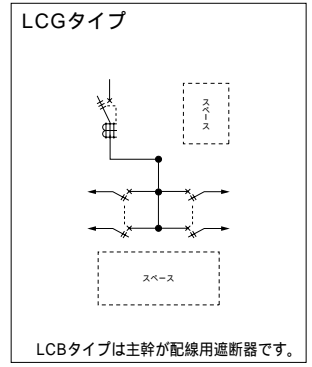

単3

主幹:単3中性線欠相保護付
漏電遮断器・配線用遮断器

送りスペース付 下部スペース(500mm)付

主幹(A)	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹:漏電遮断器		主幹:配線用遮断器		分岐内容		ボックス寸法(mm)			納期区分
			ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	2PE	2P2E	タテ	ヨコ	フカサ	
50 (60)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 500×230×85	8+4	LCG05P084K5	65,700	LCB05P084K5	60,700	6	2				
		10+2	LCG05P102K5	69,700	LCB05P102K5	64,700	8	2	1100	400	120	
		12+0	LCG05P12K5	73,700	LCB05P12K5	68,500	10	2				
		18+6	LCG05P186K5	84,900	LCB05P186K5	79,700	14	4				
		20+4	LCG05P204K5	88,700	LCB05P204K5	83,500	16	4	1200	400	120	
		22+2	LCG05P222K5	91,900	LCB05P222K5	86,000	18	4				
		24+0	LCG05P24K5	95,100	LCB05P24K5	89,300	20	4				
		30+6	LCG05P306K5	106,300	LCB05P306K5	100,400	24	6				
		32+4	LCG05P324K5	109,600	LCB05P324K5	103,700	26	6	1300	400	120	
		34+2	LCG05P342K5	112,800	LCB05P342K5	106,900	28	6				
36+0	LCG05P36K5	116,000	LCB05P36K5	110,100	30	6						
100 (75)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 500×230×85	8+4	LCG10P084K5	86,500	LCB10P084K5	73,200	6	2				
		10+2	LCG10P102K5	90,400	LCB10P102K5	77,200	8	2	1100	400	120	
		12+0	LCG10P12K5	94,400	LCB10P12K5	81,000	10	2				
		18+6	LCG10P186K5	108,200	LCB10P186K5	93,800	14	4				
		20+4	LCG10P204K5	111,500	LCB10P204K5	97,100	16	4	1200	400	120	
		22+2	LCG10P222K5	114,900	LCB10P222K5	100,400	18	4				
		24+0	LCG10P24K5	118,100	LCB10P24K5	103,700	20	4				
		30+6	LCG10P306K5	129,300	LCB10P306K5	114,900	24	6				
		32+4	LCG10P324K5	132,500	LCB10P324K5	118,100	26	6	1300	400	120	
		34+2	LCG10P342K5	135,900	LCB10P342K5	121,300	28	6				
	36+0	LCG10P36K5	139,100	LCB10P36K5	124,600	30	6					
	送りスペース 160×90×125 下部スペース 500×230×125	42+6	LCG10P426K5	151,000	LCB10P426K5	136,500	36	6				●
		44+4	LCG10P444K5	154,300	LCB10P444K5	139,700	38	6				●
		46+2	LCG10P462K5	157,500	LCB10P462K5	142,900	40	6	1400	400	160	●
		48+0	LCG10P48K5	160,700	LCB10P48K5	146,300	42	6				●
		54+6	LCG10P546K5	172,600	LCB10P546K5	158,200	48	6				●
		56+4	LCG10P564K5	175,900	LCB10P564K5	161,500	50	6				●
		58+2	LCG10P582K5	179,100	LCB10P582K5	164,700	52	6	1500	400	160	●
60+0		LCG10P60K5	182,400	LCB10P60K5	167,900	54	6				●	

上記以外の仕様につきましては、別途お問合わせください。 分岐のブレーカは100V配線です。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53-1KA, GBU-53-1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63-1KA, GBU-63-1KC	〃
3P2E 75AF 75A	GBU-73-1KA, GBU-73-1KC	〃
3P2E 100AF 100A	GBU-103-1KA, GBU-103-1KC	〃

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53-1KA, BU-53-1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63-1KA, BU-63-1KC	〃
3P2E 100AF 75A, 100A	BU-103-1KA, BU-103-1KC	〃

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~150A	30mA
175~400A	100/200/500mA

納期区分(日数)は、当日午前11時までにご注文いただいた場合の日数です。(詳細はP.449参照)

標準品	納期区分		納期
	A	標準品A	当日出荷
B	標準品B	受注後4営業日	
標準品	標準品	受注後10営業日	
受注品	●	別途ご相談	