


自動点滅回路付電灯分電盤(分岐:パールミニブレーカ)

LCG-P-TM22
LCB-P-TM22

保護等級 IP2XD

分岐:パールミニブレーカ(2P20A)
鉄板:表面処理鋼板
ボックス板厚:1.2mm
ハンドル:平面ハンドル
塗装色:標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ:鉄製M8×12
タイムスイッチ×2 / 電磁接触器×2付
EEスイッチ接続端子 / 自動、手動切換
スイッチ付
屋内露出形

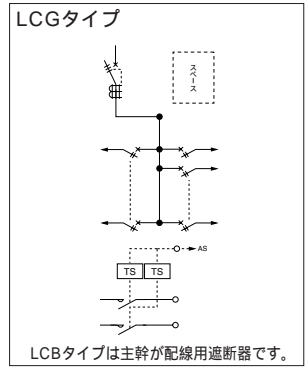

単3

主幹:単3中性線欠相保護付

漏電遮断器・配線用遮断器

送りスペース付

自動点滅回路(単独2回路)付

主幹(A)	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカガ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹:漏電遮断器		主幹:配線用遮断器		分岐内容			納期区分		
			ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	2P1E	2P2E	タテ		ヨコ	フカガ
50 (60)	送りスペース 160×90×85	12+0	LCG05P12TM22	143,000	LCB05P12TM22	137,200	10	2	900	400	120	
		24+0	LCG05P24TM22	163,000	LCB05P24TM22	159,300	20	4	1000	400	120	
		36+0	LCG05P36TM22	183,700	LCB05P36TM22	179,400	30	6	1100	400	120	
100 (75)	送りスペース 160×90×85	12+0	LCG10P12TM22	165,700	LCB10P12TM22	151,500	10	2	900	400	120	
		24+0	LCG10P24TM22	186,200	LCB10P24TM22	171,900	20	4	1000	400	120	
		36+0	LCG10P36TM22	207,100	LCB10P36TM22	192,900	30	6	1100	400	120	
		48+0	LCG10P48TM22	228,700	LCB10P48TM22	214,400	42	6	1200	400	120	
		60+0	LCG10P60TM22	250,100	LCB10P60TM22	235,900	54	6	1300	400	120	
150 (125)	送りスペース 160×90×85	24+0	LCG15P24TM22	194,000	LCB15P24TM22	179,700	20	4	1100	400	120	
		36+0	LCG15P36TM22	215,000	LCB15P36TM22	200,600	30	6	1200	400	120	
		48+0	LCG15P48TM22	236,500	LCB15P48TM22	222,200	42	6	1300	400	120	
	送りスペース 160×90×125	60+0	LCG15P60TM22	258,000	LCB15P60TM22	243,700	54	6	1400	400	160	
200	送りスペース 200×100×125	24+0	LCG20P24TM22	245,100	LCB20P24TM22	217,900	20	4	1200	500	160	
		36+0	LCG20P36TM22	266,100	LCB20P36TM22	238,700	30	6	1300	500	160	
		48+0	LCG20P48TM22	287,400	LCB20P48TM22	260,300	40	8	1400	500	160	
		60+0	LCG20P60TM22	309,500	LCB20P60TM22	282,300	54	6	1500	500	160	

上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。

分岐のブレーカは100V配線です。

タイムスイッチ仕様(24時間式)

停電補償付、AC100-200V共用

電磁接触器仕様

定格通電電流20A

(AC3級200~220V12A)

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53-1KA, GBU-53-1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63-1KA, GBU-63-1KC	〃
3P2E 75AF 75A	GBU-73-1KA, GBU-73-1KC	〃
3P2E 100AF 100A	GBU-103-1KA, GBU-103-1KC	〃
3P2E 125AF 125A	GBU-123-1EA	152×90×80
3P2E 150AF 150A	GBU-153-1EA	〃
3P2E 225AF 200A	GBU-223-1EA	165×105×82

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53-1KA, BU-53-1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63-1KA, BU-63-1KC	〃
3P2E 100AF 75A, 100A	BU-103-1KA, BU-103-1KC	〃
3P2E 125AF 125A	BU-123-1EA	152×90×80
3P2E 150AF 150A	BU-153-1EA	〃
3P2E 225AF 200A	BU-223-1EA	165×105×82

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~150A	30mA
175~400A	100/200/500mA

納期区分(日数)は、
当日午前11時までに
ご注文いただいた場
合の日数です。
(詳細はP.449参照)

納期区分	納期
標準品A	当日出荷
標準品B	受注後4営業日
準標準品	受注後10営業日
受注品	別途ご相談