


下部スペース付電灯分電盤(分岐:安全ブレーカ)

LCG-E-K5
LCB-E-K5

保護等級 IP2XD

分岐:安全ブレーカ(2P20A)
鉄板:表面処理鋼板
ボックス板厚:1.2mm
ハンドル:平面ハンドル
塗装色:標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ:鉄製M8×12
屋内露出形

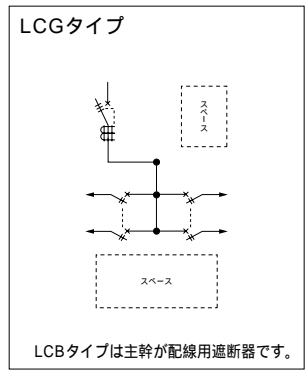

単3

主幹:単3中性線欠相保護付
漏電遮断器・配線用遮断器

送リスペース付 下部スペース(500mm)付

主幹(A)	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹:漏電遮断器		主幹:配線用遮断器		分岐内容		ボックス寸法(mm)			納期区分
			ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	2P1E	2P2E	タテ	ヨコ	フカサ	
50 (60)	送リスペース 160×90×85 下部スペース 500×230×85	4+2	LCG05E042K5	61,200	LCB05E042K5	55,000	2	2				
		6+0	LCG05E06K5	64,600	LCB05E06K5	58,400	4	2	1100	400	120	
		8+4	LCG05E084K5	70,300	LCB05E084K5	64,300	6	2	1200	400	120	
		10+2	LCG05E102K5	73,700	LCB05E102K5	67,600	8	2				
		14+4	LCG05E144K5	82,500	LCB05E144K5	76,200	10	4	1300	400	120	
	送リスペース 160×90×125 下部スペース 500×230×125	16+2	LCG05E162K5	85,900	LCB05E162K5	79,700	12	4				
		20+4	LCG05E204K5	95,300	LCB05E204K5	89,100	16	4	1400	400	160	
		22+2	LCG05E222K5	98,700	LCB05E222K5	92,500	18	4				
		26+4	LCG05E264K5	110,600	LCB05E264K5	104,300	20	6	1500	400	160	
		28+2	LCG05E282K5	114,000	LCB05E282K5	107,800	22	6				
100 (75)	送リスペース 160×90×85 下部スペース 500×230×85	8+4	LCG10E084K5	93,100	LCB10E084K5	77,900	6	2	1200	400	120	
		10+2	LCG10E102K5	96,500	LCB10E102K5	81,500	8	2				
		14+4	LCG10E144K5	106,600	LCB10E144K5	91,500	10	4	1300	400	120	
		16+2	LCG10E162K5	110,000	LCB10E162K5	94,900	12	4				
	送リスペース 160×90×125 下部スペース 500×230×125	20+4	LCG10E204K5	121,900	LCB10E204K5	106,800	16	4	1400	400	160	
		22+2	LCG10E222K5	125,300	LCB10E222K5	110,300	18	4				
		26+4	LCG10E264K5	134,100	LCB10E264K5	119,000	20	6	1500	400	160	
		28+2	LCG10E282K5	137,500	LCB10E282K5	122,500	22	6				
		32+4	LCG10E324K5	145,100	LCB10E324K5	130,100	26	6	1600	400	160	
		34+2	LCG10E342K5	148,700	LCB10E342K5	133,500	28	6				
	38+4	LCG10E384K5	163,800	LCB10E384K5	148,700	32	6	1700	400	160		
	40+2	LCG10E402K5	167,400	LCB10E402K5	152,100	34	6					

上記以外の仕様につきましては、別途お問合わせください。

分岐のブレーカは100V配線です。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53-1KA, GBU-53-1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63-1KA, GBU-63-1KC	〃
3P2E 75AF 75A	GBU-73-1KA, GBU-73-1KC	〃
3P2E 100AF 100A	GBU-103-1KA, GBU-103-1KC	〃

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~150A	30mA
175~400A	100/200/500mA

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53-1KA, BU-53-1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63-1KA, BU-63-1KC	〃
3P2E 100AF 75A, 100A	BU-103-1KA, BU-103-1KC	〃

納期区分(日数)は、
当日午前11時までに
ご注文いただいた場合
の日数です。
(詳細はP.449参照)

納期区分	納期
標準品A	当日出荷
標準品B	受注後4営業日
準標準品	受注後10営業日
受注品	別途ご相談