


カスタマーばん(送りスペース付電灯分電盤)

分岐：ミニ・イコールブレーカ


LCG-A LCB-A

保護等級 IP2XD

分岐：ミニ・イコールブレーカ(2P1E20A)
鉄板：表面処理鋼板
ボックス板厚：1.2mm
ハンドル：平面ハンドル
塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ：鉄製M8×12
屋内露出形

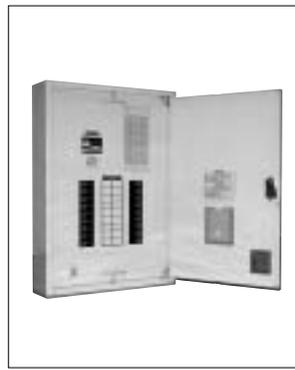

LCGタイプ



LCBタイプは主幹が配線用遮断器です。

単3

主幹：単3中性線欠相保護付
漏電遮断器・配線用遮断器

送りスペース付

主幹 (A)	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		ボックス寸法 (mm)			納期区分
			ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	タテ	ヨコ	フカサ	
50 (60)	送りスペース 160×90×85	6+4	LCG05A064	66,300	LCB05A064	56,800	600	500	120	
		8+2	LCG05A082	69,600	LCB05A082	60,000				
		10+0	LCG05A10	72,900	LCB05A10	63,200				
		12+6	LCG05A126	78,400	LCB05A126	68,800	700	500	120	
		14+4	LCG05A144	81,600	LCB05A144	72,100				
		16+2	LCG05A162	84,900	LCB05A162	75,400				
		20+6	LCG05A206	97,500	LCB05A206	87,900	800	500	120	
		22+4	LCG05A224	100,700	LCB05A224	91,300				
		24+2	LCG05A242	104,100	LCB05A242	94,600				
		28+6	LCG05A286	114,400	LCB05A286	104,700	900	500	120	
		30+4	LCG05A304	117,600	LCB05A304	107,900				
32+2	LCG05A322	120,900	LCB05A322	111,300						
100 (75)	送りスペース 160×90×85	14+4	LCG10A144	116,900	LCB10A144	91,300	700	500	120	
		16+2	LCG10A162	120,100	LCB10A162	94,600				
		18+0	LCG10A18	123,400	LCB10A18	97,800				
		20+6	LCG10A206	129,300	LCB10A206	103,800	800	500	120	
		22+4	LCG10A224	132,600	LCB10A224	107,100				
		24+2	LCG10A242	135,900	LCB10A242	110,300				
		28+6	LCG10A286	148,400	LCB10A286	122,800	900	500	120	
		30+4	LCG10A304	151,600	LCB10A304	126,000				
		32+2	LCG10A322	154,900	LCB10A322	129,300				
		36+6	LCG10A366	165,400	LCB10A366	139,700	1000	500	120	
		38+4	LCG10A384	168,700	LCB10A384	143,100				
		40+2	LCG10A402	172,100	LCB10A402	146,300				
		44+6	LCG10A446	181,800	LCB10A446	156,300	1100	500	120	
		46+4	LCG10A464	185,100	LCB10A464	159,600				
48+2	LCG10A482	188,400	LCB10A482	162,800						

上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
分岐のブレーカは100V配線です。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53-1KA, GBU-53-1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63-1KA, GBU-63-1KC	〃
3P2E 75AF 75A	GBU-73-1KA, GBU-73-1KC	〃
3P2E 100AF 100A	GBU-103-1KA, GBU-103-1KC	〃

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~ 150A	30mA
175 ~ 400A	100/200/500mA

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53-1KA, BU-53-1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63-1KA, BU-63-1KC	〃
3P2E 100AF 75A, 100A	BU-103-1KA, BU-103-1KC	〃

納期区分(日数)は、
当日午前11時までに
ご注文いただいた場合
の日数です。
(詳細はP.449参照)

納期区分	納期
標準品A	当日出荷
標準品B	受注後4営業日
準標準品	受注後10営業日
受注品	別途ご相談