


動力スペース付電灯分電盤

分岐：ミニ・イコールブレーカ

LCG-A-PSP
LCB-A-PSP

保護等級 IP2XD

分岐：ミニ・イコールブレーカ(2P1E20A)
鉄板：表面処理鋼板
ボックス板厚：1.2mm
ハンドル：平面ハンドル
塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ：鉄製M8×12
屋内露出形

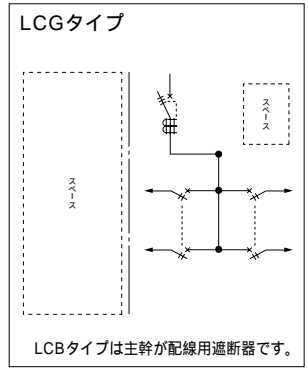

単3

主幹：単3中性線欠相保護付
漏電遮断器・配線用遮断器

送りスペース付 動力スペース付

主幹 (A)	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		ボックス寸法(mm)			納期区分
			ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	タテ	ヨコ	フカサ	
50 (60)	送りスペース 160×90×125 動力スペース木板 620×420	12+6	LCG05A126PSP	101,800	LCB05A126PSP	87,900	700	1000	160	
		14+4	LCG05A144PSP	105,000	LCB05A144PSP	91,300				
		16+2	LCG05A162PSP	108,200	LCB05A162PSP	94,600				
	送りスペース 160×90×125 動力スペース木板 720×420	20+6	LCG05A206PSP	117,200	LCB05A206PSP	106,200	800	1000	160	
		22+4	LCG05A224PSP	120,400	LCB05A224PSP	109,300				
		24+2	LCG05A242PSP	123,700	LCB05A242PSP	112,600				
	送りスペース 160×90×125 動力スペース木板 820×420	28+6	LCG05A286PSP	134,000	LCB05A286PSP	122,900	900	1000	160	
		30+4	LCG05A304PSP	137,200	LCB05A304PSP	126,300				
		32+2	LCG05A322PSP	140,600	LCB05A322PSP	129,600				
100 (75)	送りスペース 160×90×125 動力スペース木板 620×420	14+4	LCG10A144PSP	142,400	LCB10A144PSP	122,400	700	1000	160	
		16+2	LCG10A162PSP	145,600	LCB10A162PSP	125,400				
		20+6	LCG10A206PSP	162,400	LCB10A206PSP	138,500				
	送りスペース 160×90×125 動力スペース木板 720×420	22+4	LCG10A224PSP	165,600	LCB10A224PSP	141,800	800	1000	160	
		24+2	LCG10A242PSP	168,800	LCB10A242PSP	144,900				
		28+6	LCG10A286PSP	184,400	LCB10A286PSP	160,400				
	送りスペース 160×90×125 動力スペース木板 820×420	30+4	LCG10A304PSP	187,600	LCB10A304PSP	163,800	900	1000	160	
		32+2	LCG10A322PSP	190,900	LCB10A322PSP	167,100				
		36+6	LCG10A366PSP	199,900	LCB10A366PSP	180,000				
送りスペース 160×90×125 動力スペース木板 920×420	38+4	LCG10A384PSP	203,200	LCB10A384PSP	183,100	1000	1000	160		
	40+2	LCG10A402PSP	206,500	LCB10A402PSP	186,300					
	200	送りスペース 200×100×125 動力スペース木板 920×420	16+4	LCG20A164PSP	202,500				LCB20A164PSP	183,800
20+0		LCG20A20PSP	209,000	LCB20A20PSP	190,400					
送りスペース 200×100×125 動力スペース木板 1020×420		24+4	LCG20A244PSP	217,400	LCB20A244PSP	198,700	1100	1000	160	
28+0		LCG20A28PSP	223,800	LCB20A28PSP	205,100					
送りスペース 200×100×125 動力スペース木板 1120×420		32+4	LCG20A324PSP	232,900	LCB20A324PSP	214,300	1200	1000	160	
36+0		LCG20A36PSP	239,600	LCB20A36PSP	220,600					
送りスペース 200×100×125 動力スペース木板 1220×420	40+4	LCG20A404PSP	250,400	LCB20A404PSP	231,800	1300	1000	160		
44+0	LCG20A44PSP	256,900	LCB20A44PSP	238,100						

上記以外の仕様につきましては、別途お問合わせください。
分岐のブレーカは100V配線です。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53-1KA, GBU-53-1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63-1KA, GBU-63-1KC	〃
3P2E 75AF 75A	GBU-73-1KA, GBU-73-1KC	〃
3P2E 100AF 100A	GBU-103-1KA, GBU-103-1KC	〃
3P2E 225AF 200A	GBU-223-1EA	165×105×82

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53-1KA, BU-53-1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63-1KA, BU-63-1KC	〃
3P2E 100AF 75A, 100A	BU-103-1KA, BU-103-1KC	〃
3P2E 225AF 200A	BU-223-1EA	165×105×82

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~150A	30mA
175~400A	100/200/500mA

納期区分(日数)は、 当日午前11時までに ご注文いただいた場合 の日数です。 (詳細はP.449参照)	納期区分		納期
	標準品A	標準品B	標準品
受注品	●	別途ご相談	