


# 自動点滅回路付電灯分電盤

分岐：ミニ・イコールブレーカ

## LCG-A-TM LCB-A-TM

保護等級 IP2XD

分岐：ミニ・イコールブレーカ(2P1E20A)  
鉄板：表面処理鋼板  
ボックス板厚：1.2mm  
ハンドル：平面ハンドル  
塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)  
アースネジ：鉄製M8×12  
タイムスイッチ×1 / 電磁接触器×1付  
EEスイッチ接続端子 / 自動、手動切換  
スイッチ付  
屋内露出形

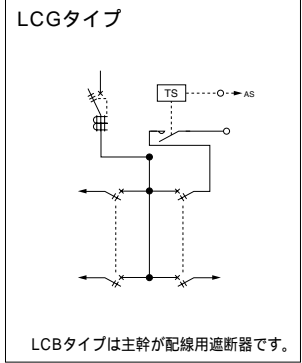

**単3**

主幹：単3中性線欠相保護付  
漏電遮断器・配線用遮断器

自動点滅回路付

主幹 (A)	自動点滅回路	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		ボックス寸法 (mm)			納期区分
			ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	タテ	ヨコ	フカサ	
50 (60)	タイムスイッチ 電磁接触器	10+0	LCG05A10TM	108,400	LCB05A10TM	98,900	600	500	120	
		18+0	LCG05A18TM	123,300	LCB05A18TM	114,000	700	500	120	
		26+0	LCG05A26TM	142,000	LCB05A26TM	132,600	800	500	120	
		34+0	LCG05A34TM	158,400	LCB05A34TM	149,200	900	500	120	
100 (75)	タイムスイッチ 電磁接触器	18+0	LCG10A18TM	159,000	LCB10A18TM	134,000	700	500	120	
		26+0	LCG10A26TM	174,300	LCB10A26TM	149,300	800	500	120	
		34+0	LCG10A34TM	192,900	LCB10A34TM	167,900	900	500	120	
		42+0	LCG10A42TM	209,500	LCB10A42TM	184,600	1000	500	120	
		50+0	LCG10A50TM	225,600	LCB10A50TM	200,700	1100	500	120	
150 (125)	タイムスイッチ 電磁接触器	18+0	LCG15A18TM	166,600	LCB15A18TM	141,600	800	500	120	
		26+0	LCG15A26TM	182,100	LCB15A26TM	157,000	900	500	120	
		34+0	LCG15A34TM	200,700	LCB15A34TM	175,600	1000	500	120	
		42+0	LCG15A42TM	217,300	LCB15A42TM	192,300	1100	500	120	
		50+0	LCG15A50TM	233,300	LCB15A50TM	208,300	1200	500	120	
200	タイムスイッチ 電磁接触器	20+0	LCG20A20TM	225,600	LCB20A20TM	207,700	1000	500	160	
		28+0	LCG20A28TM	244,800	LCB20A28TM	226,900	1100	500	160	
		36+0	LCG20A36TM	258,900	LCB20A36TM	241,000	1200	500	160	
		44+0	LCG20A44TM	273,000	LCB20A44TM	255,200	1300	500	160	
		52+0	LCG20A52TM	288,400	LCB20A52TM	270,400	1400	500	160	
		60+0	LCG20A60TM	317,800	LCB20A60TM	284,400	1500	500	160	

上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。

分岐のブレーカは100V配線です。

タイムスイッチ仕様(24時間式)

停電補償付、AC100~200V共用

電磁接触器仕様

定格通電電流20A

(AC3級200~220V12A)

### 主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53-1KA, GBU-53-1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63-1KA, GBU-63-1KC	〃
3P2E 75AF 75A	GBU-73-1KA, GBU-73-1KC	〃
3P2E 100AF 100A	GBU-103-1KA, GBU-103-1KC	〃
3P2E 125AF 125A	GBU-123-1EA	152×90×80
3P2E 150AF 150A	GBU-153-1EA	〃
3P2E 225AF 200A	GBU-223-1EA	165×105×82

### 主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53-1KA, BU-53-1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63-1KA, BU-63-1KC	〃
3P2E 100AF 75A, 100A	BU-103-1KA, BU-103-1KC	〃
3P2E 125AF 125A	BU-123-1EA	152×90×80
3P2E 150AF 150A	BU-153-1EA	〃
3P2E 225AF 200A	BU-223-1EA	165×105×82

### 漏電遮断器の感度電流(高速形)

~150A	30mA
175~400A	100/200/500mA

納期区分(日数)は、当日午前11時までにご注文いただいた場合の日数です。(詳細はP.449参照)

納期区分	納期
標準品A	当日出荷
標準品B	受注後4営業日
準標準品	受注後10営業日
受注品	● 別途ご相談