


自動点滅回路付電灯分電盤(分岐：ミニ・イコールブレーカ)

LCG-A-TM22 LCB-A-TM22

保護等級 IP2XD

分岐：ミニ・イコールブレーカ(2P1E20A)
鉄板：表面処理鋼板
ボックス板厚：1.2mm
ハンドル：平面ハンドル
塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ：鉄製M8×12
タイムスイッチ×2 / 電磁接触器×2付
EEスイッチ接続端子 / 自動、手動切換
スイッチ付
屋内露出形

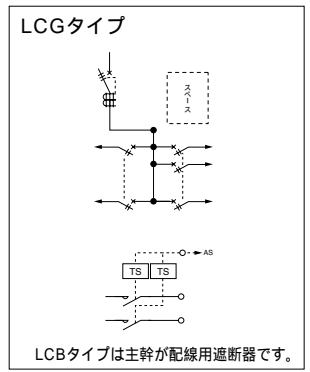

単3

主幹：単3中性線欠相保護付
漏電遮断器・配線用遮断器

送りスペース付 自動点滅回路(単独2回路)付

主幹(A)	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		ボックス寸法(mm)			納期区分
			ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	タテ	ヨコ	フカサ	
50 (60)	送りスペース 160×90×85	10+0	LCG05A10TM22	158,300	LCB05A10TM22	148,900	900	500	120	
		18+0	LCG05A18TM22	173,300	LCB05A18TM22	164,000	1000	500	120	
		26+0	LCG05A26TM22	192,000	LCB05A26TM22	182,700	1100	500	120	
		34+0	LCG05A34TM22	208,400	LCB05A34TM22	199,100	1200	500	120	
100 (75)	送りスペース 160×90×85	18+0	LCG10A18TM22	208,900	LCB10A18TM22	183,900	1000	500	120	
		26+0	LCG10A26TM22	224,300	LCB10A26TM22	199,300	1100	500	120	
		34+0	LCG10A34TM22	242,900	LCB10A34TM22	217,900	1200	500	120	
		42+0	LCG10A42TM22	259,600	LCB10A42TM22	234,500	1300	500	120	
150 (125)	送りスペース 160×90×125	50+0	LCG10A50TM22	275,600	LCB10A50TM22	250,600	1400	500	160	
		18+0	LCG15A18TM22	216,700	LCB15A18TM22	191,700	1100	500	120	
		26+0	LCG15A26TM22	232,000	LCB15A26TM22	207,100	1200	500	120	
200	送りスペース 200×100×125	34+0	LCG15A34TM22	250,600	LCB15A34TM22	225,600	1300	500	120	
		42+0	LCG15A42TM22	267,200	LCB15A42TM22	242,300	1400	500	160	
		50+0	LCG15A50TM22	283,200	LCB15A50TM22	258,300	1500	500	160	
		20+0	LCG20A20TM22	275,600	LCB20A20TM22	257,600	1300	500	160	
		28+0	LCG20A28TM22	294,800	LCB20A28TM22	276,800	1400	500	160	
		36+0	LCG20A36TM22	308,900	LCB20A36TM22	291,000	1500	500	160	
		44+0	LCG20A44TM22	323,000	LCB20A44TM22	305,100	1600	500	160	
		52+0	LCG20A52TM22	353,900	LCB20A52TM22	320,500	1700	500	160	
		60+0	LCG20A60TM22	367,900	LCB20A60TM22	334,500	1800	500	160	

上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。

分岐のブレーカは100V配線です。

タイムスイッチ仕様(24時間式)

停電補償付、AC100-200V共用

電磁接触器仕様

定格通電電流20A

(AC3級200~220V12A)

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53-1KA, GBU-53-1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63-1KA, GBU-63-1KC	〃
3P2E 75AF 75A	GBU-73-1KA, GBU-73-1KC	〃
3P2E 100AF 100A	GBU-103-1KA, GBU-103-1KC	〃
3P2E 125AF 125A	GBU-123-1EA	152×90×80
3P2E 150AF 150A	GBU-153-1EA	〃
3P2E 225AF 200A	GBU-223-1EA	165×105×82

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53-1KA, BU-53-1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63-1KA, BU-63-1KC	〃
3P2E 100AF 75A, 100A	BU-103-1KA, BU-103-1KC	〃
3P2E 125AF 125A	BU-123-1EA	152×90×80
3P2E 150AF 150A	BU-153-1EA	〃
3P2E 225AF 200A	BU-223-1EA	165×105×82

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~150A	30mA
175~400A	100/200/500mA

納期区分(日数)は、 当日午前11時までに ご注文いただいた場合 の日数です。 (詳細はP.449参照)	納期区分		納期
	標準品A		
標準品B			受注後4営業日
準標準品			受注後10営業日
受注品	●		別途ご相談

標準分電盤 カスタマーばん(自動点滅回路付電灯分電盤)