


カスタマーばん(送りスペース付動力分電盤)

分岐：協約形配線用遮断器

PCG-S PCB-S

保護等級 IP2XD

分岐：協約形配線用遮断器(3P30A)
鉄板：表面処理鋼板
ボックス板厚：1.2mm
ハンドル：平面ハンドル
塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ：鉄製M8×12
屋内露出形

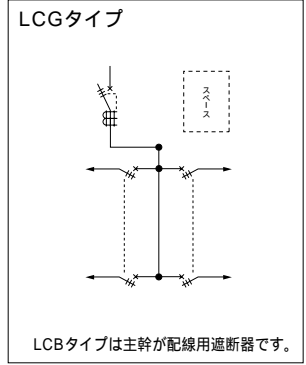

納期区分(日数)は、
当日午前11時までにご注文いただいた場合の日数です。
(詳細はP.449参照)

納期区分		納期
標準品A		当日出荷
標準品B		受注後4営業日
準標準品		受注後10営業日
受注品	●	別途ご相談

3相 主幹：漏電遮断器・配線用遮断器 送りスペース付

主幹(A)	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		ボックス寸法(mm)			納期区分
			ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	タテ	ヨコ	フカサ	
50 (60)	送りスペース 160×90×85	4+2	PCG05S042	87,200	PCB05S042	79,400	700	500	120	
		6+0	PCG05S06	96,900	PCB05S06	89,000	800	500	120	
		8+0	PCG05S08	109,100	PCB05S08	101,300	900	500	120	
		10+0	PCG05S10	120,600	PCB05S10	113,400	1000	500	120	
		12+2	PCG05S122	132,100	PCB05S122	125,600				
		14+0	PCG05S14	141,800	PCB05S14	135,300				
100 (75)	送りスペース 160×90×85	4+2	PCG10S042	101,900	PCB10S042	92,500	700	500	120	
		6+0	PCG10S06	111,300	PCB10S06	102,100	800	500	120	
		8+0	PCG10S08	123,800	PCB10S08	114,400	900	500	120	
		10+0	PCG10S10	134,700	PCB10S10	125,900	1000	500	120	
		12+2	PCG10S122	147,100	PCB10S122	136,800				
		14+0	PCG10S14	156,600	PCB10S14	146,300				
		16+0	PCG10S16	167,400	PCB10S16	158,500	1100	500	120	
150 (125)	送りスペース 160×90×85	18+0	PCG10S18	178,800	PCB10S18	170,700	1200	500	120	
		4+2	PCG15S042	109,700	PCB15S042	100,400	800	500	120	○
		6+0	PCG15S06	119,300	PCB15S06	110,000				○
		8+0	PCG15S08	131,800	PCB15S08	122,200	900	500	120	○
		10+0	PCG15S10	142,600	PCB15S10	133,800	1000	500	120	○
		12+2	PCG15S122	154,900	PCB15S122	144,600	1100	500	120	○
		14+0	PCG15S14	164,600	PCB15S14	154,300	1200	500	120	○
200	送りスペース 200×100×125	16+0	PCG15S16	175,300	PCB15S16	166,300	1300	500	120	○
		18+0	PCG15S18	186,800	PCB15S18	178,700	1400	500	120	○
		4+2	PCG20S042	180,400	PCB20S042	161,600	900	500	160	
		6+0	PCG20S06	190,000	PCB20S06	171,200	1000	500	160	
		8+0	PCG20S08	202,200	PCB20S08	183,400	1100	500	160	
		10+0	PCG20S10	222,500	PCB20S10	195,600	1300	500	160	
		12+2	PCG20S122	245,100	PCB20S122	216,600	1400	500	160	
14+0	PCG20S14	254,700	PCB20S14	226,200						
16+0	PCG20S16	269,100	PCB20S16	237,600						
18+0	PCG20S18	287,100	PCB20S18	252,100						

上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GB-53KA, GB-53KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GB-63KA, GB-63KC	〃
3P2E 75AF 75A	GB-73KA, GB-73KC	〃
3P2E 100AF 100A	GB-103KA, GB-103KC	〃
3P2E 125AF 125A	GB-123EA	152×90×80
3P2E 150AF 150A	GB-153EA	〃
3P2E 225AF 200A	GB-223EA	165×105×82

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	B-53KA, B-53KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	B-63KA, B-63KC	〃
3P2E 100AF 75A, 100A	B-103KA, B-103KC	〃
3P2E 125AF 125A	B-123EA	152×90×80
3P2E 150AF 150A	B-153EA	〃
3P2E 225AF 200A	B-223EA	165×105×82

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~150A	30mA
175~400A	100/200/500mA

標準分電盤 カスタマーばん(送りスペース付動力分電盤)